




CRAZY POCKET 8

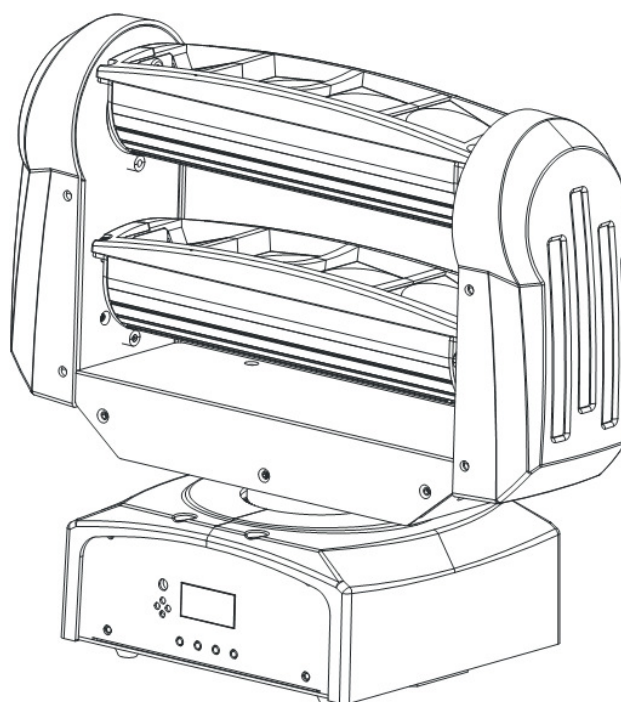

Gebruikershandleiding

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Hoofdfuncties.....	2
Introductie.....	3
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit.....	4
Algemene veiligheidsvoorschriften.....	5
Installatie.....	6
Afmetingen.....	9
Achterzijde functies en bedieningsorganen.....	9
Systeemmenu tabel.....	10
Systeemmenu.....	11
Bediening.....	14
Master/Slave configuratie.....	15
UC IR afstandsbediening.....	16
1 kanaals DMX kenmerken.....	16
9 kanaals DMX kenmerken.....	17
17 kanaals DMX kenmerken.....	18
21 kanaals DMX kenmerken.....	19
Fotometrische tabel.....	20
Dimmer curve grafiek.....	21
Vervangen zekering.....	21
Onderhoud.....	21
Problemen oplossen.....	22
Technische gegevens.....	22
ROHS.....	23
WEEE.....	23

- Veelvoud van kleuren
- 4 DMX kanaalmodi; 1-kanaal modus, 9-kanaal modus, 17-kanaal modus en 21-kanaal modus
- Stand Alone of Master/Slave configuratie
- Digitaal display voor adressering en functie-instellingen
- Ingebouwde microfoon
- 3 bedieningsmodi; DMX control modus, show modus en sound-active modus
- Bedienbaar via UC IR afstandsbediening (optioneel leverbaar) & Airstream IR compatibel (incl. zender)

Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van de Crazy Pocket 8 van American DJ®. Elke Crazy Pocket 8 wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt en gebruiksklaar geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de Crazy Pocket 8 op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de Crazy Pocket 8 aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ® dealer.

Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.

Introductie: De Crazy Pocket 8 creëert een opwindend lichteffect met de snel op en neer bewegende lichtbundels, het 8-zone looplicht en met twee onafhankelijk van elkaar op en neer bewegende bars (elk met 4 lenzen). Het apparaat heeft drie verschillende werkmodi; show modus, sound-active modus of DMX gestuurd. Het apparaat kan gebruikt worden als stand-alone effect of in een meervoudig geschakelde Master/Slave configuratie. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in theaters, studio's, winkels etc..

Gebruik voor het beste resultaat rook of speciale effect rook, dit versterkt het effect van de geprojecteerde stralen.

Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

Waarschuwing! Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Vermijd dit ten allen tijde, dit kan leiden tot ernstig oogletsel.

Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie bij het apparaat.

Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven door de gebruiker. Reparaties mogen niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw lokale dealer of stuur een e-mail naar service@adjgroup.eu.

American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde aanpassingen van het apparaat.

Europese energiebesparende informatie

Energiebesparende maatregelen (EuP 2009/125/EC)

Besparen van elektrische energie speelt een sleutelrol wanneer het gaat om het beschermen van ons milieu. Schakel daarom s.v.p. alle elektrische apparaten uit na gebruik. Verbreek de stroomvoorziening om onnodig stroomverbruik te voorkomen in de stand by modus.

Waarschuwing: ter voorkoming van brandgevaar en elektrische schok moet het apparaat beschermd worden tegen water en vocht.

LET OP! Ter voorkoming van elektrische schok alleen gebruik maken van het originele netsnoer. Maak geen gebruik van een verlengkabel of tussenstuk met een steker die niet volledig in het stopcontact past.

Attentie:

1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt beschadigd, bijvoorbeeld doordat de kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot elektrische schok, brandgevaar of storing in het apparaat. Houd het stopcontact vast als u de steker eruit trekt. Niet aan de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische schok mag de behuizing nooit worden geopend als het apparaat op de netspanning is aangesloten. Bij problemen kunt u contact opnemen met uw American DJ® dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het apparaat steken of vloeistoffen in het apparaat gieten. Dit kan leiden tot een elektrische schok of storing in het apparaat.

LET OP! Andere toepassingen of instellingen dan in deze handleiding beschreven worden, kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel afgeregeld en onderhouden worden.

LET OP. Het apparaat kan storingen in de ontvangst van radio- en televisieontvangst veroorzaken.

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding zorgvuldig door. De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de veiligheid bij het gebruik en over het onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de symbolen en waarschuwingstekens die op het apparaat en in de gebruikershandleiding staan. Bewaar deze handleiding bij het apparaat.

	PAS OP! niet openen - gevaar voor elektrische schok	
Pas op: teneinde het risico van een elektrische schok te verkleinen mag de behuizing niet worden geopend. Reparaties of veranderingen mogen niet door gebruikers worden uitgevoerd. Wendt u zich tot een erkende American DJ® dealer.		
	Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor ongeïsoleerde onderdelen in het apparaat waar spanning op staat. Het negeren van dit symbool kan ernstig letsel, een ongeval of de dood tot gevolg hebben.	
	Dit symbool geeft aan dat er in de handleiding belangrijke informatie staat voor gebruik en onderhoud. Het negeren van deze informatie kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging van het product.	

1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de gebruikershandleiding dienen precies opgevolgd te worden. Verwijder geen waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv. naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een daarvoor bedoelde flightcase. Vermijd schokken en stoten.
8. Oplegingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen. Oplegingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank, tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte produceren.
10. Stroomvoorziening - Crazy Pocket 8 mag alleen worden aangesloten op een stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat. Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de servicedienst ter reparatie aan te bieden.

Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:

- Kabel of steker zijn beschadigd.
- Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.

18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.

Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer hier en bewaar deze notities.

Typenummer.....
Serienummer.....

Aankoop:

Aankoopdatum.....
Dealer.....
Adres dealer.....
Telefoonnummer dealer.....

Crazy Pocket 8

Installatie

Stroomvoorziening: De Crazy Pocket 8 is uitgevoerd met een elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Crazy Pocket 8 op de netspanning wordt aangesloten. Met deze elektronische ballast kan het apparaat overal direct worden aangesloten en worden gebruikt, ongeacht de hoogte van de netspanning. Gebruik alleen de bijgeleverde I.E.C. netkabel.

DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van lichteffect naar lichteffect doorgeschakeld via de DATA "IN" en DATA "OUT" XLR aansluitingen op alle DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA "OUT" aansluiting).

DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één besturingsorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.

DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):



Fig. 1

De Crazy Pocket 8 kan via het DMX-512 protocol gestuurd worden. De Crazy Pocket 8 heeft 4 DMX kanaalmodi. Het DMX adres wordt elektronisch ingevoerd op het voorpaneel van de Crazy Pocket 8. Zowel het apparaat als de DMX controller moeten een 3-polige XLR connector voor data-ingang en data-uitgang hebben (zie figuur 1). Indien u uw eigen kabels maakt dient u erop te letten 2-aderige afgeschermd kabel met een impedantie van 110 Ohm te gebruiken (te verkrijgen bij de professionele licht- en geluidsvakhandel). De kabels moeten voorzien zijn van een mannelijke en vrouwelijke XLR connector. Let er ook op dat DMX kabel in serie en niet parallel aangesloten wordt.

OPMERKING: Volg figuur twee en drie, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip van de XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of op de behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.

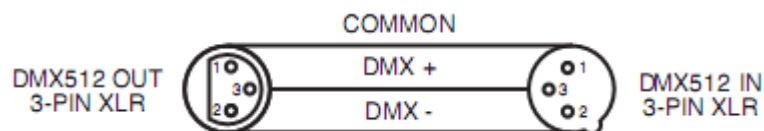


Fig. 2

XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal



Fig. 3

EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt, wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 120 ohm ¼ watt weerstand die is verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en |DATA -). Deze afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 1613000030) verkleint de kans op storingen.



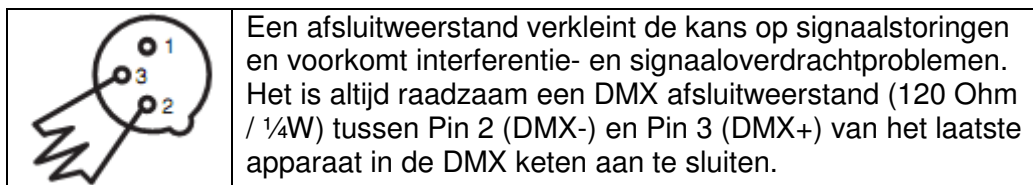


Fig. 4

5-POLIGE XLR DMX CONNECTOR. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details voor de juiste kabelconversie.


3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie		
Geleider	3-polige XLR Female (Uit)	5-polige XLR Male (In)
Massa / Afscherming	Pin 1	Pin 1
Data (- signaal)	Pin 2	Pin 2
Data (+ signaal)	Pin 3	Pin 3
Niet gebruikt		Pin 4 – Niet gebruiken
Niet gebruikt		Pin 5 – Niet gebruiken

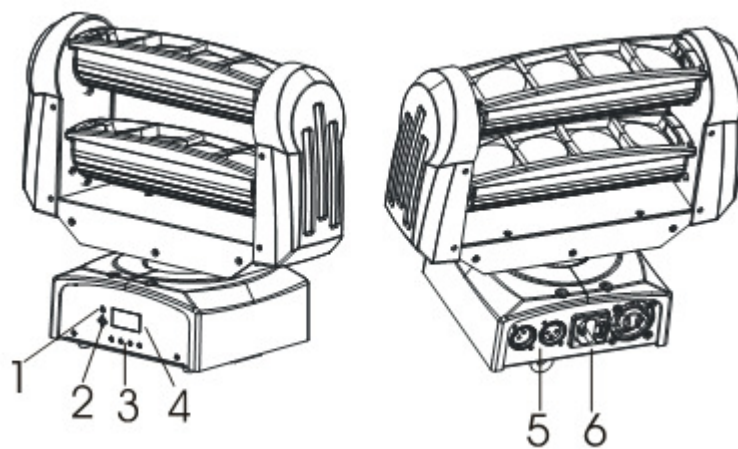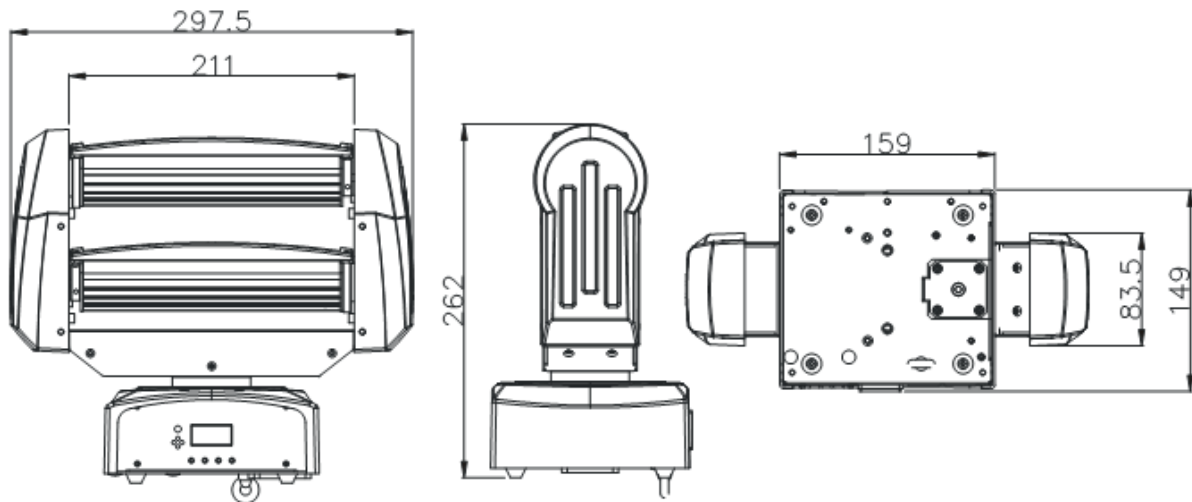

1. IR receiver: Ontvanger infrarood signaal
2. MIC: Microfoon voor ontvangst muzieksignaal in Sound Active modus
3. Toets:

MENU	Selecteren functies programmering
▼ DOWN	Achterwaarts zoeken in geselecteerde functies
▲ UP	Voorwaarts zoeken in geselecteerde functies
ENTER	Bevestigen geselecteerde functies

4. Functie display: Display voor weergave van de verschillende menu's en de geselecteerde functies
5. DMX IN/OUT: DMX512 aansluiting, gebruik 3-polige XLR kabel voor transmissie DMX signaal
6. POWER IN: Aansluiting stroomvoorziening

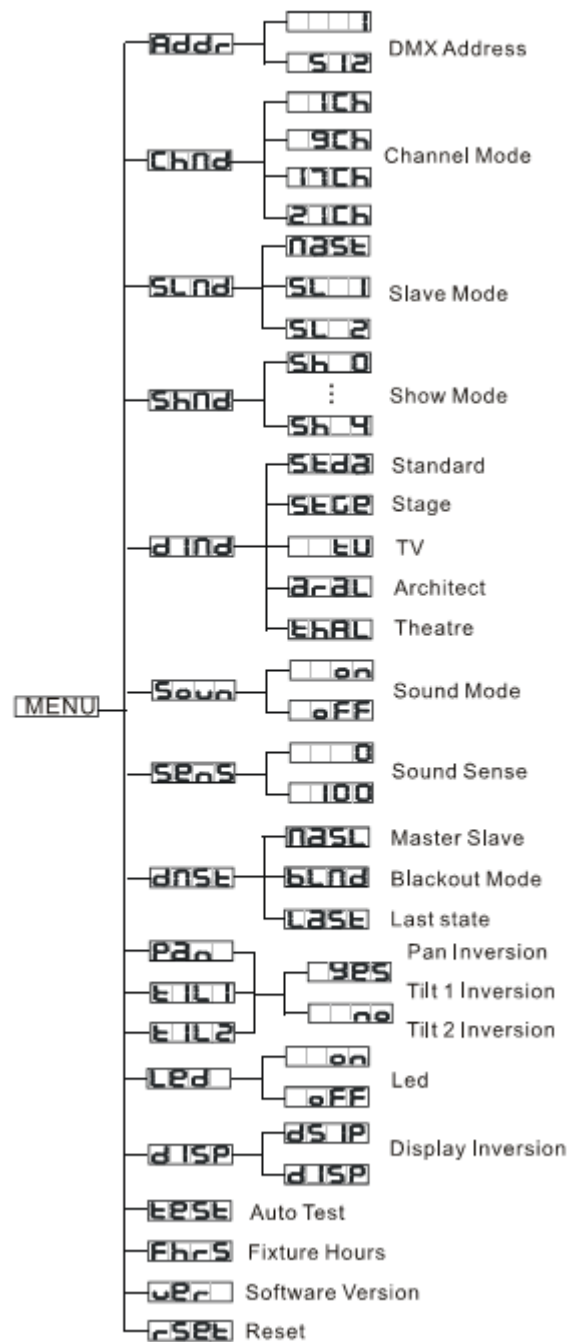

Systeemmenu: Indien er instellingen in het systeemmenu worden gewijzigd kan op ENTER worden gedrukt en dient de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden te worden ingedrukt ter bevestiging. Druk op de MENU toets om het systeemmenu te verlaten zonder dat er wijzigingen zijn aangebracht. Het display blokkeert automatisch na 30 seconden. Houd de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt om het display te deblokken.

ADDR – DMX adressering via bedieningspaneel.

1. Druk zo vaak op de MENU, UP of DOWN toets totdat “ADDR” in het display verschijnt. Druk vervolgens op de ENTER toets.
2. Het actuele adres wordt knipperend in het display weergegeven. Gebruik de UP en DOWN toetsen om het gewenste adres te zoeken.
3. Druk op ENTER ter bevestiging.

CHND – Met deze functie wordt de kanaal modus geselecteerd.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “CHND” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. De actuele DMX kanaalmodus wordt in het display weergegeven.
3. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de gewenste modus te selecteren. Druk op ENTER ter bevestiging.

SLND – Met deze functie wordt het apparaat in de Master of de Slave modus van de Master/Slave configuratie gezet.

1. Druk op de MENU toets totdat “SLND” in het display verschijnt. Druk op ENTER. “MAST”, “SL 1” of “SL 2” verschijnt in het display.
2. Druk op de UP of DOWN toets tot de gewenste instelling in het display staat en druk op ENTER ter bevestiging.

Attentie: Indien in een Master/Slave configuratie een apparaat als Master wordt geselecteerd en het volgende apparaat in de “Slave 2” modus wordt gezet, zijn de bewegingen van de apparaten ten opzichte van elkaar geïnverteerd.

SHND – Show modi 1 – 4 (op de fabriek geprogrammeerd). Tijdens show modus kan de sound active modus zowel in- als uitgeschakeld zijn.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. “SH X” wordt in het display weergegeven. “X” vertegenwoordigt een nummer tussen 1 – 4. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de gewenste show te selecteren.
3. Druk op ENTER ter bevestiging en houd daarna de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt om de show te activeren.

DIND – Met deze functie wordt de dimmer curve geselecteerd.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “DIND” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. De actuele dimmer curve instelling wordt in het display weergegeven. “STDA” (standard), “STGE” (stage), “TV” (TV), “ARAL” (architectural) of “THAL” (theatrical).
3. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de gewenste modus te selecteren en druk op ENTER ter bevestiging en om het menu te verlaten.

SOUN – Het apparaat reageert op geluid.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**SOUN**” in het display verschijnt, druk op ENTER.
2. In het display verschijnt “**ON**” of “**OFF**”. Druk op de UP of DOWN toets om met “**ON**” de sound-active modus te activeren of om met “**OFF**” de sound-active modus uit te schakelen.
3. Druk op ENTER ter bevestiging.

SENS – Met deze functie kan de geluidsgevoeligheid worden ingesteld.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**SENS**” in het display verschijnt, druk op ENTER.
2. In het display verschijnt een nummer tussen 0-100. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de geluidsgevoeligheid in te stellen, 0 is het minst gevoelig, 100 is het meest gevoelig.
3. Druk op ENTER ter bevestiging.

DNST – Indien er geen DMX signaal is gaat het apparaat naar deze, bij het installeren ingestelde, bedieningsmodus. Het apparaat keert ook naar deze ingestelde bedieningsmodus bij het inschakelen van de stroomvoorziening.

Indien er geen DMX signaal is gaat het apparaat naar deze, bij het installeren ingestelde, bedieningsmodus. Het apparaat keert ook naar deze ingestelde bedieningsmodus bij het inschakelen van de stroomvoorziening.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**DNST**” in het display verschijnt. “**MASL**”, “**BLND**” of “**LAST**” verschijnt eronder in het display.
2. Druk op ENTER en de onderliggende keuzes gaan knipperen. Kies de gewenste bedieningsmodus waarin het apparaat moet starten bij het wegvallen van het DMX signaal of bij het inschakelen van de stroom.
 - **LAST** – Het apparaat gaat automatisch in show modus als het DMX signaal wegvalt of als de stroomvoorziening wordt aangesloten.
 - **BLND** – Het apparaat gaat automatisch in Stand-by modus als het DMX signaal wegvalt of als de stroomvoorziening wordt aangesloten.
 - **MASL** – Als het DMX signaal wegvalt gaat het apparaat automatisch naar Master/Slave modus en doorloopt een ingebouwde show.
3. Druk op ENTER om de gewenste instelling te bevestigen.

PAN – Pan Inversie.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**PAN**” in het display verschijnt en druk op ENTER. In het display verschijnt “**Yes**” of “**No**”.
2. Om de Pan inversie te activeren dient de UP of DOWN toets ingedrukt te worden totdat “**Yes**” in het display verschijnt, druk op ENTER. Om de Pan inversie te deactiveren dient “**No**” geselecteerd te worden en met ENTER bevestigd te worden.

TILT 1 – Tilt Inversie bar 1 (boven).

1. Druk zo vaak op de Menu toets totdat “**TIL 1**” in het display verschijnt en druk op ENTER. In het display verschijnt “**Yes**” of “**No**”.
2. Om de Tilt inversie te activeren dient de UP of DOWN toets ingedrukt te worden totdat “**Yes**” in het display verschijnt en druk op ENTER. Om de Tilt inversie te deactiveren dient “**No**” geselecteerd te worden en met ENTER bevestigd te worden.

TIL 2 – Tilt Inversie bar 2 (onder).

1. Druk zo vaak op de Menu toets totdat “**TIL 2**” in het display verschijnt en druk op ENTER. In het display verschijnt “**Yes**” of “**No**”.

2. Om de Tilt inversie te activeren dient de UP of DOWN toets ingedrukt te worden totdat “**Yes**” in het display verschijnt en druk op ENTER. Om de Tilt inversie te deactiveren dient “**No**” geselecteerd te worden en met ENTER bevestigd te worden.

LED – Met deze functie kan het LED display automatisch na 10 seconden uitgeschakeld worden.

1. Druk op de MENU toets totdat “**LED**” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. In het display verschijnt “**ON**” of “**OFF**”. Druk op de UP of DOWN toets om “**ON**”, LED aan, of “**OFF**”, LED uit na 10 seconden te selecteren.

DISP – Met deze functie wordt het display 180° gedraaid.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**DISP**” in het display verschijnt en druk op ENTER.
2. Druk op ENTER om het display met “**DSIP**” te draaien of “**DISP**” om het display weer terug te draaien. Druk op ENTER ter bevestiging.

TEST – Met deze functie doorloopt het apparaat een zelftest programma.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**TEST**” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Het apparaat doorloopt nu een testprogramma. Druk op de MENU toets om de functie te verlaten.

FHRS – Met deze functie wordt de speelduur van het apparaat weergegeven.


1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**FHRS**” in het display wordt weergegeven. Druk op ENTER.
2. De speelduur van het apparaat wordt in het display weergegeven. Druk op de MENU toets om de functie te verlaten.

VER – Met deze functie wordt de software versie weergegeven.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**VER**” in het display verschijnt. Druk op ENTER en in het display wordt de software versie weergegeven.
2. Druk op de MENU toets om de functie te verlaten.

RSET – Met deze functie kan het apparaat worden gereset.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**RSET**” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Het apparaat zal nu resetten.

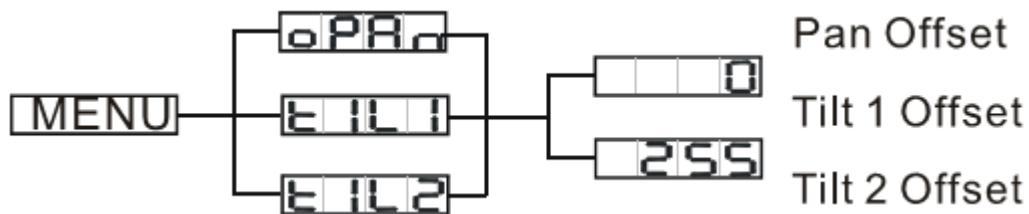

Houd de ENTER toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot het Pan/Tilt submenu. In dit menu kan de originele positie van de Pan en Tilt worden aangepast.

PAN OFFSET – In dit submenu kan de uitgangspositie van de Pan worden aangepast.

1. Houd de ENTER toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt. Druk op de UP of DOWN toets totdat “oPan” in het display verschijnt en druk op ENTER.
2. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de instellingen te wijzigen en druk op ENTER ter bevestiging. Druk 1 seconde op de MENU toets om het menu te verlaten.

TILT 1 OFFSET – Met deze functie kan de uitgangspositie van de Tilt 1 (boven) worden ingesteld/aangepast.

1. Druk tenminste 3 seconden op de ENTER toets om de offset modus te activeren.
2. Druk de UP of DOWN toets totdat “Til 1” in het display verschijnt en druk op ENTER.
3. Druk de UP of DOWN toets om de gewenste uitgangspositie te bepalen. Als de gewenste uitgangspositie is gevonden druk dan op ENTER om de instelling op te slaan. Druk 1 seconde op de MENU toets om het menu te verlaten.

TILT 2 OFFSET – Met deze functie kan de uitgangspositie van de Tilt 2 (onder) worden ingesteld/aangepast.

4. Druk tenminste 3 seconden op de ENTER toets om de offset modus te activeren.
5. Druk de UP of DOWN toets totdat “Til 2” in het display verschijnt en druk op ENTER.
6. Druk de UP of DOWN toets om de gewenste uitgangspositie te bepalen. Als de gewenste uitgangspositie is gevonden druk dan op ENTER om de instelling op te slaan. Druk 1 seconde op de MENU toets om het menu te verlaten.

Bedieningsmogelijkheden: De Crazy Pocket 8 kan op drie verschillende manieren bediend worden. In iedere modus kan het apparaat als stand-alone apparaat of in Master/Slave configuratie gebruikt worden. De drie mogelijkheden zullen hierna gedetailleerd toegelicht worden.

UNIVERSAL DMX CONTROL: Met deze functie kan een universele DMX-512 controller worden gebruikt om alle afzonderlijke functies (chases, patronen, dimmer en strobe) te bewerken. Met de DMX controller kunnen unieke, op ieders persoonlijke wensen toegesneden programma's worden gecreëerd.

1. De Crazy Pocket 8 is een 1, 9, 17, of 21-kanaals DMX apparaat. Zie pagina 16 t/m 20 voor een beschrijving van de DMX kenmerken.
2. Volg de installatieprocedure van pagina 6 t/m 8 voor het gebruik van het apparaat in de DMX modus. Volg tevens de installatieprocedure volgens de specificaties van de DMX controller.
3. Gebruik de faders van de controller om de diverse DMX kanalen te bedienen en zo een eigen programma te creëren.
4. Volg de instructies van pagina 11 voor het instellen van de gewenste DMX modus en het instellen van een DMX adres.
5. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw DMX controller voor hulp of vragen als apparaat in DMX modus werkt.
6. Gebruik een eindweerstand op het laatste apparaat in de keten bij het gebruik van langere stukken kabel.

SOUND ACTIVE MODE: Met deze functie kan een enkel apparaat, of meerdere aan elkaar gekoppelde apparaten, functioneren op de beat van de muziek.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**SOUN**” in het display verschijnt en druk op ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets om met “**ON**” de sound active modus te selecteren. Het apparaat reageert nu op de beat van de muziek.
3. De geluidsgevoeligheid kan worden ingesteld door op de MENU toets te drukken totdat “**SENS**” in het display verschijnt. Druk op ENTER. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de geluidsgevoeligheid in te stellen. 1 is het minst gevoelig, 100 is het meest gevoelig.

SHOW MODE: Met deze functie kan een enkel apparaat of meerder op elkaar aangesloten apparaten een van de vier gekozen shows afspelen.

1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “**SHND**” in het display verschijnt en druk op ENTER.
2. Druk zo vaak op de UP of DOWN toets totdat de gewenste show is gevonden en druk op ENTER en houd de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt ter bevestiging.

Crazy Pocket 8

Master/Slave Configuratie

MASTER/SLAVE BEDIENING: Met deze functie kunnen tot 16 apparaten met elkaar verbonden worden en zonder controller functioneren. De apparaten reageren op geluid of doorlopen een voorgeprogrammeerde show. In de Master/Slave functie stuurt een apparaat het programma aan en de andere apparaten reageren hierop. Elk willekeurig apparaat kan zowel Master als Slave zijn.

1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten (Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten gebruikt alleen de mannelijke connector. Indien langere stukken kabel worden gebruikt is het raadzaam een eindweerstand te gebruiken bij het laatste apparaat.
2. Kies een apparaat dat als Master functioneert. Druk op de MENU toets totdat “**SLND**” in het display verschijnt en druk op ENTER. Kies “**MAST**” en druk op ENTER.
3. Selecteer op het Master apparaat de gewenste bedieningsmodus.
4. Druk bij de Slave apparaten op de MENU toets totdat “**SLND**” in het display verschijnt en druk op ENTER. Kies “**SL 1**” of “**SL 2**” en druk op ENTER.
5. De Slave apparaten volgen nu het Master apparaat.

De UC IR draadloze infrarood afstandsbediening (optioneel leverbaar) biedt de mogelijkheid om de Crazy Pocket 8 op afstand te bedienen. De afstandsbediening moet op de voorkant van het te bedienen apparaat worden gericht en de afstand tot het te bedienen apparaat mag maximaal 9 meter bedragen.

De Crazy Pocket 8 wordt geleverd met een zender voor de Airstream IR. De Airstream IR van ADJ is een universele App voor infrarood afstandsbediening voor het bedienen van een groot aantal UC IR compatibele apparaten. U kunt de Airstream IR App downloaden in de iOS App store. De zender wordt aangesloten op de ingang voor de koptelefoon van de iOS telefoon of tablet. Voor de bediening van een IR apparaat dient het volume op de iOS telefoon of tablet maximaal open te staan en dient de afstand tot het te bedienen apparaat maximaal 4,5 meter te zijn. De App heeft 3 bedienpagina's, afhankelijk van het te bedienen IR apparaat.

Werkt met App pagina 1!

STAND BY – Het indrukken van deze toets dooft de lichtbron.

FULL ON – Druk op deze toets voor maximale lichtoutput. Laat de toets los om naar de vorige instelling te gaan.

FADE/GOBO – Deze toets heeft geen functie bij de Crazy Pocket 8.

“DIMMER+” EN “DIMMER-“ – Deze toetsen bedienen de helderheid.

STROBE – Hou deze toets ingedrukt om random strobe te activeren. Druk op de toets om sound active strobe te activeren.

COLOR – Druk op deze toets om de color modus te activeren. Gebruik toets 1-4 om een RGBW kleur te selecteren.

1 – 9 – Gebruik deze toetsen bij de geactiveerde color modus om een kleur te selecteren. Bij een geactiveerde show modus kan met deze toetsen een show geselecteerd worden.

SOUND ON & OFF – Gebruik deze toetsen om de sound active modus te activeren of deactiveren.

SHOW 0 – Deze toets activeert de show modus. Gebruik de toetsen 1 – 4 om de gewenste show te selecteren. Activeer met de Show 0 toets de random show modus.

Kanaal	Waarde	Functie
1	0 – 7	SHOWS
	8 – 69	BLACKOUT
	70 – 131	SHOW 1
	132 – 193	SHOW 2
	194 – 247	SHOW 3
	248 – 255	SHOW 4
		SHOW 0

Kanaal	Waarde	Functie
1	0 – 255	PAN
2	0 – 255	TILT KOP 1
3	0 – 255	TILT KOP 2
4	0 – 7 8 – 131 132 – 139 140 – 181 182 – 189 190 – 231 232 – 239 240 – 247 248 – 255	SHUTTER/STROBE OPEN STROBE LANGZAAM – SNEL OPEN LANGZAAM OPEN – SNEL SLUITEN OPEN SNEL OPEN – LANGZAAM SLUITEN OPEN SOUND ACTIVE STROBE OPEN
5	0 – 255	MASTER DIMMER 0% - 100%
6	0 – 7 8 – 22 23 – 37 38 – 52 53 – 67 68 – 82 83 – 97 98 – 112 113 – 127 128 – 142 143 – 157 158 – 172 173 – 187 188 – 202 203 – 217 218 – 232 233 – 247 248 – 255	CHASE BLACKOUT CHASE 1 CHASE 2 CHASE 3 CHASE 4 CHASE 5 CHASE 6 CHASE 7 CHASE 8 CHASE 9 CHASE 10 CHASE 11 CHASE 12 CHASE 13 CHASE 14 CHASE 15 CHASE 16 ALLE LAMPEN AAN
7	0 – 255	SNELHEID LED CHASE LANGZAAM – SNEL
8	0 – 255	SNELHEID PAN/TILT 1/TILT 2 SNEL - LANGZAAM
9	0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99 100 – 109 110 – 199 200 – 209 210 – 255	RESET/BLACKOUT GEEN FUNCTIE BLACKOUT MET PAN/TILT BEWEGING TILT 1 RESET TILT 2 RESET PAN RESET GEEN FUNCTIE RESET ALLES GEEN FUNCTIE

Kanaal	Waarde	Functie
1	0 – 255	PAN
2	0 – 255	PAN FINE
3	0 – 255	TILT 1
4	0 – 255	TILT 1 FINE
5	0 – 255	TILT 2
6	0 – 255	TILT 2 FINE
7	0 – 255	ROOD 0% - 100%
8	0 – 255	GROEN 0% - 100%
9	0 – 255	BLAUW 0% - 100%
10	0 – 255	AMBER 0% - 100%
11	0 – 7 8 – 131 132 – 139 140 – 181 182 – 189 190 – 231 232 – 239 240 – 247 248 – 255	SHUTTER/STROBE OPEN STROBE LANGZAAM – SNEL OPEN LANGZAAM OPEN – SNEL SLUITEN OPEN SNEL OPEN – LANGZAAM SLUITEN OPEN SOUND ACTIVE STROBE OPEN
12	0 – 255	MASTER DIMMER 0% - 100%
13	0 – 7 8 – 22 23 – 37 38 – 52 53 – 67 68 – 82 83 – 97 98 – 112 113 – 127 128 – 142 143 – 157 158 – 172 173 – 187 188 – 202 203 – 217 218 – 232 233 – 247 248 – 255	CHASE BLACKOUT CHASE 1 CHASE 2 CHASE 3 CHASE 4 CHASE 5 CHASE 6 CHASE 7 CHASE 8 CHASE 9 CHASE 10 CHASE 11 CHASE 12 CHASE 13 CHASE 14 CHASE 15 CHASE 16 ALLE LAMPEN AAN
14	0 – 255	SNELHEID CHASE LANGZAAM – SNEL
15	0 – 225	SNELHEID PAN/TILT 1/TILT 2 BEWEGING SNEL-LANGZAAM
16	0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99 100 – 109	RESET/BLACKOUT GEEN FUNCTIE BLACKOUT MET PAN/TILT BEWEGING TILT 1 RESET TILT 2 RESET PAN RESET

16	110 – 199 200 – 209 210 – 255	GEEN FUNCTIE RESET ALLES GEEN FUNCTIE
17	0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 255	DIMMER CURVES STANDARD STAGE TV ARCHITECTURAL THEATRE FABRIEKSINSTELLING


Crazy Pocket 8
21 kanaal modus DMX kenmerken


Kanaal	Waarde	Functie
1	0 – 255	PAN
2	0 – 255	PAN FINE
3	0 – 255	TILT 1
4	0 – 255	TILT 1 FINE
5	0 – 255	TILT 2
6	0 – 255	TILT 2 FINE
7	0 – 255	ROOD RIJ 1 0% - 100%
8	0 – 255	GROEN RIJ 1 0% - 100%
9	0 – 255	BLAUW RIJ 1 0% - 100%
10	0 – 255	AMBER RIJ 1 0% - 100%
11	0 – 255	ROOD RIJ 2 0% - 100%
12	0 – 255	GROEN RIJ 2 0% - 100%
13	0 – 255	BLAUW RIJ 2 0% - 100%
14	0 – 255	AMBER RIJ 2 0% - 100%
15	0 – 7 8 – 131 132 – 139 140 – 181 182 – 189 190 – 231 232 – 239 240 – 247 248 – 255	SHUTTER/STROBE OPEN STROBE LANGZAAM – SNEL OPEN LANGZAAM OPEN – SNEL SLUITEN OPEN SNEL OPEN – LANGZAAM SLUITEN OPEN SOUND ACTIVE STROBE OPEN
16	0 – 255	MASTER DIMMER 0% - 100%
17	0 – 7 8 – 22 23 – 37 38 – 52 53 – 67 68 – 82 83 – 97 98 – 112 113 – 127 128 – 142 143 – 157	CHASE BLACKOUT CHASE 1 CHASE 2 CHASE 3 CHASE 4 CHASE 5 CHASE 6 CHASE 7 CHASE 8 CHASE 9 CHASE 10

17	158 – 172 173 – 187 188 – 202 203 – 217 218 – 232 233 – 247 248 – 255	CHASE 11 CHASE 12 CHASE 13 CHASE 14 CHASE 15 CHASE 16 ALLE LAMPEN AAN
18	0 – 255	SNELHEID CHASE LANGZAAM – SNEL
19	0 – 225	SNELHEID PAN/TILT 1/TILT 2 BEWEGING SNEL-LANGZAAM
20	0 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99 100 – 109 110 – 199 200 – 209 210 – 255	RESTE/BLACKOUT GEEN FUNCTIE BLACKOUT MET PAN/TILT BEWEGING TILT 1 RESET TILT 2 RESET PAN RESET GEEN FUNCTIE RESET ALLES GEEN FUNCTIE
21	0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 255	DIMMER CURVES STANDARD STAGE TV ARCHITECTURAL THEATRE FABRIEKSINSTELLING

Crazy Pocket 8

Fotometrische tabel

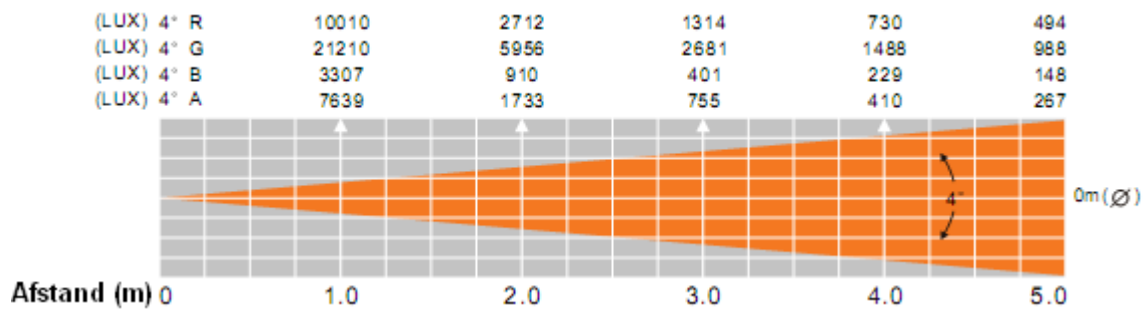

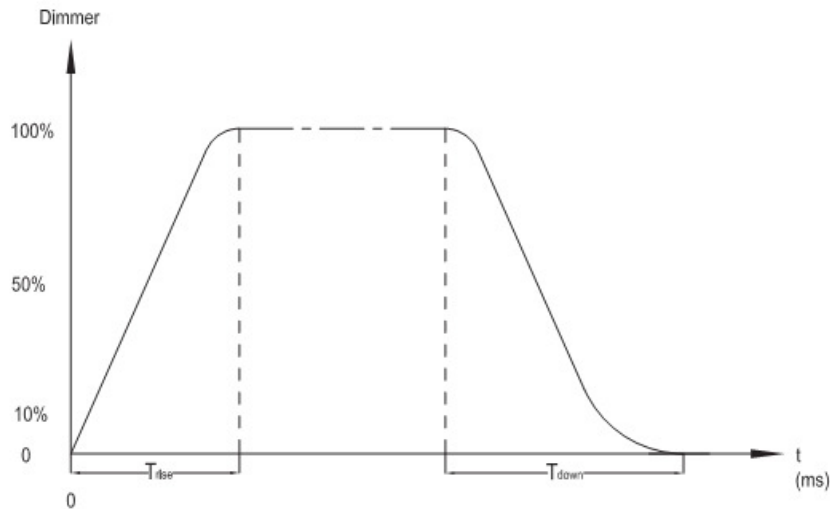

Ramp Effect	OS (Fade Time)		1S (Fade Time)	
	T _{rise} (ms)	T _{down} (ms)	T _{rise} (ms)	T _{down} (ms)
Standard	0	0	0	0
Stage	780	1100	1540	1660
TV	1180	1520	1860	1940
Architectural	1380	1730	2040	2120
Theatre	1580	1940	2230	2280

Verwijder de steker uit het stopcontact. De zekeringhouder bevindt zich in de netspanningconnector. Wip de zekering met een platte schroevendraaier voorzichtig uit de netspanningconnector. Verwijder de defecte zekering uit de zekeringhouder en vervang deze door een nieuwe zekering van de zelfde waarde. Plaats de zekeringhouder met de nieuwe zekering terug in de netspanningconnector. De zekeringhouder biedt tevens plaats aan een reservezekering.

Schoonmaken apparaat: voor een optimaal lichteffect dient zowel de interne als de externe optische lens regelmatig gereinigd te worden en te worden ontdaan van aanslag ontstaan door nevel, rook en stof. De schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in een club adviseren we het apparaat maandelijks te reinigen. Regelmatig onderhoud garandeert een lange levensduur en een scherpe heldere output.

1. Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
2. Maak met een zachte borstel de ventilatieopeningen schoon.
3. Reinig de externe optiek iedere 20 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
4. Reinig de interne optiek iedere 30-60 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
5. Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat weer op de netspanning aan te sluiten.

Apparaat doet niets:

1. Controleer of het apparaat correct op de netspanning is aangesloten.
2. Controleer vervolgens de externe zekering. De zekering is op het achterpaneel van het apparaat gemonteerd.
3. Controleer of de zekeringhouder compleet en juist is gemonteerd.

Apparaat reageert niet op geluid:

1. Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.

Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.

MODEL:	CRAZY POCKET 8
Voltage:	100V~240V 50Hz~60Hz
Leds:	8 x 3W RGBA LEDs (2 x rood, 2 x blauw, 2 x groen, 2 x amber)
Projectiehoek:	4°
Afmetingen:	298mm x 149mm x 262mm
Kleuren:	RGBA
Gewicht:	3,5kg
DMX:	1, 9, 17 of 21 kanalen
Opgenomen vermogen:	59W
Zekering:	2A
Sound Active:	ja
Bedrijfslocatie:	iedere gewenste veilige positie
Duty Cycle:	geen, apparaat kan continu zonder tussenpauzen worden gebruikt

Automatische netspanning instelling: De Crazy Pocket 8 is uitgevoerd met een elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Crazy Pocket 8 op de netspanning wordt aangesloten.

ATTENTIE: Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder voorbehoud

ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu

Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een veel besproken thema in de elektronica branche.

Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:

Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium (Cd), broomhoudende vlamvertragers (PBB en PBDE).

Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.

Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve, milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk mogelijk worden geproduceerd.

De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.

WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur

Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden tonnen milieuverontreinigende elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.

Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer 1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.

Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten.

Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.

Follow Us On:



facebook.com/americanDJ
twitter.com/americanDJ
youtube.com/adjlighting

A.D.J. Supply Europe B.V.

Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands

service@adigroup.eu / www.americandj.eu