VF VOLCANO

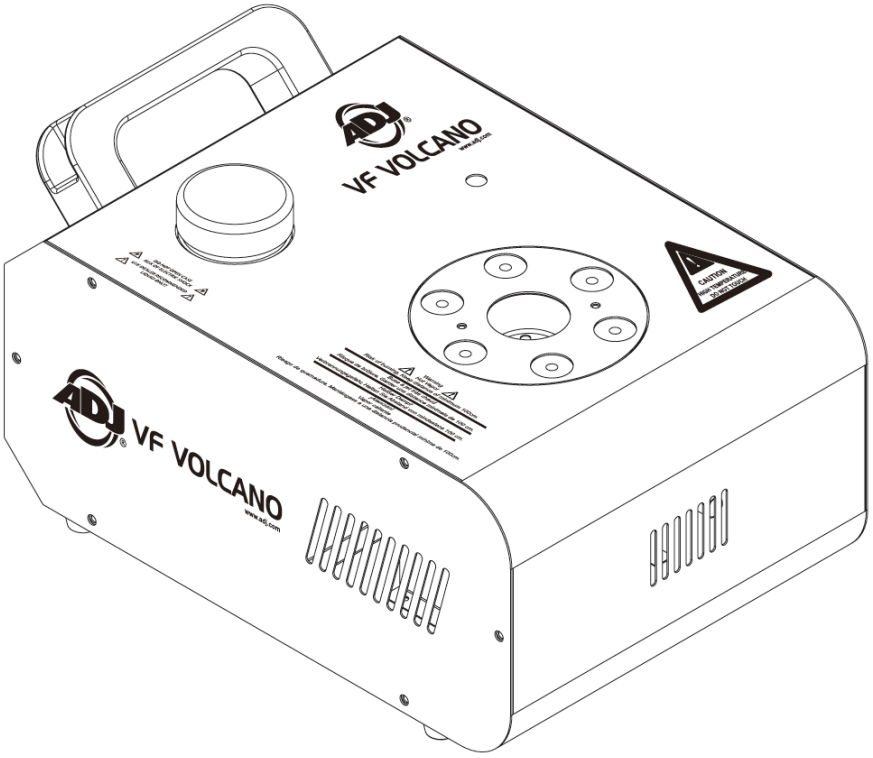

Machine à effet CO2 portable

Attention : les machines à fumée peuvent déclencher les alarmes incendie !

Manuel d'utilisation

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.adj.eu

07/15

Table des matières

Introduction 3

Consignes de sécurité 4

Description 5

Déballage 5

Instructions de fonctionnement 6

Utilisation de la télécommande sans fil 6

Dépannage 7

Remplacement du fusible 7

Entretien et stockage 7

Spécifications 8

RoHS 9

DEEE 10

Notes 11

INTRODUCTION

Introduction : Félicitations, vous venez de choisir l'une des machines à effet de jet CO2 les plus sûres du marché d'aujourd'hui. La VF Volcano a été conçue pour fonctionner durant des années si les instructions contenues dans ce manuel sont suivies à la lettre. Lisez attentivement et comprenez les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser pour la première fois cette unité. Ces instructions contiennent d'importantes informations concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cette unité.

Service clientèle : ADJ® met à votre disposition un service clientèle afin que des experts puissent vous répondre et vous guider pour toutes vos questions en matière d'installation, ou autres problèmes pouvant survenir lors de la configuration ou du fonctionnement initial. Vous pouvez également visiter notre site Web www.americandj.eu pour tout commentaire ou suggestion. Si vous avez des questions concernant la maintenance de votre produit, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail service@americandj.eu

Attention ! Pour éviter ou réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, veillez à ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Prudence ! Aucun composant de cet appareil ne peut être réparé par l'utilisateur. Ne tentez vous-même aucune réparation car vous annuleriez par là même la garantie constructeur. Si votre appareil devait être envoyé en réparation, veuillez prendre contact avec le revendeur agréé ADJ® le plus proche.

Pensez à recycler votre carton d'emballage !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
LA MACHINE À FUMÉE NE DOIT JAMAIS ÊTRE POINTÉE VERS OU VISER LES GENS OU LEURS VÊTEMENTS. CETTE UNITÉ ÉMET DE LA VAPEUR CHAUDE ET DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC LES MÊMES PRÉCAUTIONS QUE SI VOUS UTILISIEZ UNE BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE OU UN FER À REPASSER.

Remarque : Les propriétés et améliorations dans la conception de cette unité ainsi que ce manuel sont sujets à changement sans notice écrite préalable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous de bien garder le carton d'emballage au cas improbable où vous devriez renvoyer l'unité pour réparation.
- Veillez à ne pas renverser d'eau ou autre liquide dans ou sur la machine à fumée. Assurez-vous que le liquide à fumée soit bien contenu dans le réservoir à liquide.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique locale est adaptée à celle requise pour la bonne utilisation de votre machine à fumée.
- N'ôtez en aucun cas le couvercle de l'unité. Aucun composant à l'intérieur de cette unité ne peut être réparé par l'utilisateur.
- Si vous veniez à ne pas utiliser l'unité pendant une longue période, veillez à bien la débrancher de l'alimentation principale.
- Ne raccordez jamais cette unité à un module gradateur.
- N'essayez pas d'utiliser l'unité si elle est endommagée.
- N'utilisez jamais l'unité si son couvercle est ôté.
- Afin de prévenir tout risque de décharge électrique ou incendie, veuillez ne pas exposer l'unité à l'humidité ou la pluie.
- N'essayez en aucun cas d'utiliser l'appareil si vous vous apercevez que le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé. N'essayez pas d'ôter ou casser la broche de terre du cordon d'alimentation. La broche est conçue pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie en cas de court-circuit interne.
- Débranchez l'unité de l'alimentation principale avant d'effectuer tout type de connexion.
- N'obstruez jamais les fentes de ventilation. Assurez-vous de monter l'unité dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous de bien laisser un espace de 6" (15 cm) entre l'unité et le mur.
- Cette unité est conçue pour un usage intérieur exclusivement. L'utiliser en extérieur annule toute garantie.
- Veillez à monter l'unité sur un support stable et sécurisé.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de manière à ce que personne ne marche dessus ou qu'ils ne soient pincés ni par les objets posés sur eux ni par ceux posés à leurs côtés. Faites attention également à leur sortie de l'unité.
- Cette unité ne doit être réparée que par un personnel qualifié quand :
    A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé.
    B. Des objets ou des liquides sont tombés ou ont été renversés sur l'unité.
    C. L'unité a été exposée à la pluie ou l'eau.
    D. Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou s'il montre des signes de fonctionnement anormal.

DESCRIPTION

La nouvelle machine à fumée VF Volcano d'ADJ comprend un nouvel élément de chauffage révolutionnaire spécialement conçu pour prévenir l'accumulation importante de particules qui pourrait entraîner une panne prématurée de l'appareil. Un large tube en cuivre est disposé en spirale à l'intérieur du chauffage pour éviter l'encrassement. La VF Volcano comprend aussi une télécommande sans fil. Et un détecteur dans le réservoir coupera la pompe dès que le réservoir est vide. Vous n'êtes pas obligé de contrôler la machine à fumée VF Volcano avec la télécommande, elle peut aussi être commandée par un bouton de fonctionnement à l'arrière de l'appareil.

DÉBALLAGE

1. Ouvrez le carton d'emballage et sortez l'unité avec précaution.

2. Assurez-vous de bien ôter tout le matériel d'emballage, particulièrement autour de l'embout de vaporisation.

3. Posez la machine à fumée sur une surface plane et sèche

4. Remplissez le réservoir à fluide uniquement de liquide à fumée d'ADJ (Fog juice light /medium/heavy). Nous recommandons d'utiliser le Fog Juice CO2® d'ADJ à base d'eau pour obtenir l'effet CO2 désiré.

5. Placez le tube de la pompe avec le filtre en profondeur à l'intérieur du réservoir et vissez le bouchon.

6. Branchez l'unité dans une prise de même voltage. La LED rouge indique que le réservoir est rempli. Quand la LED rouge clignote, le réservoir est vide. La machine commence à chauffer pendant 6 minutes. Attendez que l'unité atteigne sa température de fonctionnement. La LED verte indiquera qu'elle est prête à envoyer de la fumée.
   Pour envoyer de la fumée, appuyez sur le numéro de la télécommande correspondant à la couleur que vous désirez. Alternativement, utilisez le bouton d'envoi de jet à l'arrière de l'unité.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Assurez-vous de toujours maintenir un niveau suffisant de Fog Juice CO2™ d'ADJ® dans le réservoir à liquide. Faire fonctionner la machine à vide entraînerait immédiatement une panne* de la pompe et/ou *son encrassement. Il s'agit de la cause principale de panne des machines à fumée ou à brouillard. Il est recommandé de n'utiliser que le liquide à fumée ADJ Fog Juice CO2™ à base d'eau car tous les liquides à fumée ne sont pas de la même composition chimique.

Fonctionnement de la machine à fumée VF Volcano :

1. **Alimentation électrique** : Avant de brancher l'unité, assurez-vous que le courant électrique de la prise au mur correspond à celle de votre VF Volcano.

2. **Opération** : Après avoir branché la machine à fumée VF Volcano à une prise murale correspondante, attendez que le réservoir brillera en rouge. L'unité va immédiatement débuter le cycle de chauffage jusqu'à la température normale de fonctionnement. Le temps de chauffe peut varier et prend plus ou moins 6 minutes pour arriver à température opérationnelle. La température opérationnelle est la température dont la machine a besoin pour pouvoir transformer le FOG JUICE CO2 en fumée à effet CO2.
   Quand l'unité a atteint sa température opérationnelle, la LED verte sur l'arrière de l'unité brillera, indiquant ainsi que la VF Volcano est prête à fonctionner et à produire de la fumée. Pour activer les jets de fumée, appuyez sur le bouton manuel à l'arrière de l'unité ou un des boutons d'envoi de fumée de la télécommande. Pour des résultats optimaux, veuillez ne pas appuyer ce bouton pour plus de 30 secondes. Quand il n'y a pas de sortie de fumée endéans les 30 premières secondes, vérifiez le réservoir s'il y a assez de liquide à fumée.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Utilisation de la télécommande sans fil : Pour utiliser la télécommande sans fil appuyez sur un des 8 boutons d'envoi.

Bouton 1 : Fumée + LEDs rouges
Bouton 2 : Fumée + LEDs vertes
Bouton 3 : Fumée + LEDs bleues
Bouton 4 : Fumée + LEDs rouges, vertes et bleues
Bouton 5 : Fumée + LEDs rouges et vertes
Bouton 6 : Fumée + LEDs rouges et bleues
Bouton 7 : Fumée + LEDs vertes et bleues
Bouton 8 : Fumée + LEDs rouges, vertes et bleues stroboscopiques

Assurez-vous qu'il y ait toujours assez de liquide à fumée dans le réservoir à liquide du VF Volcano. Si vous laissez tourner la machine à fumée sans liquide, la pompe pourrait être endommagée et la machine bloquer. C'est la cause de panne la plus répandue. Nous recommandons d'utiliser du liquide à fumée Fog Juice CO2 à base d'eau d'ADJ pour des résultats optimaux.

DÉPANNAGE

Si vous constatez une sortie de fumée basse, un bruit de pompe, ou pas de sortie de fumée du tout, débranchez immédiatement l'unité et ne vous en servez plus. N'essayez pas d'appuyer à plusieurs reprises sur le bouton d'activation de la télécommande car cela pourrait endommager davantage votre machine à fumée. Vérifiez le niveau de liquide, le fusible externe ou le disjoncteur et assurez-vous que la prise murale est bien sous tension. Si, après vérification de tout ce qui est précité, l'unité ne semble toujours pas fonctionner correctement, elle doit être envoyée en réparation. Veuillez dès lors vous mettre en rapport avec le service clientèle.

REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Déconnectez votre machine à fumée du courant secteur. Enlevez le câble d'alimentation de la machine à fumée. Une fois le câble enlevé, vous trouverez un porte-fusible dans la prise d'alimentation de la machine à fumée. Ôtez le couvercle du porte-fusible à l'aide d'un tournevis à tête plate, enlevez le fusible obsolète et remplacez-le par un fusible de même ampérage. Le porte-fusible contient aussi un emplacement pour un fusible de remplacement. Replacez le couvercle du porte-fusible délicatement, puis rebrancher le câble d'alimentation.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Quand vous n'utilisez pas votre machine à fumée, stockez-là dans un endroit frais. Couvrez la machine pour qu'elle ne prenne pas de poussière. Quand vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, nous vous conseillons de la faire fonctionner tous les 3 à 4 mois. Des périodes longues d'inactivité peuvent sévèrement raccourcir la durée de vie de votre machine à fumée. N'essayez jamais de nettoyer les tuyaux à l'aide de vinaigre, de l'eau ou tout autre liquide via le réservoir de la machine en la faire tourner. Tout autre liquide que le liquide à fumée à base d'eau peut sévèrement endommager a machine à fumée.

SPÉCIFICATIONS

Modèle : VF Volcano

Voltage* :	110V/60Hz ou 220V/50 Hz
LEDs	6 LEDs (2 rouges, 2 vertes et 2 bleues)
Poids :	7.4lbs / 3,36kg
Dimensions :	13x 8.25"x 7"/ 327x212x177mm
Fusible :	120V=15A ou 220V=8A
Temps de préchauffage :	6 minutes
Capacité du réservoir :	1 Lt
Rendement :	226m3 par minute
Type de liquide :	Fog Juice™ CO2 d'ADJ à base d'eau ou tout autre liquide à fumée d'ADJ à base d'eau
Cycle de refroidissement :	Pas plus de 6 heures en fonctionnement
Corps de chauffe :	750W
Consommation électrique	770W

**Le voltage est défini en usine et ne peut être changé*

Cher Client,

RoHS – Une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement

L'Union européenne vient d'adopter une directive de restriction/interdiction d'utilisation de substances nocives. Cette directive, connue sous l'acronyme RoHS, est un sujet d'actualité au sein de l'industrie électronique.

Elle restreint, entre autres, l'utilisation de six matériaux : le plomb (Pb), le mercure (Hg), le chrome hexavalent (CR VI), le cadmium (Cd), les polybromobiphényles utilisés en tant que retardateurs de flammes (PBB), et les polybromodiphényléther également utilisés comme retardateurs de flammes (PBDE). Cette directive s'applique à quasiment tous les appareils électriques et électroniques dont le fonctionnement implique des champs électriques ou électromagnétiques – en un mot, tout appareil que nous pouvons retrouver dans nos foyers ou au bureau.

En tant que fabricants de produits des marques AMERICAN AUDIO, ADJ, ELATION Professional et ACCLAIM Lighting, nous devons nous conformer à la directive RoHS. Par conséquent, deux ans même avant l'entrée en vigueur de cette directive, nous nous sommes mis en quête de matériaux alternatifs et de procédés de fabrication respectant davantage l'environnement.

Bien avant la prise d'effet de la directive RoHS, tous nos produits ont été fabriqués pour répondre aux normes de l'Union européenne. Grâce à des contrôles et des tests de matériel réguliers, nous pouvons assurer que tous les composants que nous utilisons répondent aux normes RoHS et que, pour autant que la technologie nous le permette, notre procédé de fabrication est des plus écologiques.

La directive RoHS franchit un pas important dans la protection de l'environnement. En tant que fabricants, nous nous sentons obligés de contribuer à son respect.

DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques

Chaque année, des milliers de tonnes de composants électroniques, nuisibles pour l'environnement, atterrissent dans des décharges à travers le monde. Afin d'assurer les meilleures collecte et récupération de composants électroniques, l'Union européenne a adopté la directive DEEE.

Le système DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) peut être comparé au système de collecte « verte », mis en place il y a plusieurs années. Les fabricants, au moment de la mise sur le marché de leur produit, doivent contribuer à l'utilisation des déchets. Les ressources économiques ainsi obtenues, vont être appliquées au développement d'un système commun de gestion des déchets. De cette manière, nous pouvons assurer un programme de récupération et de mise au rebut écologique et professionnel.

En tant que fabricant, nous faisons partie du système allemand EAR à travers lequel nous payons notre contribution.

(Numéro d'enregistrement en Allemagne :
DE41027552)

Par conséquent, les produits ADJ et AMERICAN AUDIO peuvent être déposés aux points de collecte gratuitement et seront utilisés dans le programme de recyclage. Les produits ELATION Professional, utilisés uniquement par les professionnels, seront gérés par nos soins. Veuillez nous renvoyer vos produits Elation directement à la fin de leur vie afin que nous puissions en disposer de manière professionnelle.

Tout comme pour la directive RoHS, la directive DEEE est une contribution de premier ordre à la protection de l'environnement et nous serons heureux d'aider l'environnement grâce à ce système de d'enlèvement des déchets.

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et serions ravis d'entendre vos suggestions.
Pour ce faire contactez-nous par e-mail à : info@adj.eu

NOTES

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.adj.eu