



# **LTS COLOR**

## ***Bedienungsanleitung***

A.D.J. Supply Europe B.V.  
Junostraat 2  
6468 EW Kerkrade  
Niederlande  
[www.adj.eu](http://www.adj.eu)

©2019 ADJ Products, LLC Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen, technischen Details, Diagramme, Darstellungen und Anweisungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das hier enthaltene Logo von ADJ und die bezeichnenden Produktnamen und -nummern sind Handelsmarken von ADJ Products, LLC. Der Urnehberschutz erstreckt sich auf alle Formen und Ausführungen urheberrechtlich geschützter Materialien und Informationen, die durch den Gesetzgeber, die Rechtsprechung oder im Folgenden durch den Urnehberschutz abgedeckt sind. Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen können Marken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein und werden hiermit als solche anerkannt. Alle Marken und Produktnamen, die nicht Marken und Produktnamen von ADJ sind, sind Marken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

**ADJ Products, LLC** und verbundene Unternehmen übernehmen hiermit keine Haftung für Schäden an Eigentum, Ausstattung, Gebäuden und der elektrischen Installation sowie für Verletzungen von Personen, direkte oder indirekte, erhebliche wirtschaftliche Verluste, die im Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstanden und/oder das Ergebnis unsachgemäßer, nicht sicherer, ungenügender und nachlässiger Montage, Installation, Aufhängung und Bedienung dieses Produktes sind.

#### **DOKUMENTVERSION**

**Eine aktualisierte Version dieses Dokuments ist unter Umständen online verfügbar.**

**Bitte prüfen Sie [www.adj.eu](http://www.adj.eu) auf die neuesten Überarbeitungen/Aktualisierungen dieses Dokuments, bevor Sie mit der Erstmontage und Inbetriebnahme dieses Geräts beginnen.**

<b>Datum</b>	<b>Dokumentversion</b>	<b>Hinweise</b>
26.02.2019	1	Erstfassung

#### **EuP-Rahmenrichtlinie 2009/125/EG (umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte)**

Die Einsparung elektrischer Energie ist für den Schutz unserer Umwelt von zentraler Bedeutung. Bitte schalten Sie alle elektrischen Geräte aus, wenn diese nicht in Gebrauch sind. Um einen Stromverbrauch im Ruhemodus zu vermeiden, trennen Sie alle elektrischen Geräte bei Nichtgebrauch vom Stromnetz. Vielen Dank!

## Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE INFORMATIONEN .....	4
SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN .....	5
WARTUNGSRICHTLINIEN .....	7
ÜBERSICHT .....	8
INSTALLATIONSANWEISUNGEN.....	9
FERNBEDIENUNG .....	13
HINWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG .....	14
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN .....	14
TECHNISCHE DATEN.....	15
ABMESSUNGEN.....	15
RoHS – ein großer Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt .....	16
WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten .....	16
BEMERKUNGEN .....	17

### **EINLEITUNG**

Vor Inbetriebnahme des Geräts muss diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden worden sein. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen bezüglich der Sicherheit und den Betrieb dieses Geräts.

### **AUSPACKEN**

Jedes Gerät wird gründlich werksseitig überprüft und hat in einwandfreiem Zustand das Werk verlassen. Überprüfen Sie die Verpackung gründlich auf Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Wenn Ihnen der Karton beschädigt erscheint, überprüfen Sie jedes Gerät genau auf mögliche Schäden und vergewissern Sie sich, dass das zur Inbetriebnahme der Geräte benötigte Zubehör unbeschädigt und vollständig vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich im Schadensfall oder bei fehlendem Zubehör zur Klärung an unsere kostenlose Kundensupport-Hotline. Bitte geben Sie dieses Kit nicht ohne vorherigen Kontakt mit unserem Kundensupport unter nachstehender Nummer an Ihren Händler zurück. Bitte werfen Sie die Versandverpackung nicht in den Hausmüll. Führen Sie diese möglichst der Wiederverwertung zu.

### **KUNDENSUPPORT:**

Falls Sie Probleme bezüglich des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den American DJ Shop Ihres Vertrauens. Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren: Sie erreichen uns über unsere Website [www.adj.eu](http://www.adj.eu) oder via E-Mail: [support@adj.eu](mailto:support@adj.eu)

**ERSATZTEILE** bitte besuchen Sie [www.adjparts.eu](http://www.adjparts.eu)

## SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN

Für einen reibungslosen Betrieb sind unbedingt alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten. ADJ PRODUCTS LLC übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und/oder Schäden, die durch die Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen verursacht wurden. Die Installation dieses Geräts darf nur von qualifiziertem und zertifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Zudem darf nur die originale, diesen Geräten beiliegende Rigging-Ausrüstung zur Installation verwendet werden. Bei Eingriffen und Modifikationen an diesen Geräten und/oder am im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmittel erlischt die Gewährleistung des Herstellers und das Risiko von Beschädigungen und/oder Verletzungen erhöht sich.



**DIE IN DIESEN GERÄTEN EINGEBAUTEN KOMPONENTEN SIND FÜR DEN KUNDEN WARTUNGSFREI. VERSUCHEN SIE NICHT, SELBST REPARATUREN DURCHZUFÜHREN; DIES FÜHRT ZUM VERFALL IHRER GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE. SCHÄDEN, DIE DURCH VERÄNDERUNGEN AN DIESEN GERÄTEN UND/ODER DURCH DIE NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHALTENEN SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN ENTSTANDEN SIND, FÜHREN ZUM ERLÖSCHEN DER HERSTELLERGEWÄHRLEISTUNG UND UNTERLIEGEN KEINEN GARANTIEANSPRÜCHEN UND/ODER REPARATUREN.**



**DAS STATIV NIEMALS AUF EINEM UNEBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN ODER INSTALLIEREN!  
DAS STATIV NIEMALS AN INSTABILEN STELLEN AUFSTELLEN ODER INSTALLIEREN!  
DIE STATIVBEINE SO WEIT AUSEINANDERZIEHEN, BIS DIE STREBEN WAAGERECHT SIND!  
NIEMALS DEN SICHERHEITSBOLZEN ENTFERNEN, WENN KNOPF A LOCKER IST!  
DARAUF ACHTEN, DAS INNERE ROHR NICHT ZU WEIT AUSZUZIEHEN!  
DIESE GERÄTE IM ABSTAND ZU ENTFLAMMBAREN MATERIALIEN AUFSTELLEN!  
DIE MAXIMALE TRAGKRAFT DES STATIVS BETRÄGT 45 KG.**



**NUR IN INNENRÄUMEN / AN TROCKENEN ORTEN VERWENDEN!  
DAS STATIV NICHT REGEN UND/ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!**



**BEI EINER BENUTZUNG DIESES STATIVS IM AUSSENBEREICH BEI STARKEM WIND ENTSPRECHENDE MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG DES UMFALLENS ERGREIFEN!  
JEDEN KNOPF FEST ANZIEHEN UND SICHERN!**



**DIREKTES SCHAUEN IN DIE LICHTQUELLE IST ZU VERMEIDEN!  
ES BESTEHT DAS RISIKO EINER RETINASCHÄDIGUNG – EINSCHLIESSLICH ERBLINDUNG!  
BEI EMPFINDLICHEN PERSONEN KÖNNTE EIN EPILEPTISCHER ANFALL AUFTRETEN!**

## SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN (Fortsetzung)

**NICHT** DAS STATIV WÄHREND DES BETRIEBS IN DER NÄHE **ENTFLAMMBARER** MATERIALIEN POSITIONIEREN.

**NICHT** versuchen, das Stativ ohne ausreichende Kenntnisse zu installieren und/oder zu betreiben.

**NICHT** Personen, die für den Betrieb dieses Gerätetyps nicht qualifiziert sind, erlauben, diese zu betreiben.

**NICHT** das Stativ schütteln, bei der Montage und/oder beim Betrieb des Geräts übermäßige Gewalt vermeiden.

**NICHT** diese Geräte betreiben, wenn das Netzteil und/oder Netzkabel gebrochen, gequetscht oder beschädigt ist. Beschädigte Netzkabel durch gleichwertige Netzkabel ersetzen.

**NICHT** die Geräte öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden WARTUNGSFREI.

**IMMER** vor einer Reinigung die Geräte von der Stromquelle trennen.

**IMMER** darauf achten, dass diese Geräte an einer Stelle installiert werden, an der für eine ausreichende Belüftung gesorgt ist.

Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gelegt werden, dass sie voraussichtlich nicht eingeklemmt werden können.

Ziehen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs die Netzkabel ab.

Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung empfohlene Rigging-Ausrüstung.

Verwenden Sie zum Einsenden für Servicearbeiten die Originalverpackung und -materialien dieser Geräte.

Diese Geräte sollten nur von qualifizierten Service-Technikern gewartet werden, wenn:

- Die Netzkabel oder Stecker beschädigt worden sind.
- Gegenstände auf die Geräte gefallen sind und/oder Flüssigkeiten über die Geräte verschüttet worden sind.
- Die Geräte Regen und/oder Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen waren.
- Die Geräte nicht einwandfrei funktionieren oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung erkennbar ist.



### **DAS GERÄT VOR DER DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGSARBEITEN VON DER STROMQUELLE TRENNEN!**

#### **REINIGUNG**

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktion und einer langen Lebensdauer wird häufiges Reinigen empfohlen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab, in der das Gerät betrieben wird. Dampf, Rauchpartikel oder ausgesprochen verunreinigte Umgebungen können zu einer erhöhten Schmutzablagerung auf dem Stativ oder auf dem inneren Rohr führen. Reinigen Sie die äußeren Oberflächen mindestens alle 20 Tage mit einem weichen Tuch, um Ablagerungen von Schmutz zu vermeiden.

**NIEMALS** Alkohol, Lösungsmittel oder Ammoniak-basierte Reinigungsmittel verwenden.

#### **WARTUNG**

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktion und einer langen Lebensdauer werden häufige Inspektionen empfohlen.

Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. Wenden Sie sich bei allen anderen Fragen zu Wartung und Reparatur bitte an einen autorisierten ADJ Servicetechniker. Bestellen Sie im Bedarfsfall Original-Ersatzteile bei Ihrem lokalen ADJ-Händler oder online, unter [www.adjparts.eu](http://www.adjparts.eu)

Bitte beachten Sie bei den routinemäßigen Inspektionen folgende Punkte:

Führen Sie alle drei Monate eine detaillierte Überprüfung durch einen zugelassenen Elektrotechniker durch, um sicherzustellen, dass sich die Kontakte der Stromkreise in einem guten Zustand befinden und nicht überhitzen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Befestigungsmittel jederzeit fest angezogen sind. Lockere Schrauben können während des normalen Betriebs herausfallen und so zu Schäden am Gerät oder, beim Herunterfallen größerer Teile, zu Verletzungen führen.


Prüfen Sie das Stativ, die Streben, Beine, Knöpfe, das innere Rohr oder den T-Träger auf Deformierungen. Deformierungen könnten dazu führen, dass Staub in das Innere der Geräte eindringt. Beschädigte Rigging-Punkte oder eine ungesicherte Aufhängung können dazu führen, dass die Geräte herunterfallen und Personen verletzen.

An den Netzkabeln dürfen keine Schäden, Materialermüdungen oder Ablagerungen zu sehen sein.

## ÜBERSICHT

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE

- (1) LTS Color-Beleuchtungsstativ
- (1) T-Träger mit (4) Flügelmutter und Schrauben
- (2) 2 Auflagegestangen
- (1) Funkfernbedienung
- (1) Netzteil

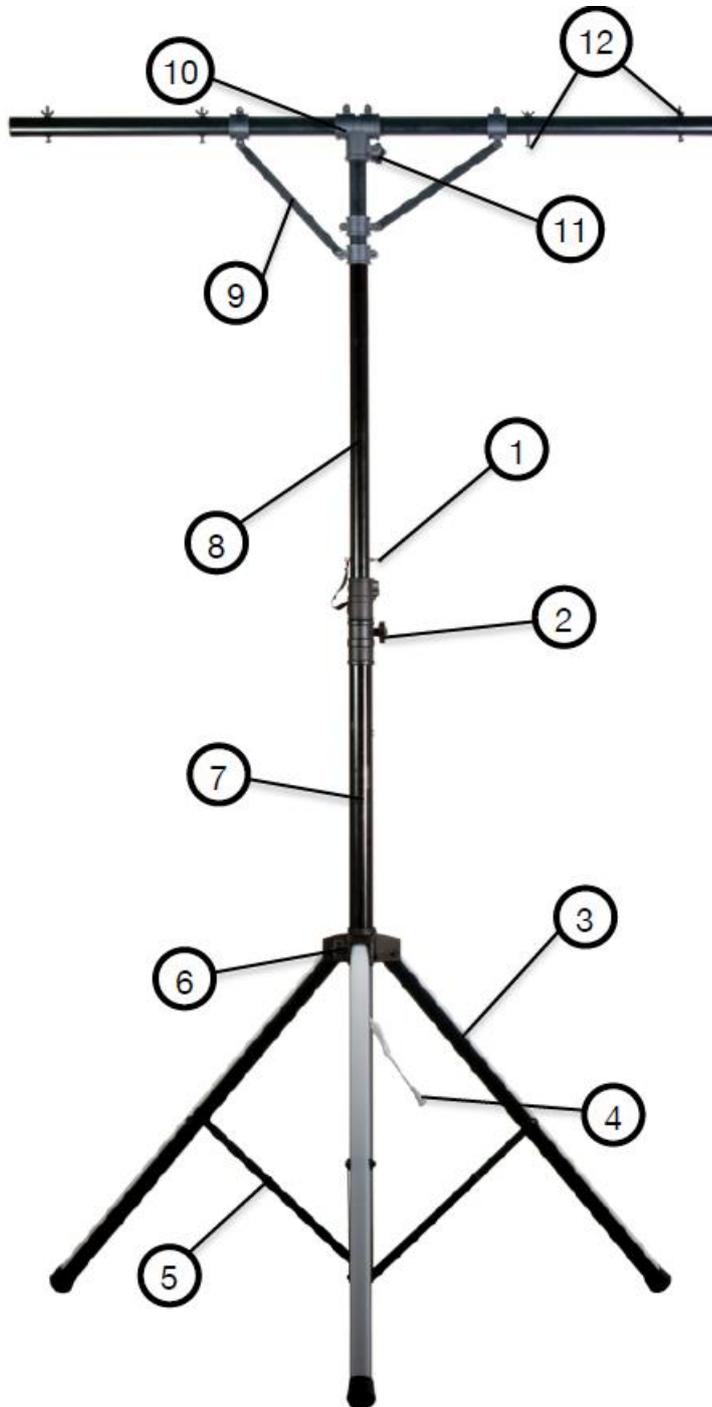

- 1. Sicherheitsbolzen
- 2. Knopf A
- 3. Bein
- 4. Stromanschluss
- 5. Strebe

- 6. Knopf B
- 7. Äußeres Rohr
- 8. Inneres Rohr
- 9. Auflagegestange
- 10. T-Träger

- 11. Knopf C
- 12. Flügelmutter und Schraube (4)
- 13. Funkfernbedienung
- 14. Netzteil

## INSTALLATIONSANWEISUNGEN



### **VORSICHT BEI ENTFLAMMBAREN MATERIALIEN**

Zwischen Geräten und entflammenden Materialien und/oder Pyrotechnik ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.



### **ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE**

Sämtliche Verkabelungsarbeiten und/oder Installationen dürfen nur von einem geprüften Elektroinstallateur durchgeführt werden.



### **GERÄTE NICHT INSTALLIEREN, WENN SIE DAFÜR NICHT AUSREICHEND GESCHULT SIND!**

**VOR DEM AUFBAU VON GERÄTEN IST EIN FACHMANN FÜR PROFESSIONELLE AUSTRÜSTUNG ZU RATE ZU ZIEHEN.**

**VERMEIDEN SIE ES, DIE EINHEIT AN INSTABILEN STELLEN, WIE ETWA EINEM UNEBENEN UNTERGRUND ODER EINEM BEWEGLICHEN TISCH, AUFZUSTELLEN ODER ZU INSTALLIEREN! DADURCH KANN DIE EINHEIT UMFALLEN UND ZU VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.**

**BEI EINER BENUTZUNG DIESER EINHEIT IM AUSSENBEREICH BEI STARKEM WIND ENTSPRECHENDE MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG DES UMFALLENS ERGREIFEN.**

**JEDEN KNOPF FEST ANZIEHEN UND SICHERN. STELLEN SIE ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN ODER VERLETZUNGEN SICHER, DASS NACH ERFOLGTER INSTALLATION AM BEFESTIGUNGSBÜGEL KEINE KNÖPFE ODER GELENKE MEHR LOCKER SIND.**

**VERMEIDEN SIE ES, DIE EINHEIT IN DURCHGÄNGEN ODER SONSTIGEN BEREICHEN MIT HOHEM VERKEHRSANFANG AUFZUSTELLEN, DA PERSONEN ÜBER DIE AUSTRÜSTUNG UND DIE KABEL STOLPERN ODER DURCH FALLENDE OBJEKTE VERLETZT WERDEN KÖNNTEN.**

**BEFESTIGEN SIE GERÄTE ZUR ZUSÄTZLICHEN SICHERHEIT AUSSERHALB VON GEHWEGEN, SITZBEREICHEN ODER AN STELLEN, AN DENEN NICHT AUTORISIERTE PERSONEN ZUGRIFF AUF DIE GERÄTE HABEN KÖNNEN.**

**DARAUF ACHTEN, NICHT DIE FINGER ODER HÄNDE ZWISCHEN DEN STATIVBEINEN EINZUKLEMMEN.**

**STELLEN SIE SICH WÄHREND DES AUFBAUS, DES ABBAUS ODER DER WARTUNG NIEMALS DIREKT UNTER DAS STATIV.**

**GERÄTE SIND IMMER ENTSPRECHEND ALLEN LOKALEN, LANDESSPEZIFISCHEN UND REGIONALEN BAUVORSCHRIFTEN UND DEN VORSCHRIFTEN FÜR ELEKTROINSTALLATIONEN ZU INSTALLIEREN.**

**MAXIMAL ZULÄSSIGE TRAGEKRAFT: 45 kg**

## BEFESTIGUNG (Fortsetzung)

### EINRICHTEN DES GERÄTS

Lockern Sie Knopf B durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Beine durch Ziehen am äußeren Rohr so weit auseinander, bis die Streben waagrecht sind. Sobald die gewünschte Grundhöhe erreicht ist, drehen Sie den Knopf B im Uhrzeigersinn fest.



Lockern Sie Knopf A durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. Ziehen Sie das innere Rohr bis zur gewünschten Höhe heraus, und stecken Sie den Sicherheitsbolzen durch die Anschlagbohrungen im inneren Rohr. Ziehen Sie Knopf A durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.



## BEFESTIGUNG (Fortsetzung)

### MONTAGE DES T-TRÄGERS

Das Stativ verfügt über einen T-Träger zur Montage zusätzlicher Beleuchtungs- und sonstiger Geräte. Zur Montage des T-Trägers müssen die Auflagestangen auf die T-Träger-Verbindung ausgerichtet werden. Lassen Sie den T-Träger in das innere Rohr ab und drehen Sie zum Sichern des T-Trägers Knopf C fest.



### BEFESTIGUNG OPTIONALER BELEUCHTUNGSGERÄTE ODER SONSTIGEN ZUBEHÖRS

Beleuchtungsgeräte und sonstiges optionales Zubehör können am T-Träger befestigt werden. Bezüglich der Installationsanleitung lesen Sie bitte die dem aufzubauenden Gerät beiliegende Befestigungsanleitung durch.

*Hinweis: Das Stativ LTS Color hat eine maximal zulässige Tragkraft von: 45 kg.*



*\*Beleuchtungsgeräte nicht im Lieferumfang enthalten.*

## BEFESTIGUNG (Fortsetzung)

### ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG

Dem LTS Color liegt ein Netzteil mit 12 VDC und 3A bei. Zum Anschluss an die Stromversorgung verbinden Sie das Netzteil mit dem Adapter am Fuß des Stativs.



## FERNBEDIENUNG

**PAIRING:** Die beiliegende originale Fernbedienung ist bereits mit dem Gerät gepairt. Ist die beiliegende Fernbedienung nicht mit dem Gerät gepairt, oder muss sie mit einem zusätzlichen Gerät gepairt werden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und schließen Sie es nach 10 Sekunden wieder an.
- 2) Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Wiederanschließen an die Stromversorgung die Tasten "SPEED –" und "SPEED +".

**ÄNDERUNG DER AUSGABEFARBSEQUENZ:** Die standardmäßige Ausgabefarbsequenz ist: Grün, Rot und Blau. Sollte das Gerät aus irgendeinem Grund eine andere Sequenz anzeigen oder stimmen die Tasten für die direkte Farbauswahl nicht überein, kann das Gerät wie folgt neu konfiguriert werden:

- 1) Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und schließen Sie es nach 10 Sekunden wieder an.
- 2) Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Tasten "ROT" und "BLAU".
  - a. Das Gerät schaltet zwischen 6 Farbkombinationen um und die Sequenz wird gespeichert.

## POWER

Damit wird das Gerät eingeschaltet und es wird auf den vorherigen Zustand zurückgesetzt. Ist das Gerät eingeschaltet, geht es in den Standby-Modus.

## DEMO

Hier geben Sie 17 dynamische Modi in einer Schleife wieder. Jeder Modus wird 3 Mal wiederholt.

## MODE +/-

Durch Betätigen dieser Taste schalten Sie zwischen Farb-Fade-Modus, Farbwechsel-Modus und Auto Run-Modi hin und her. Bei jedem Betätigen dieser Taste gelangen Sie zum nächsten Modus. Es gibt 22 verschiedene Programme. Mit den Tasten "+" und "-" scrollen Sie durch die 22 Programme.

## SPEED +/-

Sie können aus 10 Geschwindigkeiten auswählen. Mit den Tasten "SPEED +" und "SPEED –" wählen Sie die Geschwindigkeit aus.

## COLOR +/-

Sie können aus 20 Farben auswählen. Mit den Tasten "COLOR +" und "COLOR –" wählen Sie die Farbe aus.

## BRIGHT +/-

Sie können aus 8 Helligkeitsstufen auswählen. Mit den Tasten "BRIGHT +" und "BRIGHT –" stellen Sie die Helligkeit ein.

## TASTEN ZUR DIREKTEN FARBAUSWAHL

Es gibt 7 Tastenkürzel. Jedes steht für eine statische Farbe. Diese Farben sind auch bei der Farbauswahl "COLOR +/-" enthalten.



## HINWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG

### **Das Stativ erscheint instabil.**

1. Stellen Sie sicher, dass alle Knöpfe und Befestigungsmittel angezogen und sicher sind.
2. Befindet sich das Stativ an einer ungeeigneten Stelle (unebener oder instabiler Untergrund), positionieren Sie das Stativ um.
3. Zur Sicherung des Stativs sind u. U. zusätzliche Maßnahmen (z. B. Sandsäcke oder Sicherheitskabel) erforderlich.

### **Der Lautsprecher ist nicht in der gewünschten Höhe.**

1. Stellen Sie sicher, dass alle Knöpfe und Befestigungsmittel angezogen und sicher sind.
2. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsbolzen eingesteckt wurde.

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Nachstehend sind einige Antworten auf von Benutzern häufig gestellte Fragen aufgeführt.

### **1. Welchen Durchmesser hat das innere Rohr?**

Der Durchmesser des Rohres beträgt 38,1 mm.

### **2. Wie hoch ist die maximal zulässige Tragkraft des Beleuchtungsstativs?**

Jedes Stativ hat eine maximal zulässige Tragkraft von: 45 kg

### **3. Ist es mit DMX kompatibel?**

Nein, LTS Color verwendet kein DMX.

### **4. Wie hoch ist die maximal zulässige Höhe des Stativs?**

Die maximal zulässige Höhe des Stativs beträgt 3,48 m.

### **5. Sind zusätzliche Stative erhältlich?**

Ja. Eine Vielzahl von Stativen und ZUbehör finden Sie unter [www.adj.eu](http://www.adj.eu).

## TECHNISCHE DATEN

**Gesamthöhenbereich:** 57" (1450 mm) bis 137" (3.500 mm)

**Enthält:** IR-Fernbedienung, 12-V-Netzteil, 4 Muttern und Schrauben zum Aufhängen der Beleuchtungsgeräte

**Tragfähigkeit:** 100 lbs. 45 kg

**Material:** Stahl + PVC

**Leistungsaufnahme:** AC, 100–240 V, 50/60 Hz

**Modi:** 22 dynamische Modi mit Demoprogramm-Modus

**Farben:** 20 statische Farben mit direkter Farbauswahl


**Geschwindigkeit:** 10 Geschwindigkeiten

**Helligkeit:** 8 Stufen

**Reichweite der Fernbedienung:** bis zu 15 m

**Gewicht des Stativs:** 13 lbs. 5,9 kg

## ABMESSUNGEN

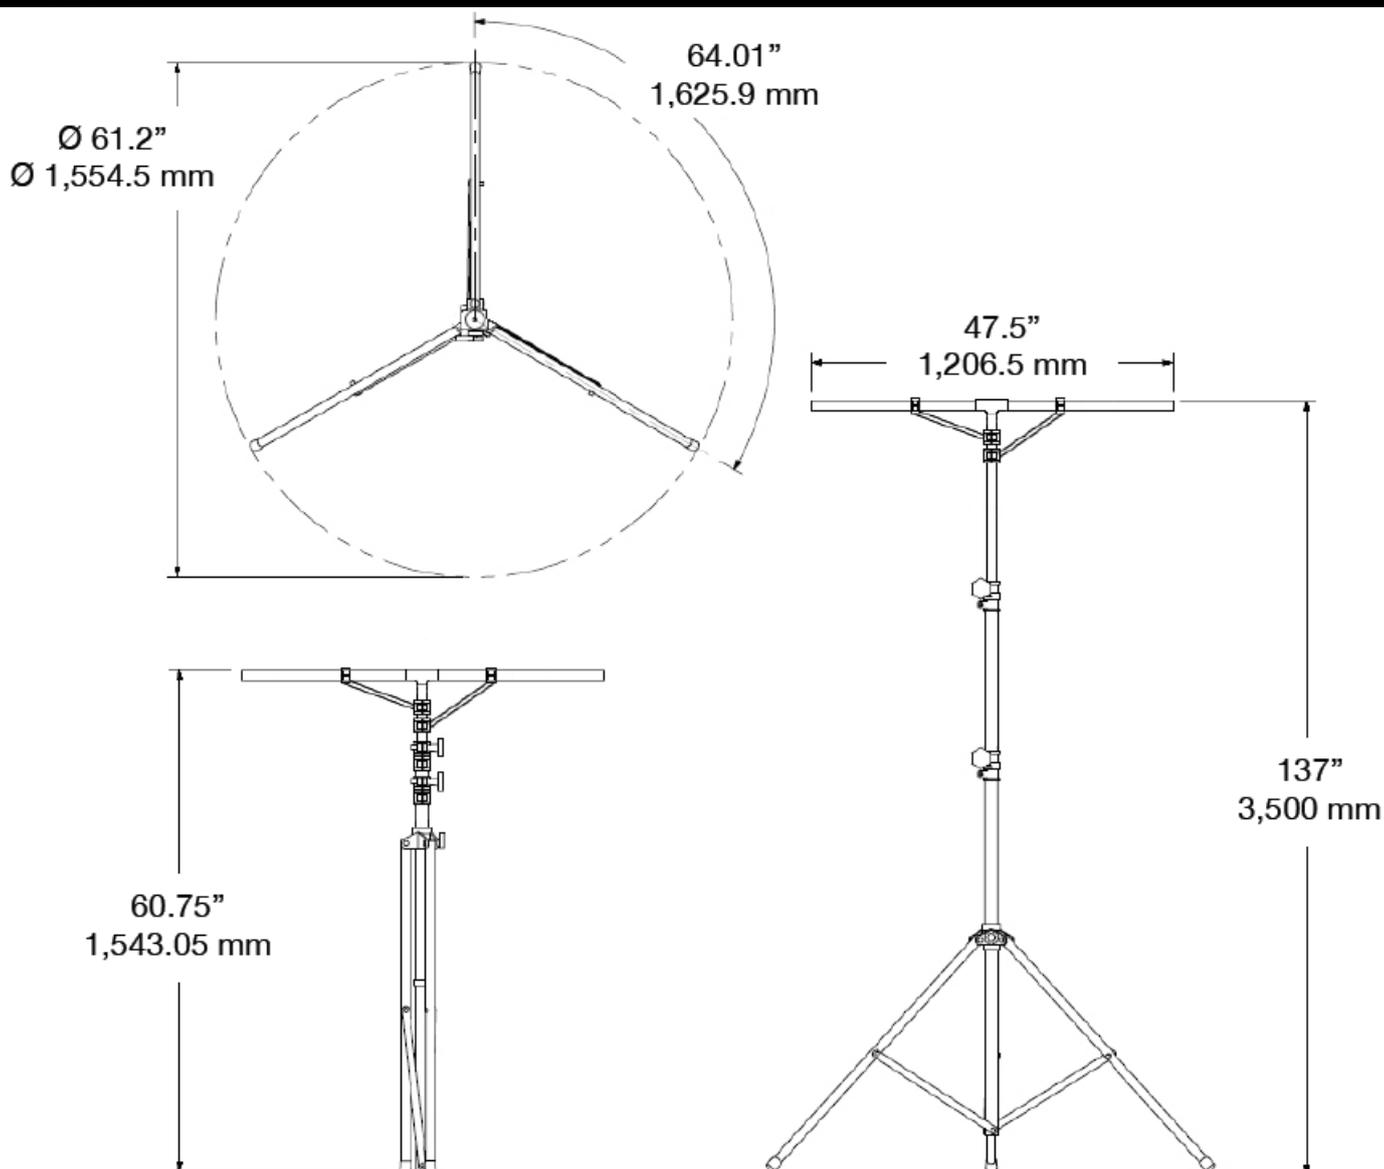

*Gesamthöhenbereich: 1.447,8 mm bis 3.500 mm.*

**Bitte beachten Sie, dass diese Spezifikationen ohne vorherige schriftliche Benachrichtigung verändert werden können.**

## RoHS – ein großer Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt

Sehr geehrter Kunde,

Die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen, die eine Beschränkung/ein Verbot für die Verwendung gefährlicher Stoffe vorsieht. Diese RoHS genannte Regelung ist ein viel diskutiertes Thema in der Elektronikindustrie.

Sie verbietet unter anderem den Einsatz von sechs Stoffen: Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), polybromierte Biphenyle als Flammenhemmer (PBB), polybromierte Diphenylather als Flammenhemmer (PBDE). Unter die Richtlinie fallen nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte, deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert – kurzum: alle elektronischen Geräte, die wir im Haushalt und während der Arbeit nutzen.

Als Hersteller von Produkten der Marken AMERICAN AUDIO, AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional und ACCLAIM Lighting sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Inkrafttreten der RoHS-Richtlinie haben wir deshalb begonnen, nach alternativen, umweltschonenden Materialien und Herstellungsprozessen zu suchen.

Bei Inkrafttreten der RoHS wurden bereits alle unsere Geräte nach den Vorgaben der europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch regelmäßige Audits und Materialtests stellen wir weiterhin sicher, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entsprechen und die Produktionsverfahren, soweit sie dem Stand der Technik entsprechen, umweltfreundlich sind.

Die RoHS-Richtlinie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erhaltung unserer Umwelt. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu leisten.

## WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elektronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE-Richtlinie geschaffen.

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar mit dem bereits seit Jahren umgesetzten System des „Grünen Punkt“. Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-Bringen der Produkte leisten. Die so eingesammelten Gelder werden in ein kollektives Entsorgungssystem eingebracht. Dadurch wird die sach- und umweltgerechte Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet.

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und tragen unseren Beitrag dazu bei.

(Registrierung in Deutschland: DE41027552)

Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass Sie diese kostenfrei an Sammelstellen abgeben können; sie werden dann entsprechend dem Verwertungskreislauf zugeführt. Die Markengeräte unter dem Label ELATION Professional, die ausschließlich für den professionellen Einsatz konstruiert werden, werden direkt durch uns verwertet. Bitte senden Sie die Produkte von Elation am Ende Ihrer Lebenszeit direkt an uns zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Wie auch die zuvor erwähnte RoHS, ist die WEEE ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und wir helfen gerne mit, unsere natürliche Umgebung durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: [info@adj.eu](mailto:info@adj.eu)

ADJ Products, LLC  
6122 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040 USA  
Tel.: 323-582-2650 / Fax: 323-725-6100  
Web: [www.adj.com](http://www.adj.com) / E-Mail: [info@adj.com](mailto:info@adj.com)

Folgen Sie uns auf:



[facebook.com/americandj](https://facebook.com/americandj)  
[twitter.com/americandj](https://twitter.com/americandj)  
[youtube.com/americandj](https://youtube.com/americandj)

A.D.J. Supply Europe B.V.  
Junostraat 2  
6468 EW Kerkrade  
Niederlande  
Tel.: +31 45 546 85 00 / Fax: +31 45 546 85 99  
Web: [www.adj.eu/](http://www.adj.eu/) E-Mail: [support@adj.eu](mailto:support@adj.eu)