


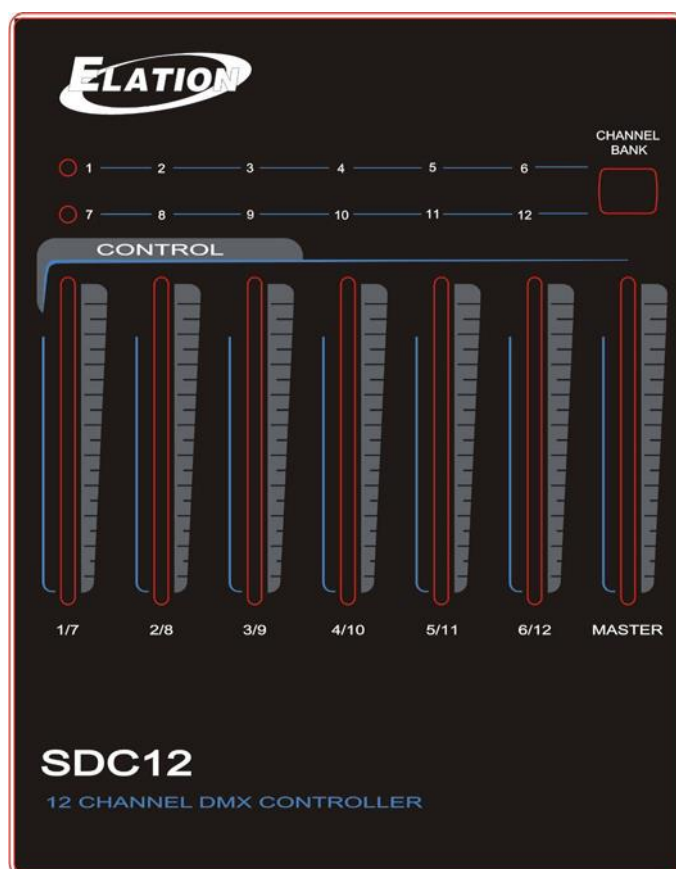

SDC12™

Instrukcja Obsługi 1.0

Elation Professional B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

©2013 **ELATION PROFESSIONAL** wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje, specyfikacje, rysunki, zdjęcia oraz instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkty marki **ELATION PROFESSIONAL** logo oraz nazwy i numery identyfikujące produkty opisane w niniejszym dokumencie stanowią znak handlowy **ELATION PROFESSIONAL**. Zgłoszona ochrona praw autorskich obejmuje wszelkie formy i wszelkie kwestie dotyczące materiałów i informacji podlegających ochronie prawem autorskim, dozwolone obecnie przez obowiązujące ustawy bądź rozstrzygnięcia sądowe. Nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie mogą stanowić znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe produkujących je spółek i zostają niniejszym prawnie uznane. Wszelkie marki oraz nazwy produktów nie pochodzące od **ELATION PROFESSIONAL** stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe odpowiednich, produkujących je spółek.

ELATION PROFESSIONAL oraz wszystkie powiązane z nią spółki wyłączają niniejszym wszelką swoją odpowiedzialność za szkody we własności, sprzęcie, budynkach lub szkody elektryczne, za obrażenia poniesione przez jakiegokolwiek osoby, jak też za bezpośrednie lub pośrednie straty ekonomiczne związane z lub zależne od użycia jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie, oraz/lub wynikię z niewłaściwego, niebezpiecznego, niepełnego lub niestarannego montażu, instalacji, konfiguracji osprzętu oraz działania opisanych tutaj produktów.

Spis treści

INFORMACJE O PRODUKCIE.....	4
INSTRUKCJA OBSŁUGI	5
OPIS PRODUKTU	5
OPIS PRODUKTU (ciąg dalszy)	6
USTAWIENIA BINARNEGO PANELU DMX.....	6
SPECYFIKACJE TECHNICZNE	6
ROHS - Olbrzymi wkład w ochronę środowiska	7
WEEE – ODPADY Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	7
NOTATKI.....	8

WSTĘP

SDC12™ to prosty przenośny sterownik DMX w wersji 12 Kanałowej wyposażony w wejścia XLR DMX 3-Pinowe i 5-Pinowe, 6 faderów kontrolujących kanały 1-6 lub 7-12, zasilany zewnętrznym zasilaczem 12V lub standardową baterią 9V.

Wypakowanie:

Dziękujemy za zakup **SDC12™** firmy **Elation Professionals®**. Każdy egzemplarz **SDC12™** został gruntownie przetestowany, co jest gwarancją jego prawidłowego funkcjonowania. Należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, należy sprawdzić czy wzmacniacz nie jest uszkodzony oraz upewnić się czy towarzyszące mu wyposażenie konieczne do jego eksploatacji dotarło w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta po dalsze instrukcje. Prosimy o taki kontakt na poniższy numer przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy. **PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to możliwe. PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to możliwe.**

Zawartość Opakowania:

- (1) Zasilanie 12V
- Instrukcja Obsługi & Karta Gwarancyjna

UAKTUALNIENIA INSTRUKCJI OBSŁUGI

Prosimy sprawdzać najnowsze poprawki/aktualizacje instrukcji obsługi na stronie www.elationlighting.com.

OBSŁUGA KLIENTA:

W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży American Audio. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami: Można też skontaktować się z nami bezpośrednio: poprzez naszą stronę internetową www.elationlighting.com lub email: support@elationlighting.com

WAŻNE:

Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Nie wolno podejmować prób samodzielnych napraw gdyż skutkuje to unieważnieniem gwarancji producenta. Uszkodzenia wynikające z przeróbek urządzenia i/lub niestosowania się do zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi powodują unieważnienie gwarancji producenta i nie podlegają reklamacjom i/lub naprawom.



Urządzenie podlega **Klasie Ochronności 1**. Niezbędne jest poprawne uziemienie urządzenia, a wszelkie podłączenia elektroniczne wykonywać może wyłącznie osoba wykwalifikowana.

- Urządzenie wymaga uziemienia.
- Urządzenie wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Kontakt z wodą i/lub wysoką wilgotnością GROZI pożarem, porażeniem prądem lub innym zagrożeniem.
- Przewożąc urządzenie do serwisu należy korzystać z oryginalnego opakowania i materiałów.

OPIS PRODUKTU



OPIS PRODUKTU (ciąg dalszy)

- 1: **ZASILANIE** - wejście zasilania DC 12V.
- 2: **WŁĄCZNIK** - włącza i wyłącza urządzenie.
- 3: **BINARNY PANEL DMX** - Przełączniki dwójkowe do ustawiania początkowych Kanałów DMX.
- 4: **WYJŚCIE 3-PINOWE DMX** - Wysyła sygnał DMX do podłączonego urządzenia świetlnego.
- 5: **WYJŚCIE 5-PINOWE DMX** - Wysyła sygnał DMX do podłączonego urządzenia świetlnego.
- 6: **WWYBÓR KANAŁÓW** - Przyciskiem zmieniamy pomiędzy grupami kanałów 1-6 i 7-12.
- 7: **SUWAK MASTER** - steruje wszystkimi wysyłanymi wartościami DMX kanałów 1-6 kiedy znajduje się z grupie Kanałów 1-6 oraz 7-12 kiedy znajduje się z grupie Kanałów 7-12.
- 8: **FADERY (1/7, 2/8, 3/9, 4/10, 5/11, 6/12)** - Bezpośrednie sterowanie odpowiadającymi dimerami dla kanałów 1-6 kiedy znajduje się z grupie Kanałów 1-6 oraz 7-12 kiedy znajduje się z grupie Kanałów 7-12.
- 9: **DIODA CHANEL BANK** - Wskazuje wybraną grupę kanałów; 1-6 lub 7-12.
- 10: **KOMORA BATERII** - mieści standardową baterię 9V DC (nie jest dołączona do urządzenia).

USTAWIENIA BINARNEGO PANELU DMX

WŁĄCZONY PRZEŁĄCZNIK	= KANAŁ DMX
1.	1.
2.	2.
3.	4.
4.	8.
5.	16.
6.	32.
7.	64.
8.	128.
9.	256.
10.	nie dotyczy

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZASILANIE:

Wymagania zasilania	DC 12V 500mA min / bateria 9V
---------------------	-------------------------------

WEJŚCIA DMX

3-PINOWE XLR [+] = Pin 3, [-] = Pin 2, [Uziemienie] = Pin 1

5-PINOWE XLR [otwarte] = Pin 5, [otwarte] = Pin 4, [+] = Pin 3, [-] = Pin 2, [Uziemienie] = Pin 1

ROZMIAR/WAGA

Wymiary:	7,5" (D) x 5.9" (SZ) x 1,6" (W) 191 (D) x 149 (SZ) x 41mm (W)
Waga (netto)	2 F/ 0,9 Kg

OCENY/ŚWIADECTWA

CE	Dopuszczone
RoHS	Zgodne

Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia.

Szanowny Kliencie!

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.

Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (Cr VI), kadmu (Cd), polibromowego difenyłu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, polibromowego eteru fenylogo (PBDE) jako środka zmniejszającego palność. Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i pracy.

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy. Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.

Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego. My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.

WEEE – ODPADY Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska naturalnego podzespołów elektronicznych. Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska stworzyła dyrektywę WEEE.

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat systemu „Zielony Punkt”. Producenci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczone na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz.

(Rejestracja w Niemczech: DE41027552)

W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyklingu. Urządzenia marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć się ich właściwą utylizacją.

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie. info@americandj.eu

ADJ Products, LLC
6122 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040 USA
Tel: 323-582-2650 / Fax: 323-725-6100
Web: www.adj.com / E-mail: info@americandj.com

Suivez-nous sur:



facebook.com/americandj
twitter.com/americandj
youtube.com/americandj

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
Tel: +31 45 546 85 00 / Fax : +31 45 546 85 99 Web :
www.americandj.eu / E-mail : service@adjgroup.eu