



LTS - 50 TTM

Prenosný stojan na svetla

Pokyny pre užívateľa

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu

Obsah

ZÁKAZNICKA PODPORA.....	3
ZOZNAM DIELOV LTS-50T	3
POKYNY PRE MONTÁŽ VÁŠHO LTS-50T	3
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
ROHS a WEEE	10
WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení.....	11

ZÁKAZNICKA PODPORA

Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.





Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu




ZOZNAM DIELOV LTS-50T


- 2 x T-bar
- 6 x bočné zaistovacie manžety
- 1 x stredná podpera "I-nosník"
- 2 x konektory nosníka
- 4 x tlačidlá pre konektory nosníka
- 2 x I-nosník
- 2 x 9' stojany

POKYNY PRE MONTÁŽ VÁŠHO LTS-50T

1. Po vybratí obsahu z balenia nájdite konektory I-nosníku a konca I-nosníku s kolmou alebo vertikálne nosnou tyčou. Konektor I-nosníku nasadíte na rúru I-nosníku. Ďalší konektor nasadíte na ďalšiu rúru. (Pozri obr. 1)
2. Zasunite kľučku konektora skrz I-nosník a konektor a utiahnite pomocou krídlovej matice. To isté urobte s ostatnými kľučkami konektora. (Pozri obr. 2)
3. Teraz vezmite dva posuvné T-krúžky a pripojte ich na koniec strednej tyče. (Pozri obr. 3)
4. Zostavu strednej tyče posuňte na I-nosník, použite pribalené konektory. (Pozri obr. 4)
5. Vezmite ďalší I-nosník (strana s vertikálnou tyčou) a nasadíte ho na konektor nosníka na strednej opornú tyč s T-krúžkami. (Pozri obr. 5)
6. Keď budú obaja I-nosníky na mieste, zasunite zostávajúce kľučky na zostávajúce I-nosník a utiahnite pomocou krídlovej matice. (Pozri obr. 6)
7. Na T-krúžkoch nad a pod strednou tyčou utiahnite malé kľučky tak, aby sa zabezpečili výstuhy. (Pozri obr. 7)
8. Nastavte dve trojnožky. Nastavte teleskopické zostavy tak, že uvoľníte kľučky a nastavíte preferovanú výšku. Dva T-krúžky posuňte na stred trojnožky. Nosník posuňte na T-krúžky. Na hornú časť každej z trojnožky umiestnite ďalší T-krúžok. (Pozri obr. 8)
9. Utiahnite malé kľučky na T-krúžkoch na trojnožkách, a to na každom konci nosníka. Posuňte T-tyč na každý horný T-krúžok na trojnožke. (Pozri obr. 9)
10. Utiahnite skrutky a krídlové matice. Utiahnite malé kľučky na T-krúžku. (Pozri obr. 10)
11. V prípade premiestnenia skontrolujte všetky konektory a utiahnite ich pred montážou akéhokoľvek ďalšieho zariadenia na dokončený systém LTS-50T.

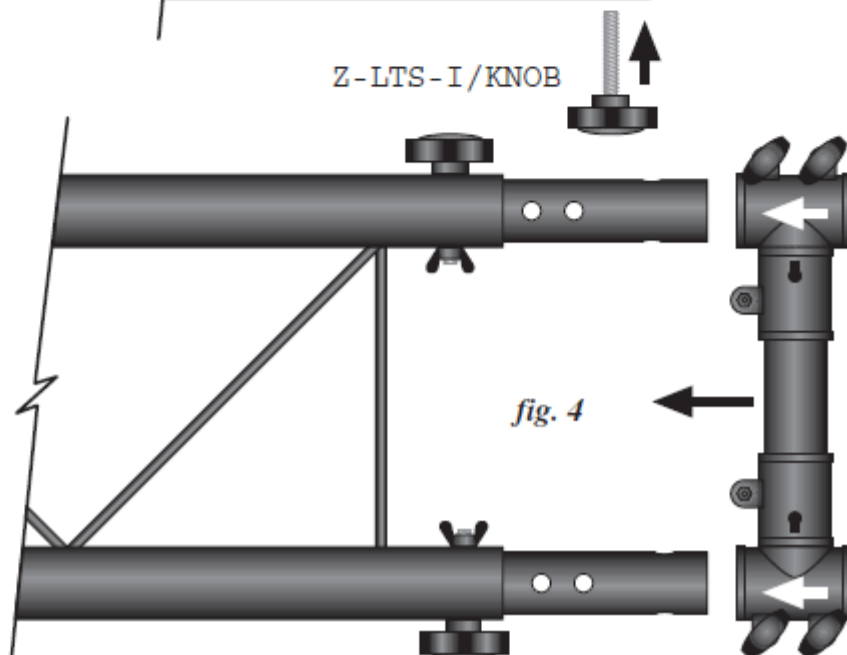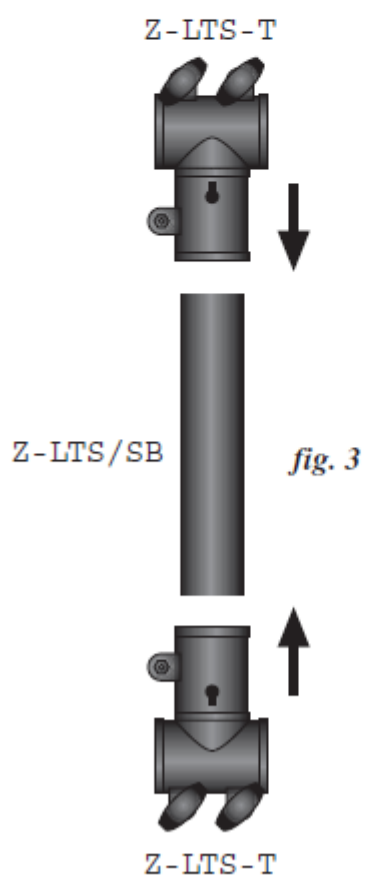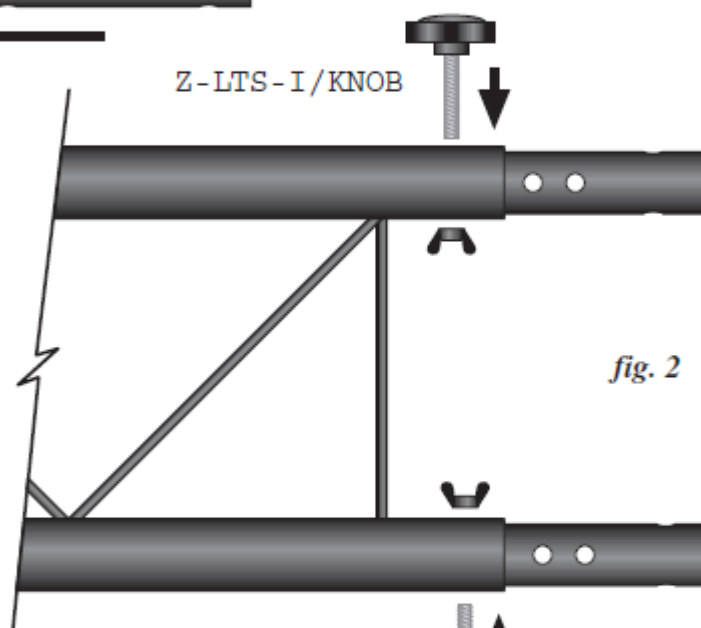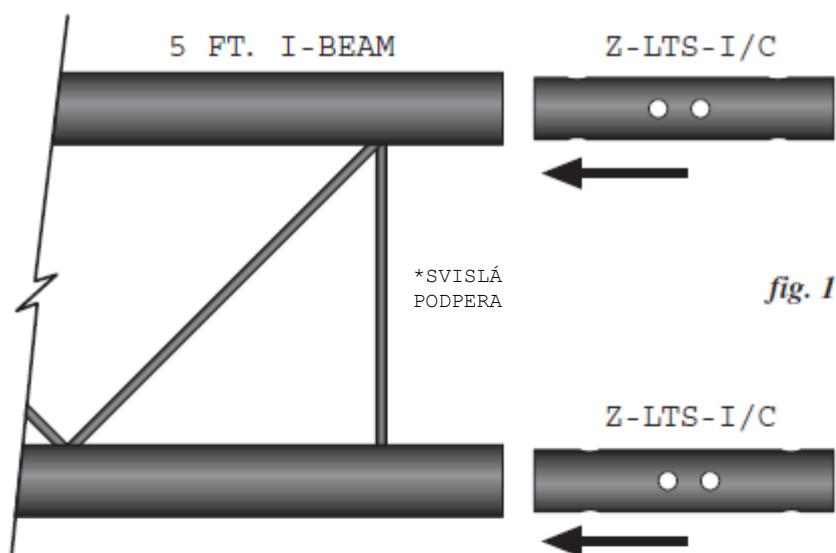

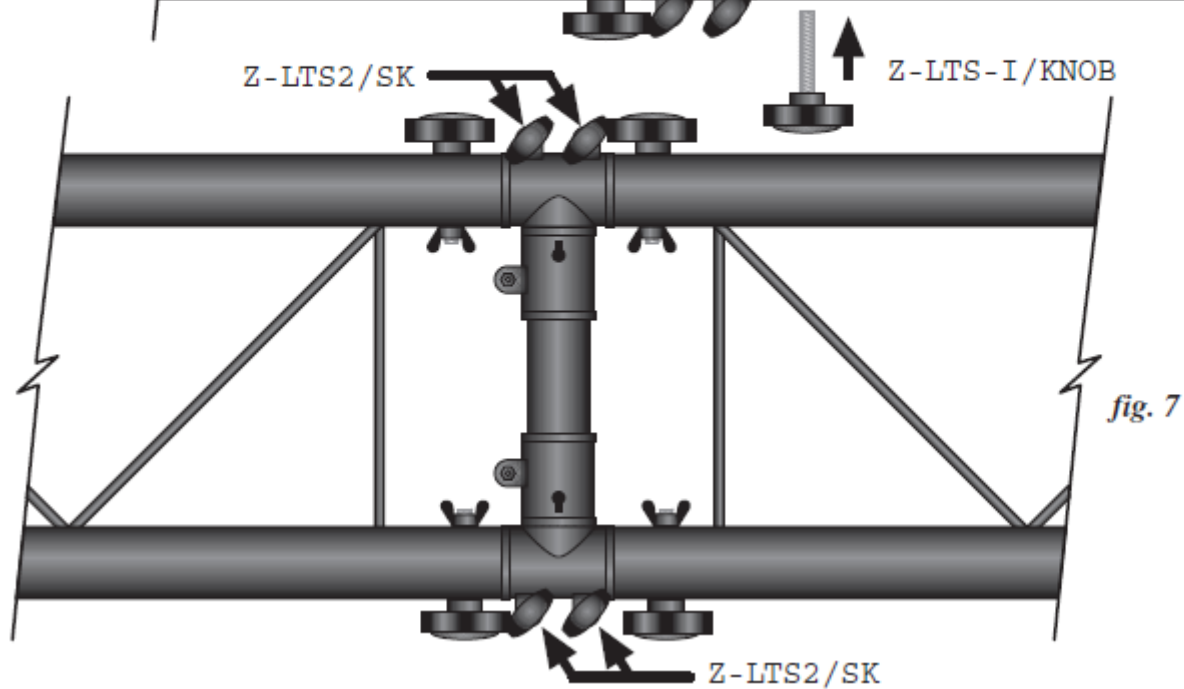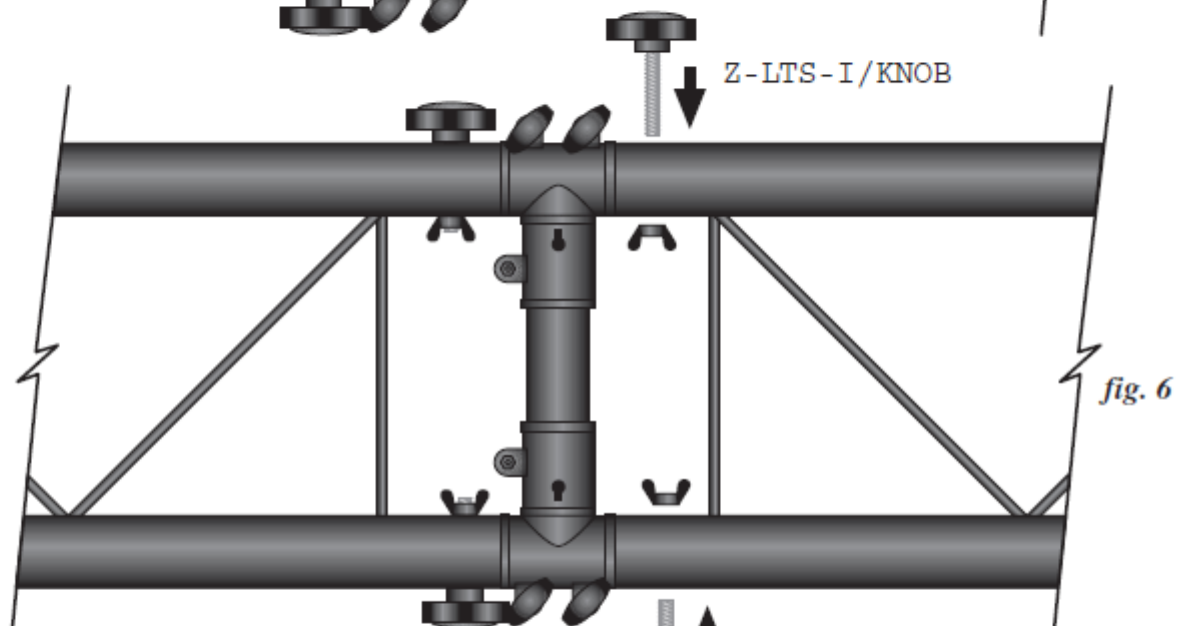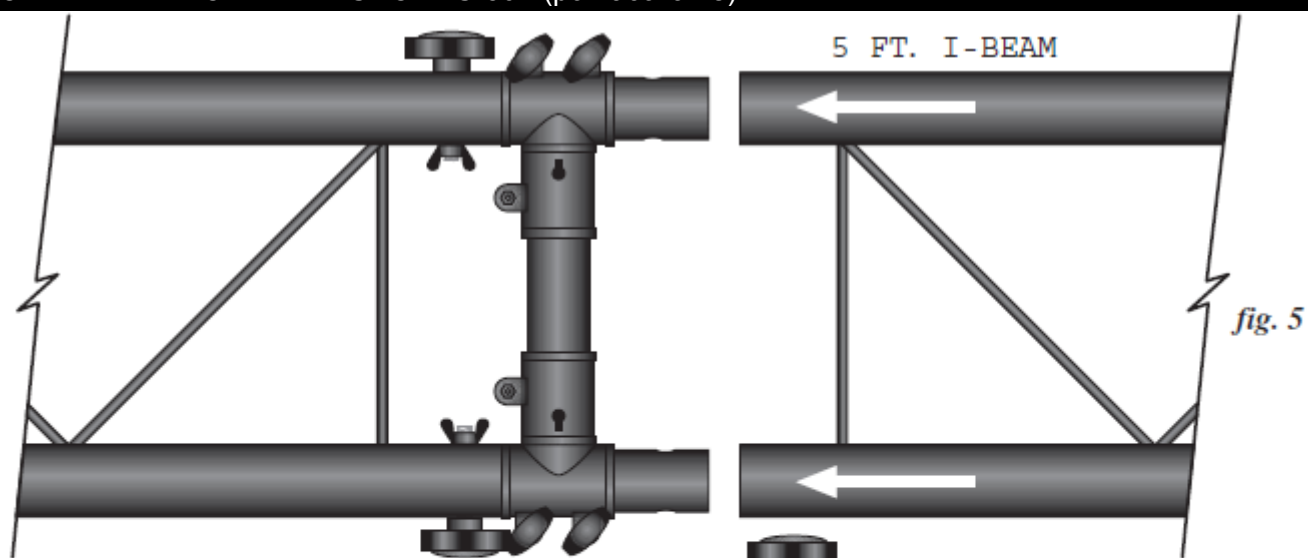

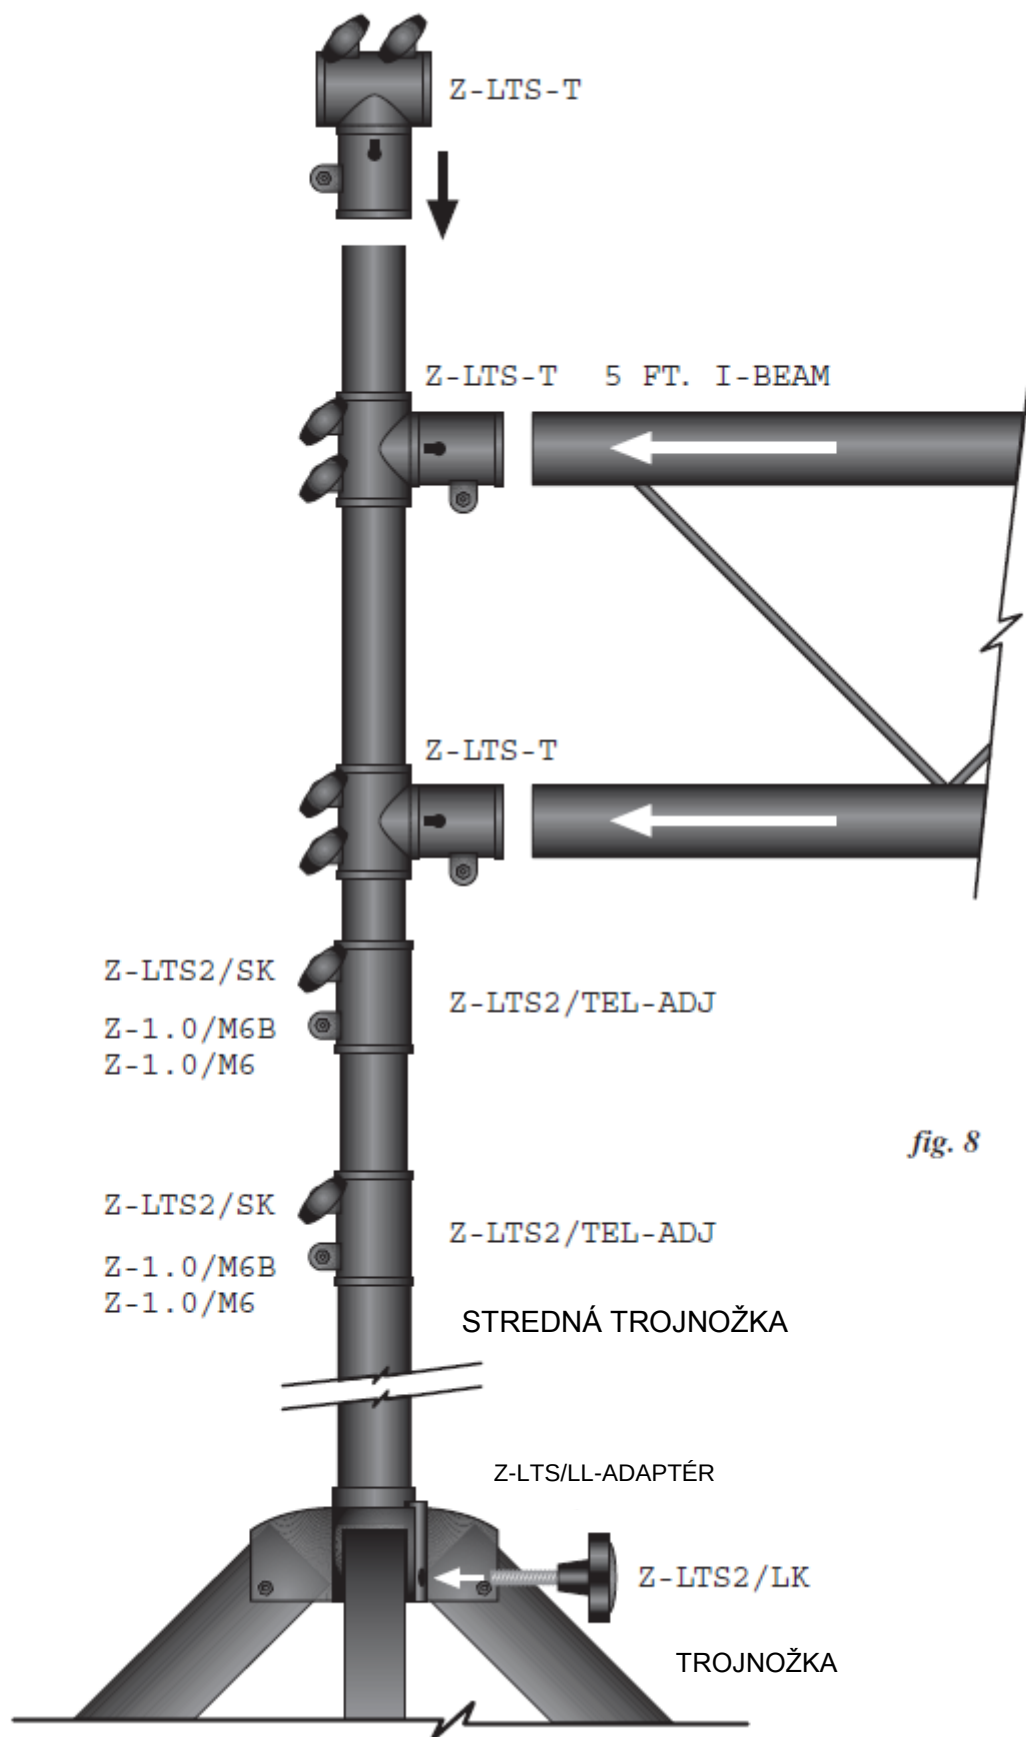


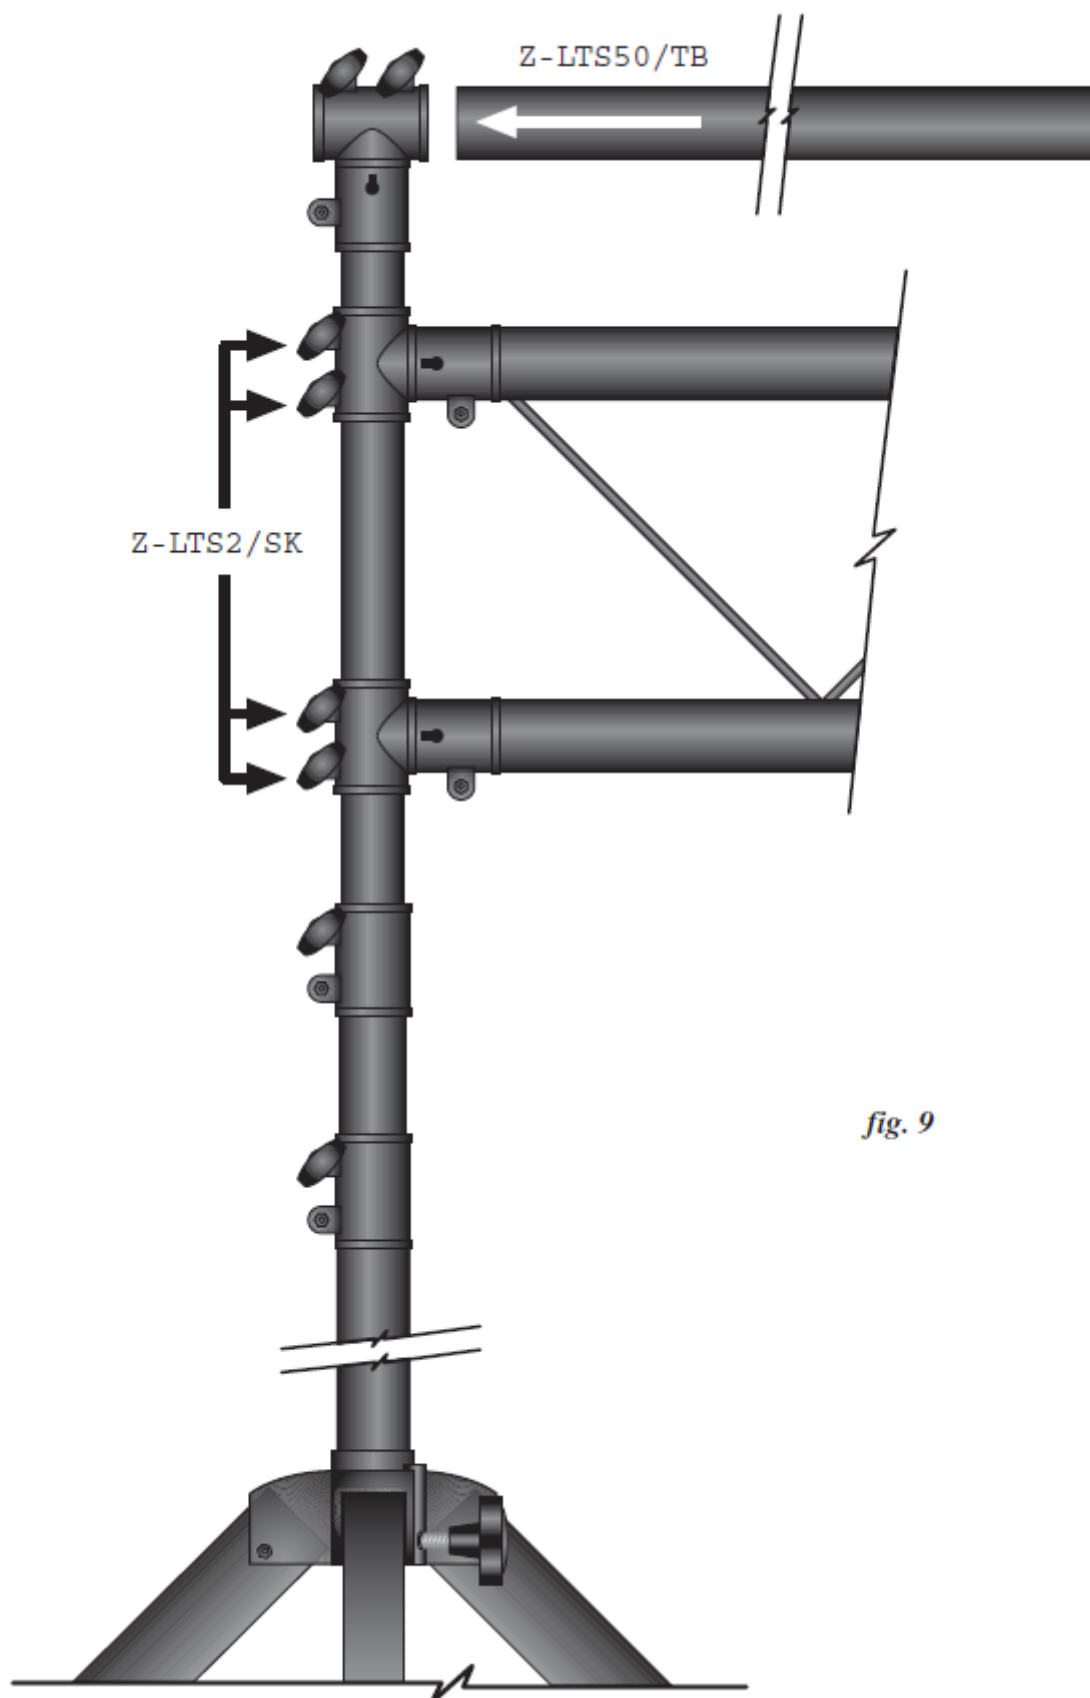


fig. 9

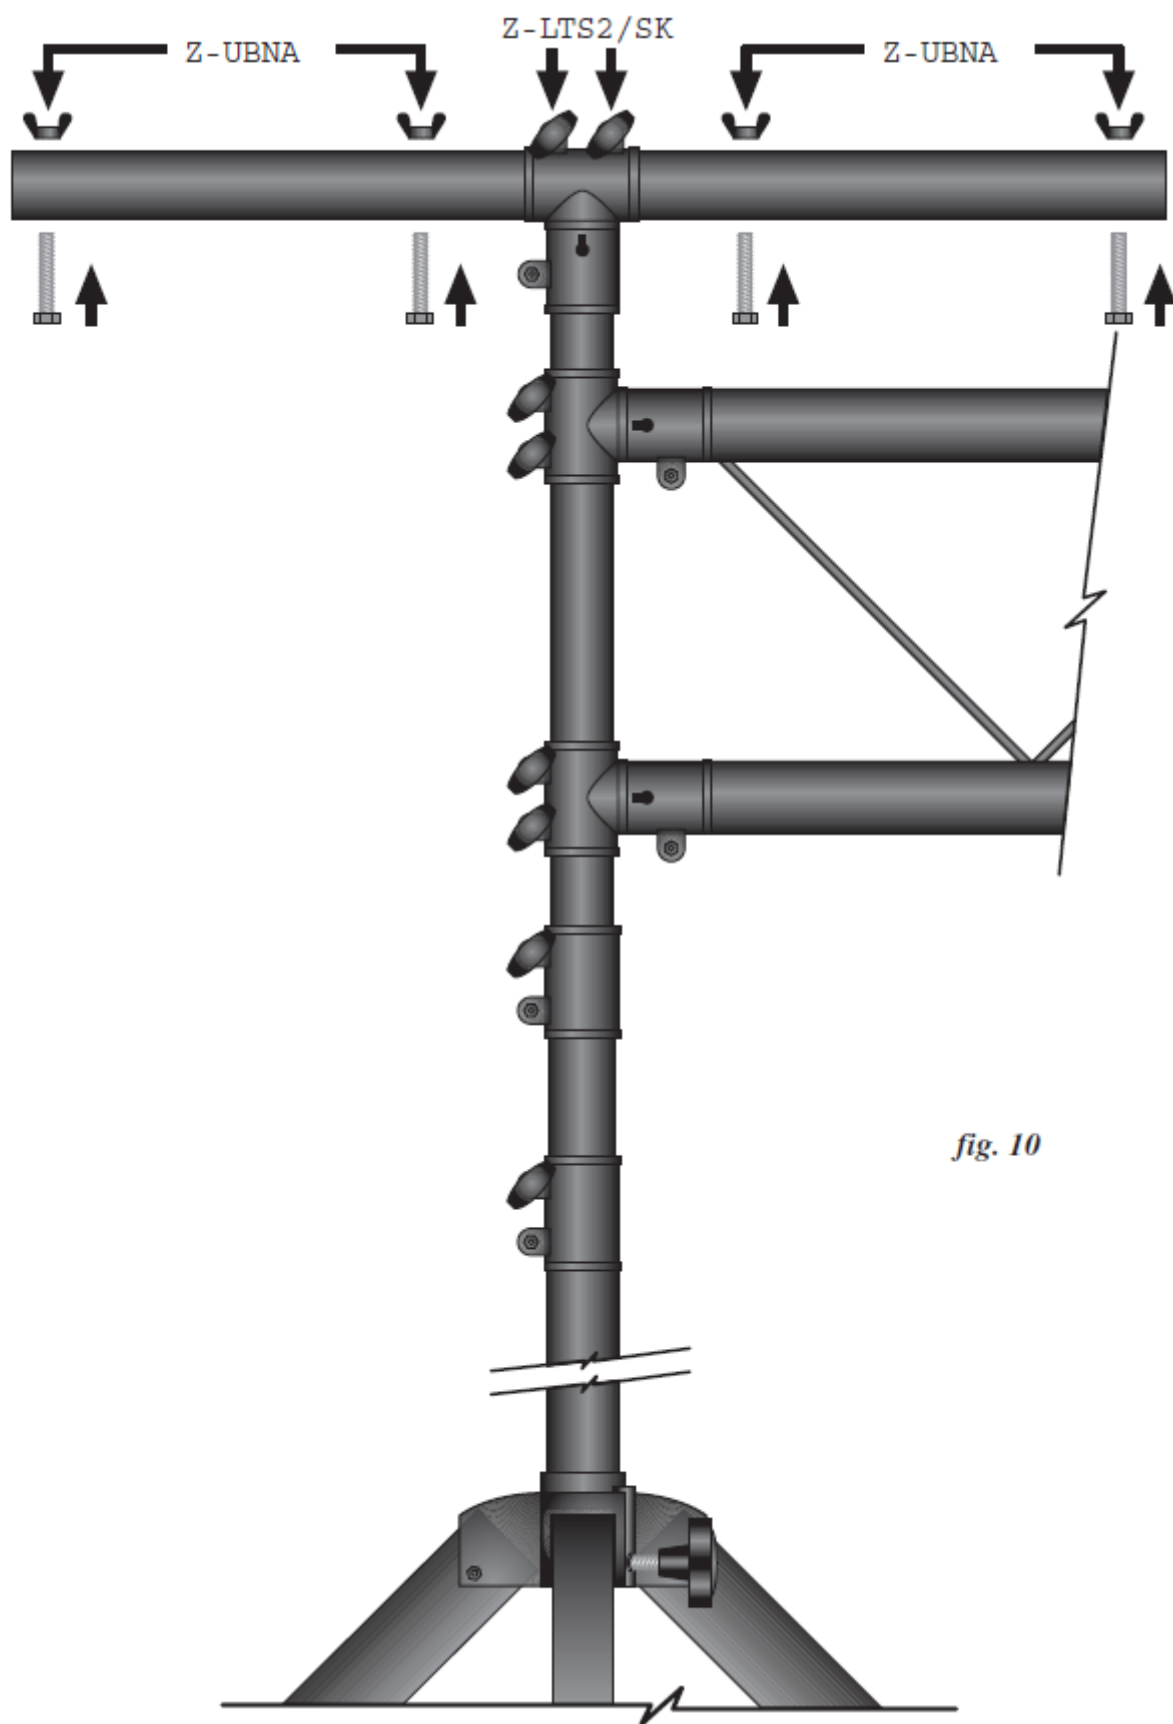

Model: **LTS-50T™**

Hmotnosť: 42 lb.

Kapacita systému: 200 lb.

Drahý zákazník,

ROHS Veľký príspevok pre zachovanie životného prostredia

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení/zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Professional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu