



UC3 RC SYSTEM

Uživatelská příručka

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu

Obsah

ÚVOD	3
NASTAVENÍ A SYNCHRONIZACE	3
OVLÁDÁNÍ A FUNKCE	3
SPECIFIKACE	5
ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí.....	6
ÖEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních	7

ÚVOD

Gratulujeme a děkujeme, že jste zakoupili UC3 RC od společnosti American DJ. UC3 RC je velkým pokrokem v oblasti běžných UC3 ovladačů. Systém UC3 RC je jednoduše ovladatelný bezdrátový ovladač pro různá zařízení od společnosti American DJ kompatibilní s ovladači řady UC3. Ovladač UC3 RC má dosah až 100 m. S bezdrátovým ovladačem můžete ovládat funkce Stand By (Blackout), Function (funkce) a Mode (režim). Tento systém poskytuje větší svobodu a tvořivost, díky kterým lze světelnou show posunout na vyšší úroveň. Jednotlivé funkce a ovládání týkající se UC3 naleznete v příručce přiložené k vašemu přístroji.

Zákaznická podpora: Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se značkou American Audio.

Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách www.americandj.eu nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: support@americandj.eu

Pozor! Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, připravili byste se tím o výrobní záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude vaše jednotka vyžadovat servis, neváhejte kontaktovat zákaznickou podporu společnosti American DJ.

NASTAVENÍ A SYNCHRONIZACE

Používáte-li UC3 RC, konzultujte prosím příručku přiloženou k přístroji, ve které najdete jednotlivé UC3 funkce a ovládání. Ovládání a funkce UC3 RC naleznete na další straně.

1. Zapojte 1/4" stereo jack do 1/4" vstupu na zadní straně požadovaného UC3 kompatibilního tělesa. Tlačítko ON/OFF se nachází ve spodní části přijímače UC3, zapněte napájení do polohy ON.

2. Jakmile připojíte UC3 přijímač k tělesu, stiskněte tlačítko SET UP přijímače, zelená SIGNÁLOVÁ LED začne blikat.


3. Jakmile SIGNÁLOVÁ LED bliká, stiskněte libovolné tlačítko na ovladači UC3 RC. Po stisknutí libovolného tlačítka SIGNÁLOVÁ LED zhasne. Tím je signalizováno, že proces nastavení byl dokončen a vy můžete ovládat propojené jednotky. **Poznámka: Tlačítko, které na ovladači UC3 RC stisknete, představuje řadu tlačítek, kterou budete ovládat propojené těleso, tj. jestliže stisknete tlačítko v řadě 3, budete těleso ovládat tlačítky v třetí řadě.**

RESET: Reset signálu provedte dle pokynů.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko SET UP na přijímači, dokud se nerozsvítí SIGNÁLOVÁ LED.

2. Nyní stiskněte tlačítko SET UP znovu, provedete tak resetování signálu. Jestliže resetování proběhlo úspěšně, SIGNÁLOVÁ LED rychle zabliká a poté zhasne.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

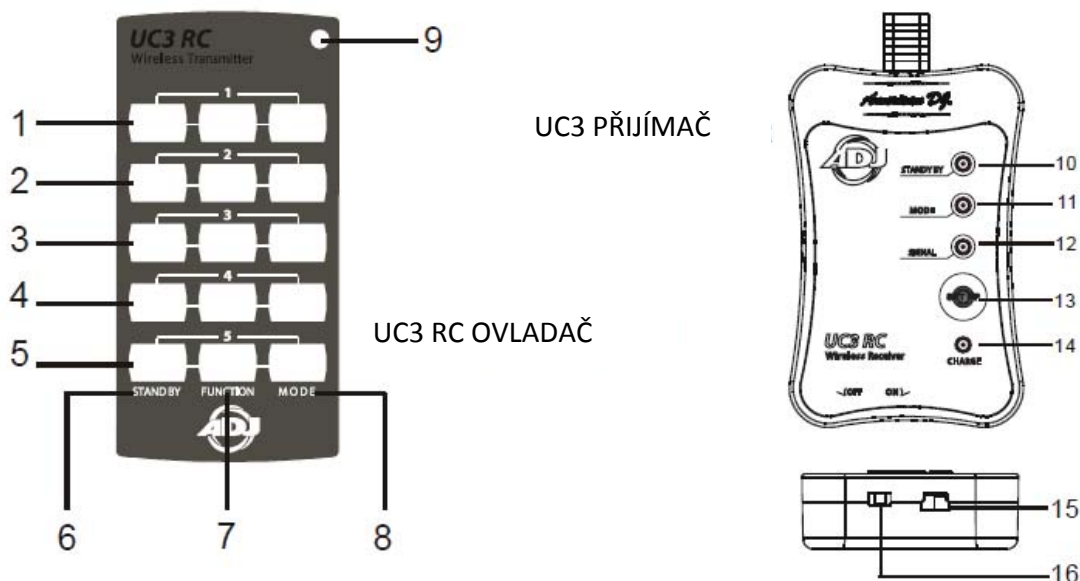

UC3 RC OVLADAČ:

- 1-5. Ovládací tlačítka 1-5** - 5 skupin tlačítek bezdrátového ovládání. Ovládat můžete až 5 těles.
- 6. Stand By** - Toto tlačítko slouží k aktivaci funkce Blackout.
- 7. Function** - Aktivuje různé efekty; vzory, strobo, stmívač, gobo nebo změnu barev. Toto tlačítko se liší dle těles. Detaily o UC3 ovládání najdete v návodu k obsluze daného tělesa.
- 8. Mode** - Aktivuje různé provozní režimy; Sound Active, Auto, režim vzorů, režim barev atd. Detaily o UC3 ovládání najdete v návodu k obsluze daného tělesa.
- 9. Signálová LED** - Tato LED dioda zabliká, při poslání příkazu z ovladače na přijímač.

UC3 RC PŘIJÍMAČ:

- 10. Stand By LED** - Tato LED bude svítit, je-li těleso v režimu Blackout.
- 11. Mode LED** - Tato LED bude svítit nebo blikat v závislosti na režimu, ve kterém těleso operuje. Detaily o UC3 ovládání najdete v návodu k obsluze daného tělesa.
- 12. Signálová LED** - Tato LED bude svítit, když dojde ke stisknutí tlačítka SET UP a jeho přidržení po dobu alespoň 5 vteřin. Tím je signalizováno, že těleso nyní lze ovládat pomocí ovladače UC3. Zabliká také pokaždé, když přijímač obdrží příkaz.
- 13. Tlačítko Set Up** - Stisknutím a podržením tohoto tlačítka aktivujete přijímač.
- 14. Charge LED** - Tato LED bude svítit červeně v případě, že je potřeba nabít přijímač, a červeně také během nabíjení. LED bude svítit zeleně, jakmile je nabíjení dokončeno.
- 15. USB vstup** - V případě potřeby zapojte přiložený USB nabíječ a nabíjete přijímač. Nabíjení přijímače na plný stav trvá při úplném vybití cca 2,5 hodiny. Plně nabitý přijímač vydrží pracovat nejméně 8 hodin.
- 16. Vypínač zdroje** - Tento přepínač zapíná/vypíná UC3 přijímač.

Model:	UC3 RC
Napájení:	100~240 V, 50/60 Hz
Baterie ovladače	12 V
Dosah bezdrátového přenosu	100 m
Frekvence	433,92 MHz
Rozměry přijímače	8,9 cm (D) x 5,85 cm (Š) x 2,3 cm (V)
Hmotnost přijímače	0,15 kg
Rozměry vysílače	9,9 cm (D) x 4,6 cm (Š) x 1,5 cm (V)
Hmotnost vysílače	0.05 kg

Vážený zákazníku,

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem.

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), polybromované bifenylly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery, taktéž jako samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje téměř na všechnu elektroniku a elektrická zařízení, jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika, která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci.

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu prostředí.

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto cítíme povinni přispět naší částí.

OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástek vydala Evropská unie směrnici OEEZ.

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem "Green Spot", který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a recyklace.

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem.

(Registrace v Německu: DE41027552)

Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my. Posílejte prosím produkty Elation na konci životnosti přímo nám, abychom s nimi mohli profesionálně naložit.

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady.

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu