



WIFLY TRANSCEIVER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ADJ Supply Europe
B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Spis treści

WSTĘP	3
WSKAŹNIKI, POŁĄCZENIA I FUNKCJE	3
USTAWIANIE WIFLY	4
SPECYFIKACJA	5
ROHS - Ważny wkład w ochronę środowiska	6
WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych	7

WSTĘP

Wstęp:


Gratulujemy i dziękujemy za zakup WiFly TransCeiver produkcji American DJ. WiFly Transceiver jest bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem DMX (odbiornik i nadajnik w jednej obudowie), który jest kompatybilny z innymi urządzeniami WiFly marki ADJ. Po podłączeniu WiFly TransCeiver do Sterownika DMX można wysyłać stabilny i jednolity sygnał DMX do innych produktów WiFly marki ADJ na odległość nawet 150 metrów. Częstotliwość bezprzewodowa 2,4 GHz pozwala współistnieć w zatłoczonych środowiskach częstotliwości radiowych obok sygnałów Bluetooth czy Wi-Fi. WiFly TransCeiver firmy ADJ jest idealnym rozwiązaniem dla DJów, klubów, barów i dla każdego, kto nie chce aby kable były widoczne lub kiedy ze względu na miejsce podłączenie kabli jest trudne.

Obsługa klienta:

W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży American Audio. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową www.americandj.eu oraz pisząc na adres: support@americandj.eu.

Uwaga! Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Nie wolno podejmować prób samodzielnych napraw gdyż skutkuje to unieważnieniem gwarancji producenta. Jeżeli jakaś część wymaga naprawy, należy skontaktować się z American Products, LLC.

WSKAŹNIKI, POŁĄCZENIA I FUNKCJE

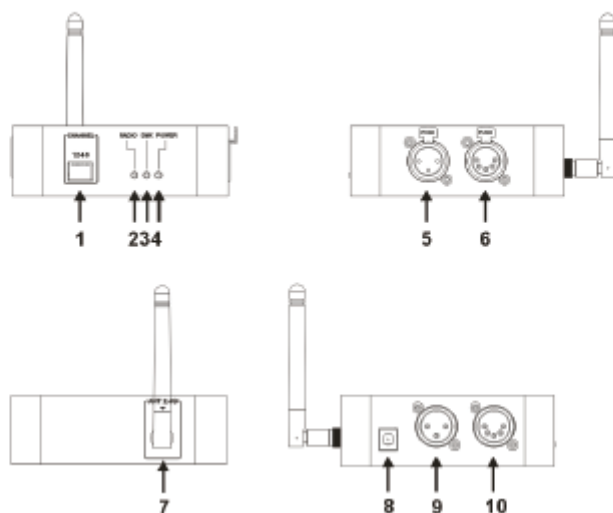

- 1. Przełączniki** - Tymi przełącznikami ustawiamy kanał.
- 2. Dioda sygnalizacyjna odbioru sygnału** - Kiedy świeci się Zielona Dioda, to oznacza, że TransCeiver odbiera sygnał DMX.
- 3. Dioda Transmisji Bezprzewodowej** - Kiedy świeci się Żółta Dioda, to oznacza, że TransCeiver wysyła sygnał DMX
- 4. Dioda Zasilania** - Ta dioda sygnalizuje stan zasilania wł/wył.
- 5. 3-Pinowe Wyjście DMX** - Wysyła sygnał DMX.
- 6. 5-Pinowe Wyjście DMX** - Wysyła sygnał DMX.

WSKAŹNIKI, POŁĄCZENIA I FUNKCJE (ciąg dalszy)

- 7. Antena** - Ta antena odbiera i wysyła sygnał DMX.

8. Podłączenie zasilania - Do tego jacka podłączamy dołączony przewód zasilania.

9. 3-Pinowe Wejście DMX - Przyjmuje sygnał DMX.

10. 5-Pinowe Wejście DMX - Przyjmuje sygnał DMX.

USTAWIANIE WIFLY

Dzięki tej funkcji można sterować urządzeniami kanałami DMX bez użycia kabli XLR. Zasięg WiFly sięga 150 metrów (otwarta przestrzeń).

Uwaga: Przy podłączeniu do urządzenia ADJ WiFly, należy sprawdzić ustawienia podane dla danego urządzenia WiFly.

1. Włączamy zasilanie, zaświeci się czerwona dioda zasilania.
2. Jeśli chcemy używać WiFly jako nadajnika, to podłączamy WiFly do sterownika DMX512 kablem XLR. Zapali się wtedy żółta dioda Nadajnika.
3. Po zapaleniu się diody przełącznikami ustawiamy kanał WiFly. Wybieramy pomiędzy kanałami 0-15.
4. WiFly TranCeivers podłączone do używanych urządzeń lub same urządzenia WiFly muszą być ustawione na tym samym kanale WiFly. Jeśli WiFly TransCeiver (odbiornik) podłączony do używanego urządzenia jest poprawnie ustawiony, to świeci się zielona Dioda odbioru sygnału.

Model:	<i>WiFly Transceiver</i>
Napięcie:	DC 9-12V
Częstotliwość bezprzewodowa	2.4 GHz
Zasięg Sygnału	150 metrów
Wymiary:	4.75" (D) x 4.75" (SZ) x 1.5" (W) 115 x 115x x 38mm
Waga:	2 F/ 0,67 Kg

Szanowni Klienci!

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.

Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenyłu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, polibromowego eteru fenylnowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.

Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i pracy.

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.

Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.

Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go naszym potomkom.

My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.

WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska naturalnego podzespołów elektronicznych.

Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska stworzyła dyrektywę WEEE.

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat systemu „Zielony Punkt”. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w Niemczech: DE41027552)

W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyklingu. Urządzenia marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć się ich właściwą utylizacją.

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.

Kontakt: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu