



LTS - 50 TTM

Přenosný nosníkový systém

Uživatelská příručka

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu

Obsah

ZÁKAZNICKÁ PODPORA.....	3
SEZNAM DÍLŮ LTS-50T:	3
POKYNY K SESTAVENÍ SYSTÉMU LTS-50T.....	3
SPECIFIKACE	9
ROHS a OEEZ	10
OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních	11

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Zákaznická podpora: Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se značkou American Audio.





Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách www.americandj.eu nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: support@americandj.eu




SEZNAM DÍLŮ LTS-50T:


- 2 x T tyč
- 6 x objímka tvaru T
- 1 x středová podpůrná tyč „I-Beam“
- 2 x spojka „I-Beam“
- 4 x zajišťovací čepy spojky nosníku
- 2 x 1,5m (5') sekce nosníku „I-Beam“
- 2 x 2,7m (9') stojan s trojnožkou


POKYNY K SESTAVENÍ SYSTÉMU LTS-50T

1. Systém vyjměte z přepravní krabice a najděte spojky I-Beam a koncový díl jednoho z 1,5m nosníků I-Beam s kolmou či svislou podpěrrou. Nasuňte spojku I-Beam do tyče nosníku I-Beam. Nasuňte druhou spojku do druhé tyče. (viz obrázek 1.)
2. Proveďte zajišťovací čep otvory v nosníku a spojce a utáhněte křídlovou maticí. To samé proveďte s druhým zajišťovacím čepem. (viz obrázek 2.)
3. Nyní vezměte dvě nasouvací T objímky a připevněte je na oba konce středové podpůrné tyče. (viz obrázek 3.)
4. Nasuňte středovou podpůrnou tyč na nosník I-Beam s připevněnými spojkami. (viz obrázek 4.)
5. Vezměte další 1,5m nosník I-Beam (stranu se svislou podpěrrou) a nasuňte jej na spojky I-Beam protažené T objímkami středové podpůrné tyče. (viz obrázek 5.)
6. Jakmile jsou oba nosníky I-Beam na místě, zasuňte zbývající dva čepy do druhého nosníku I-Beam a utáhněte křídlovou maticí. (viz obrázek 6.)
7. Na T objímky nad a pod středovou podpůrnou tyčí upevněte malé čepy tak, aby byl celý systém zajištěný a bezpečný. (viz obrázek 7.)
8. Nachystejte dva trojnožkové stojany. Povolte zajišťovací čepy na teleskopickém stojanu a nastavte požadovanou výšku. Nasuňte dvě T objímky na středové tyče obou trojnožkových stojanů. Vložte sestavený nosník do T objímek. Poté umístěte další T objímky na horní konec obou stojanů. (viz obrázek 8)
9. Utáhněte malé křídlové šrouby na T objímkách umístěných na středových tyčích stojanů na obou koncích nosníku.
10. Nasuňte T tyč do T objímek umístěných na horních koncích stojanů. (Viz obrázek 9.)
11. Pomocí šroubů a matic utáhněte T tyč. Nakonec utáhněte malé křídlové šrouby na T objímkách. (viz obrázek 10.)
11. Než na sestavený LTS-50T nosníkový systém připevníte jakékoliv těleso, proveďte úpravy polohy (jsou-li třeba), zkontrolujte spojky a dotáhněte všechny upevňovací prvky.

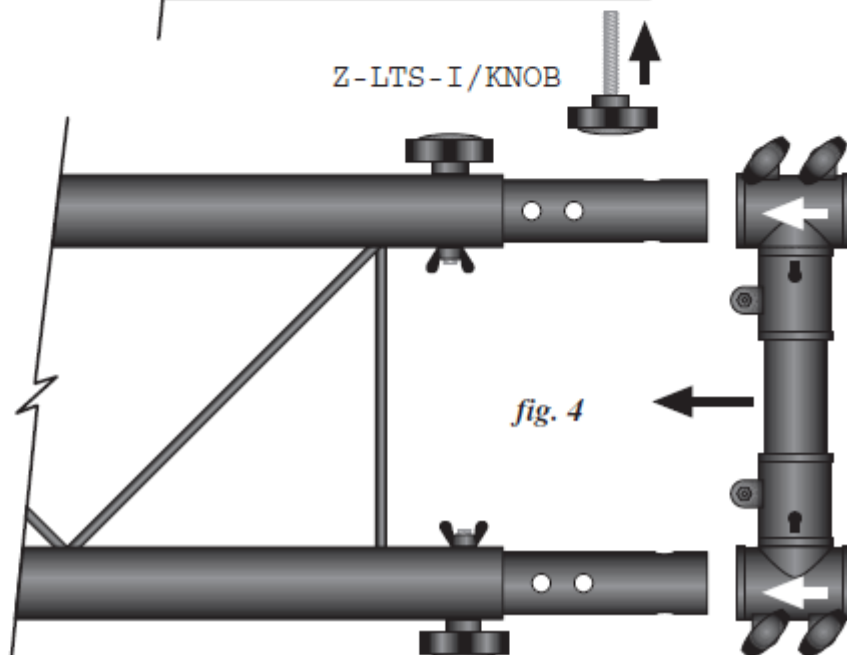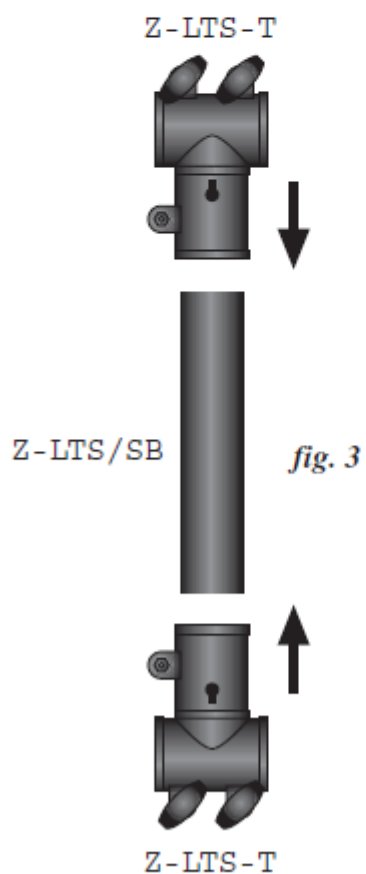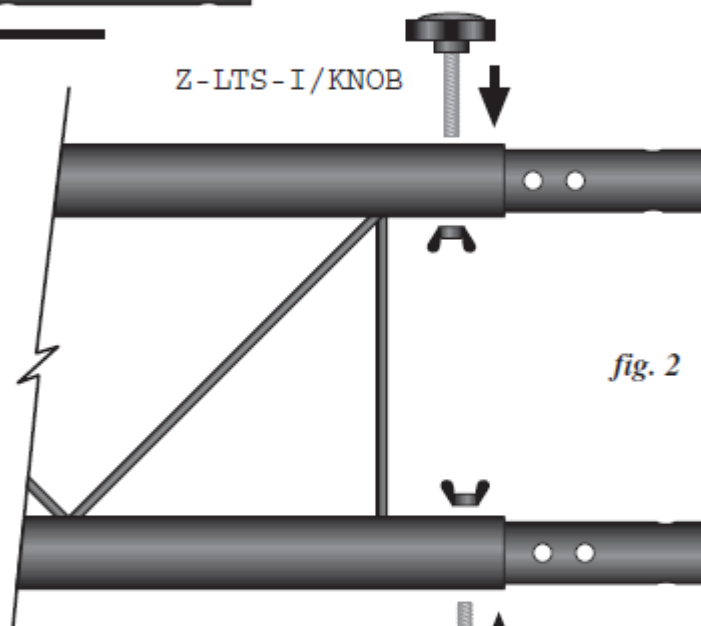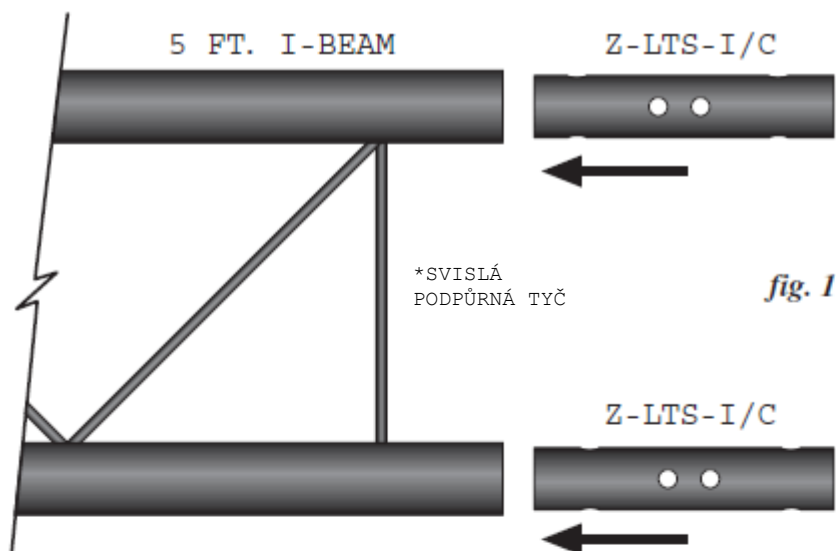

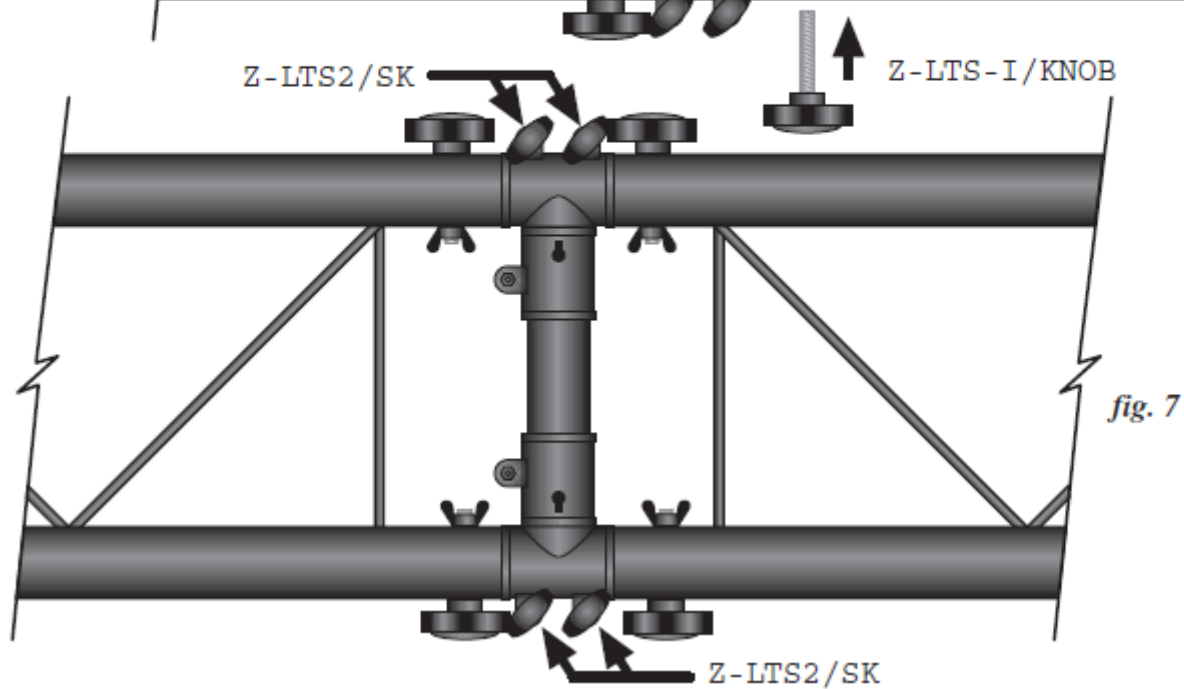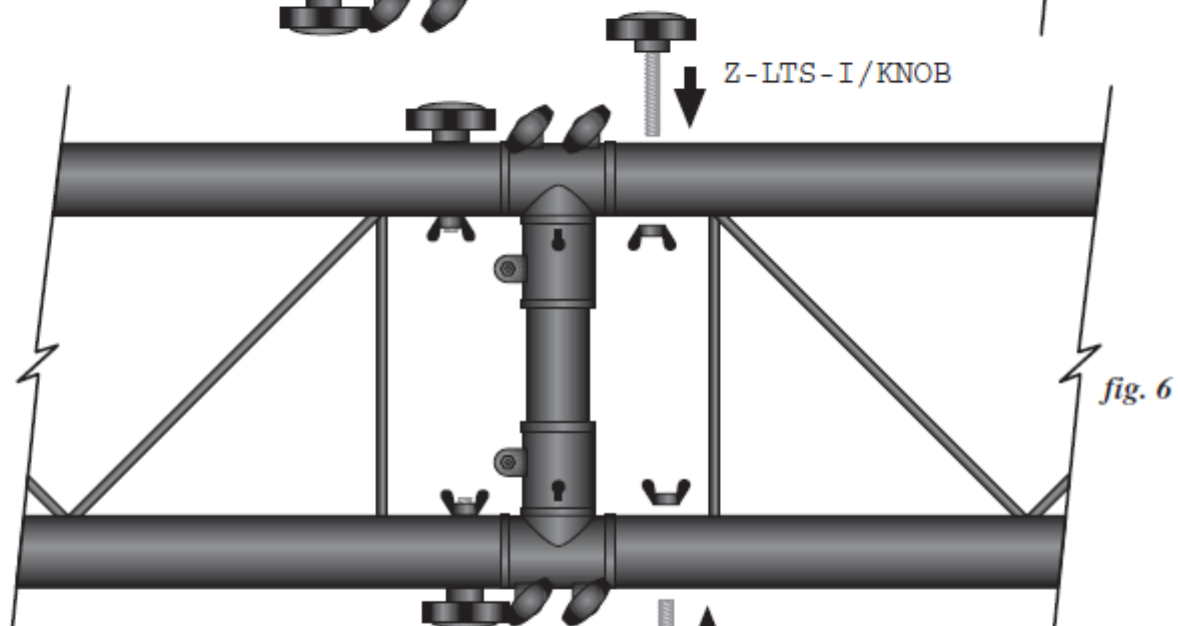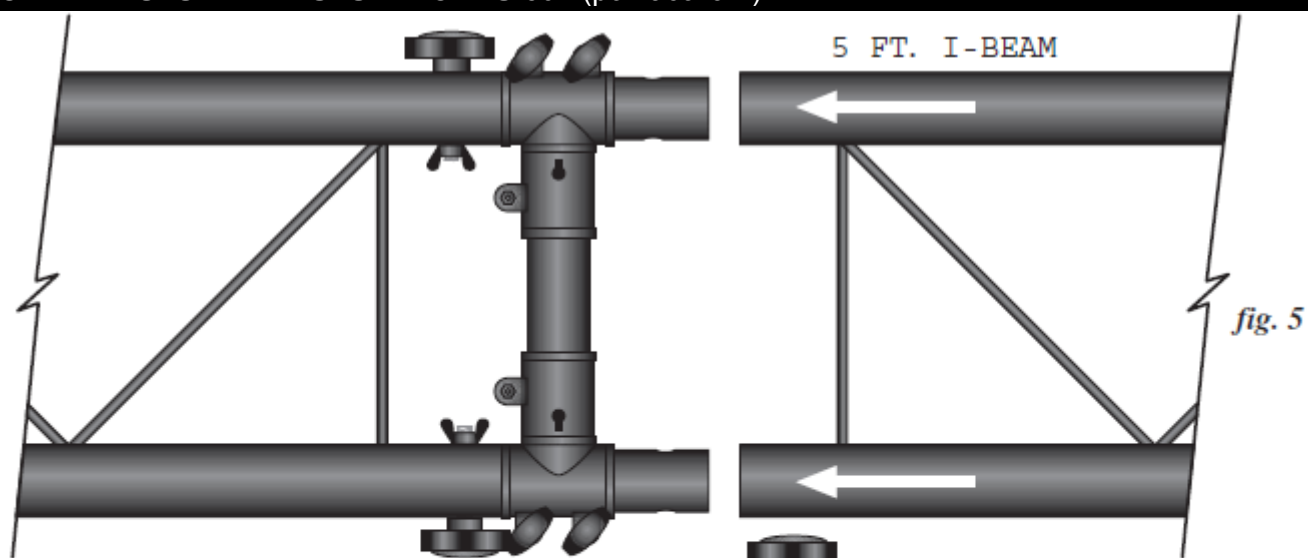

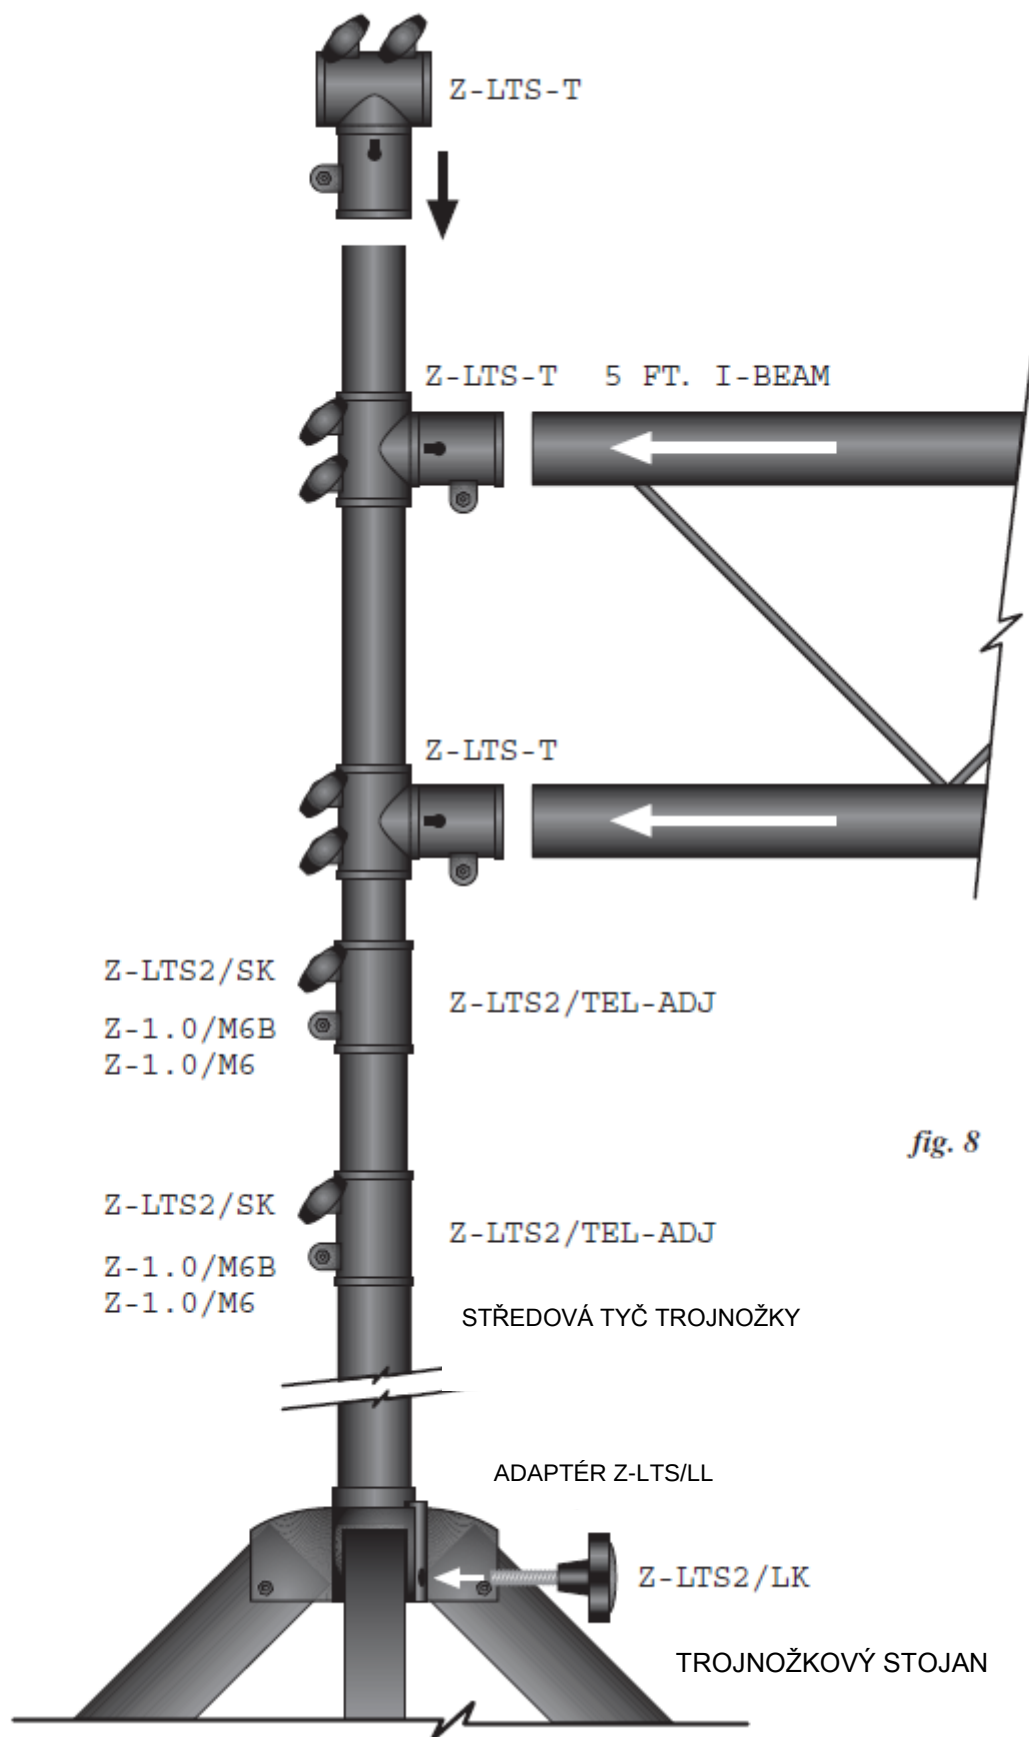

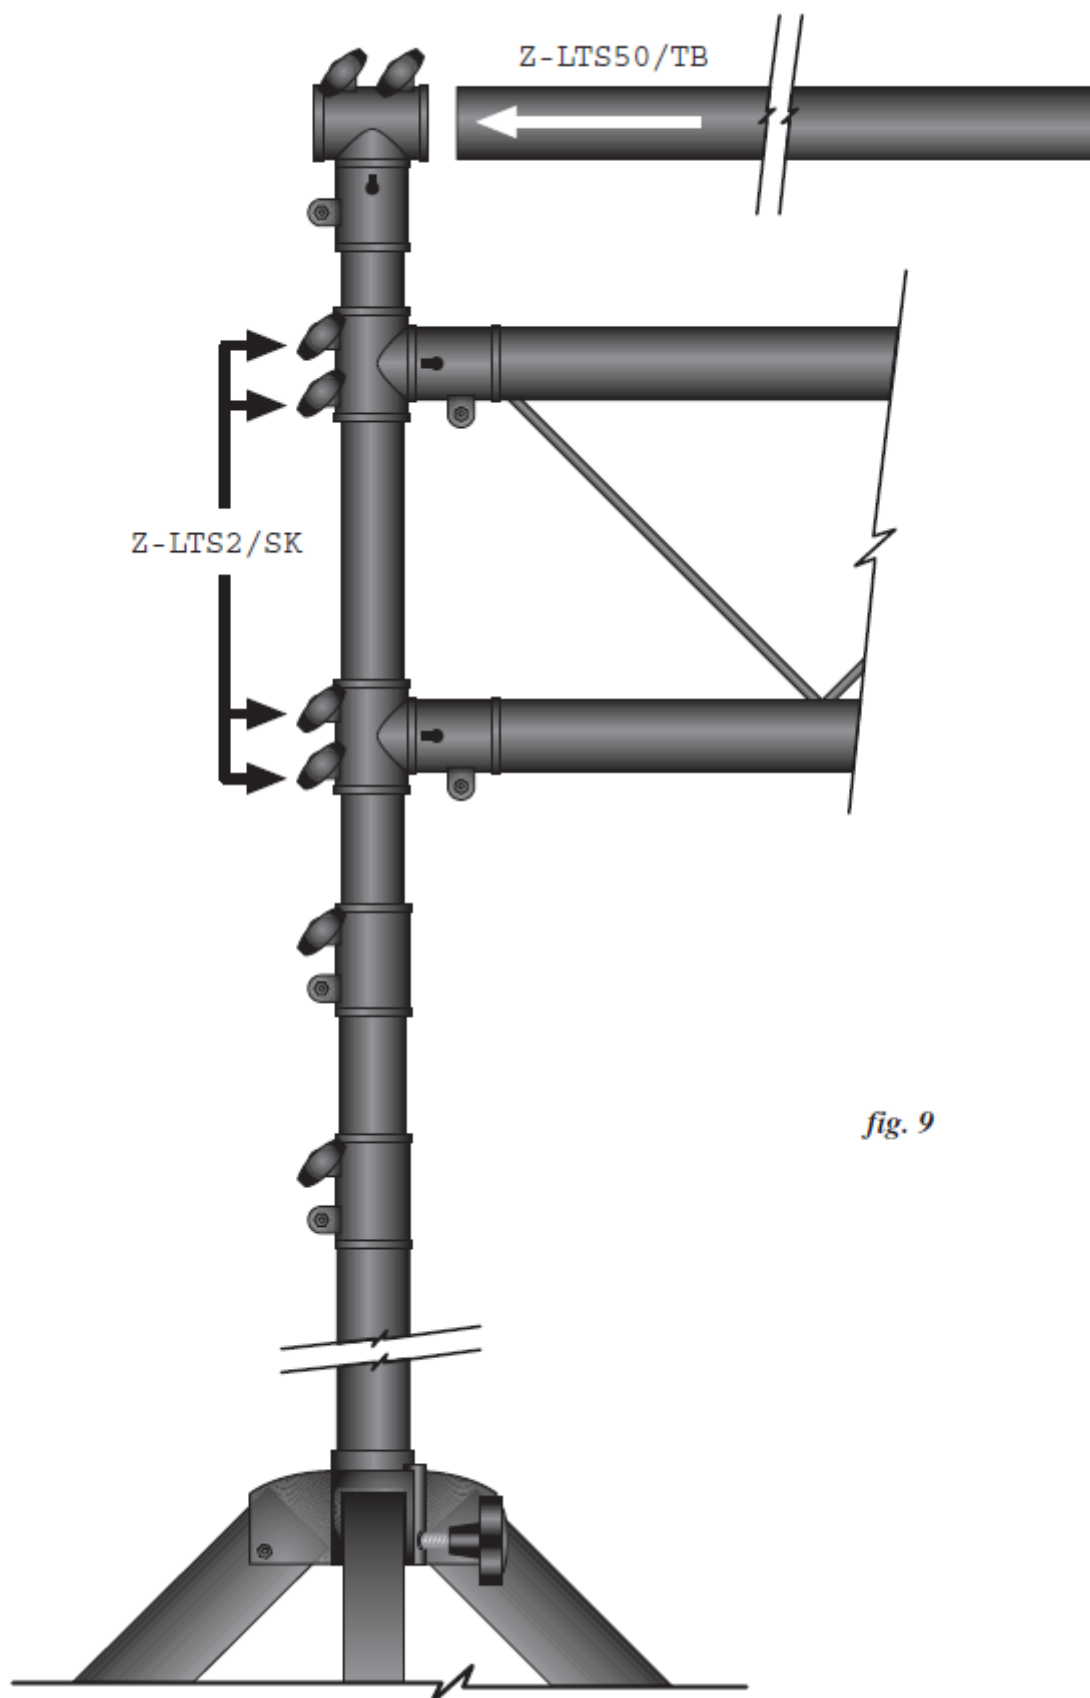

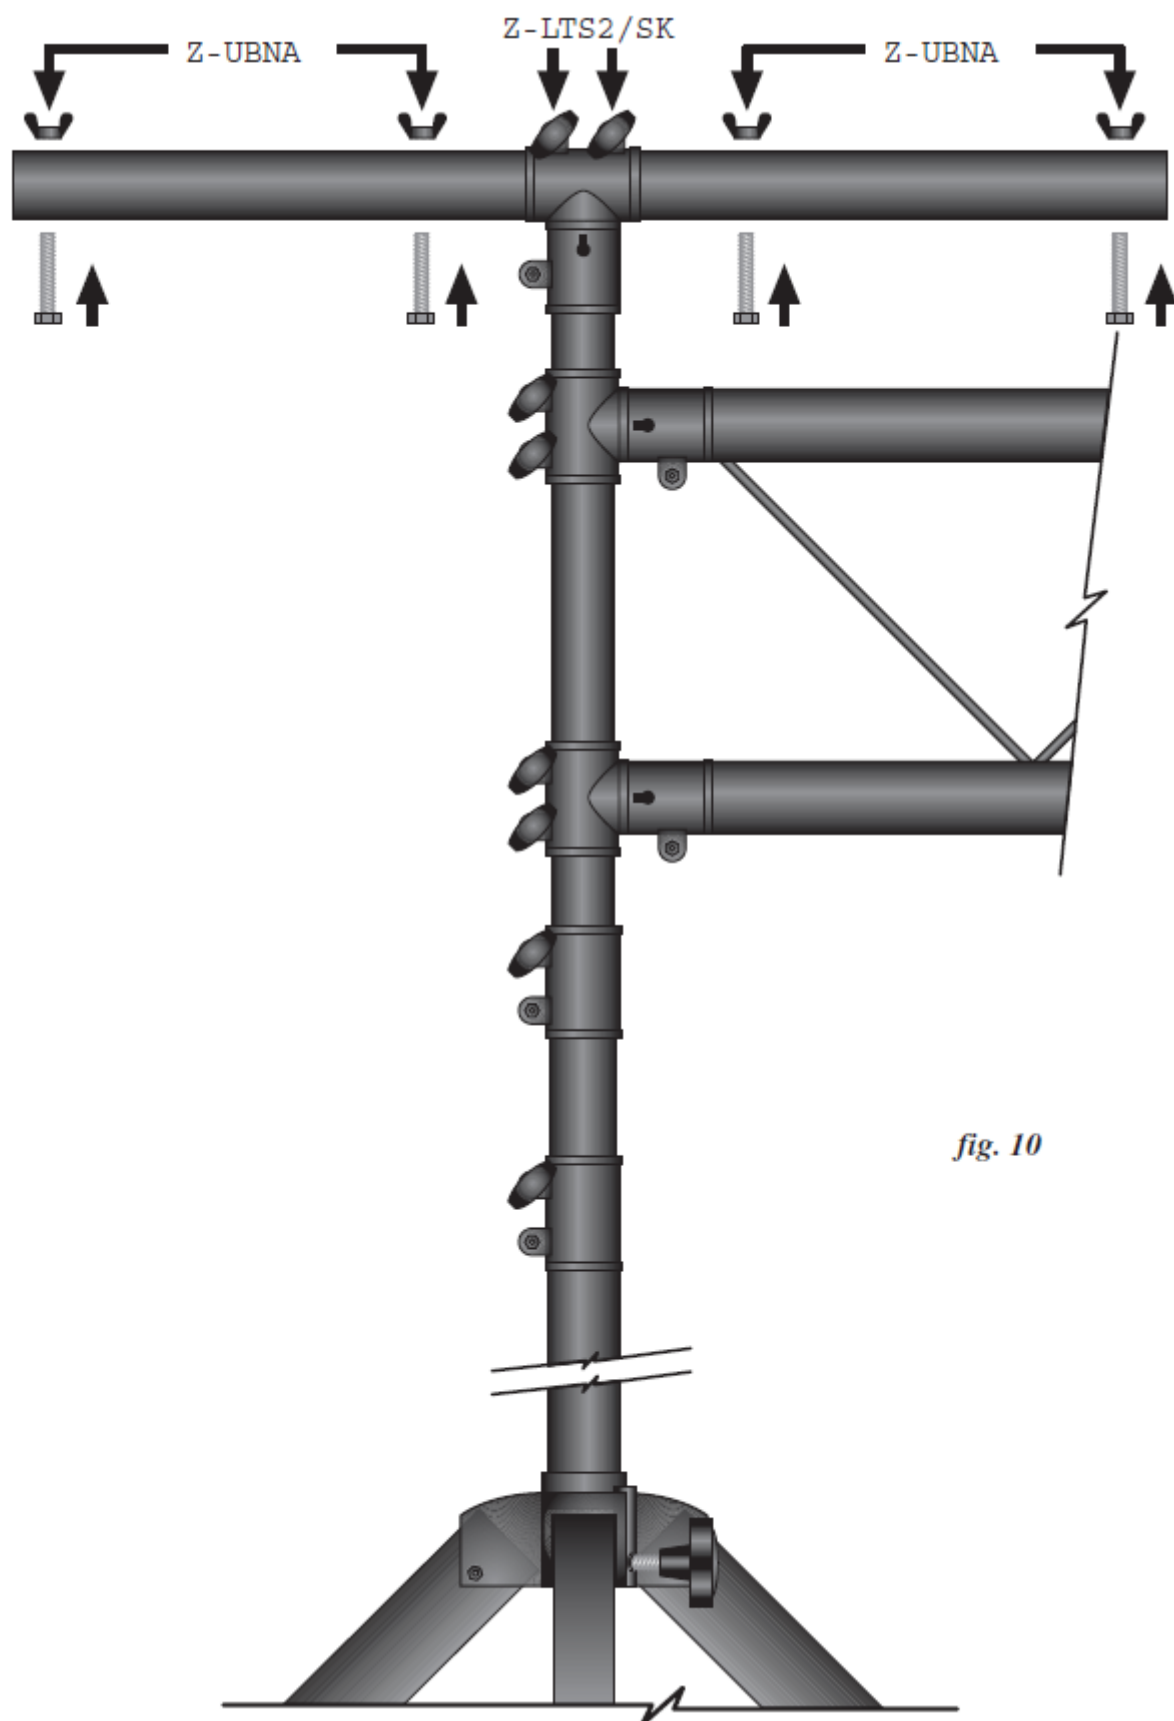


fig. 10

Model: **LTS-50T** TM

Hmotnost: 19 kg

Nosnost systému: 90 kg

Vážený zákazník,

ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem.

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery, taktéž jako samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje téměř na všechnu elektroniku a elektrická zařízení, jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika, která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci.

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu prostředí.

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto cítíme povinni přispět naší částí.

OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástek vydala Evropská unie směrnici OEEZ.

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem "Green Spot", který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a recyklace.

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem.

(Registrace v Německu: DE41027552)

Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my. Posílejte prosím produkty Elation na konci životnosti přímo nám, abychom je mohli profesionálně zlikvidovat.

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady.

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu