



LTS - 50 TTM

Przenośny System Trawersu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Spis treści

OBSŁUGA KLIENTA:3

LTS-50T PARTS LIST3

INSTRUKCJA MONTAŻU LTS-50T.....3

SPECYFIKACJA9

ROHS - Ważny wkład w ochronę środowiska10

WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych11

OBSŁUGA KLIENTA:





W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży American Audio. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową www.americandj.eu oraz pisząc na adres: support@americandj.eu




LTS-50T PARTS LIST


- 2 x belka T-bar
- 6 x wsuwane trójniki łącznikowe
- 1 x środkowa belka poprzeczna kratownicy
- 2 x łączniki kratownicy
- 4 x śruba do łączników kratownicy
- 2 x elementy kratownicy duosystem w rozmiarze 5 cali
- 2 x trójnożne statywy w rozmiarze 9 cali

INSTRUKCJA MONTAŻU LTS-50T

1. Po rozpakowaniu pudła należy odnaleźć łączniki kratownicy oraz końcówkę jednej z 5-calowych kratownic duo w pionową poprzeczką. Wsuwamy łącznik kratownicy do rury. To samo robimy z drugim łącznikiem wsuwając go do drugiej z rurek. (Patrz rys. 1)
2. Wsuwamy śruby mocujące w otwory kratownicy i łącznika i zakręcamy je nakrętkami motylkowymi. Powtarzamy czynności z drugą śrubą. (Patrz rys. 2)
3. Bierzymy teraz dwa z trójników łączących i mocujemy je na obu końcach środkowej belki poprzecznej kratownicy.
(Patrz rys. 3)
4. Wsuwamy tak zmontowaną środkową belkę poprzeczną na kratownicę od strony łączników. (Patrz rys. 4)
5. Bierzymy drugą 5-calową kratownicę duo (stroną ze skośną poprzeczką) i wsuwamy ją na łączniki w środek trójników na środkowej belce łącznikowej. (Patrz rys. 5)
6. Mając tak połączone oba elementy kratownicy należy zamocować dwie pozostałe śruby na kratownicy 5-calowej i dokręcić nakrętkami motylkowymi. (Patrz rys. 6)
7. Na trójnikach po obu stronach krótkiej belki poprzecznej należy dokręcić małe śruby usztywniając w ten sposób cały trawers. (Patrz rys. 7)
8. Ustawiamy następnie oba trójnożne statywy. Ustawiamy nogi statywu uzyskując pożądaną wysokość poluzowując śruby. Wsuwamy po dwa trójniki łącznikowe na pionowe część statywów. Wsuwamy zmontowaną kratownicę w otwory trójnika. Następnie mocujemy kolejny trójnik na szczycie każdego ze statywów. (Patrz rys. 8)
9. Dokręcamy małe śruby na trójnikach na pionowych częściach statywów po obu stronach kratownicy. Wsuwamy dwie belki w oba trójniki na szczytach statywów. (Patrz rys. 9)
10. Mocujemy śruby nakrętkami motylkowymi w belkach. Na koniec dokręcamy małe śruby na trójnikach. (Patrz rys. 10)
11. Jeśli to konieczne można je przesuwając; przed przymocowaniem innych urządzeń do trawersu LTS-50T należy sprawdzić ponownie połączenia i dokręcić wszystkie śruby i nakrętki mocujące.

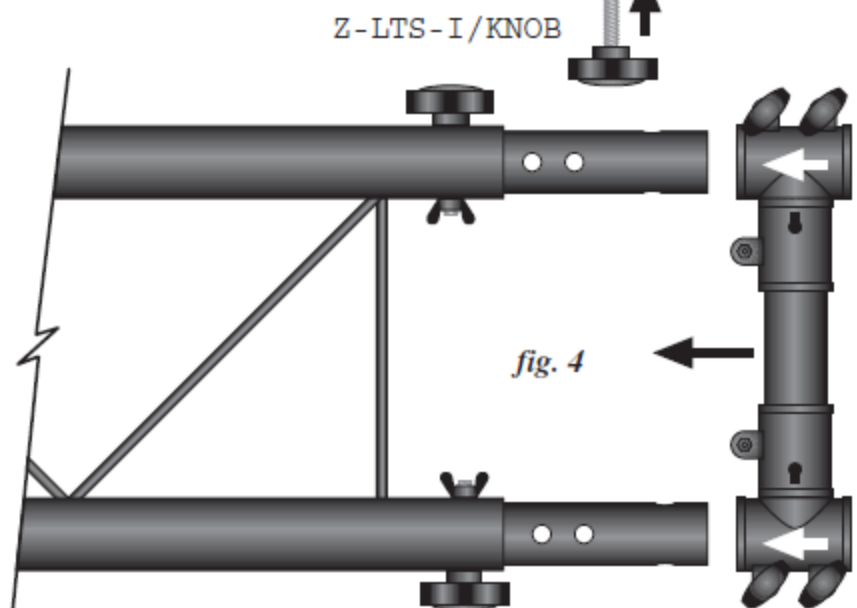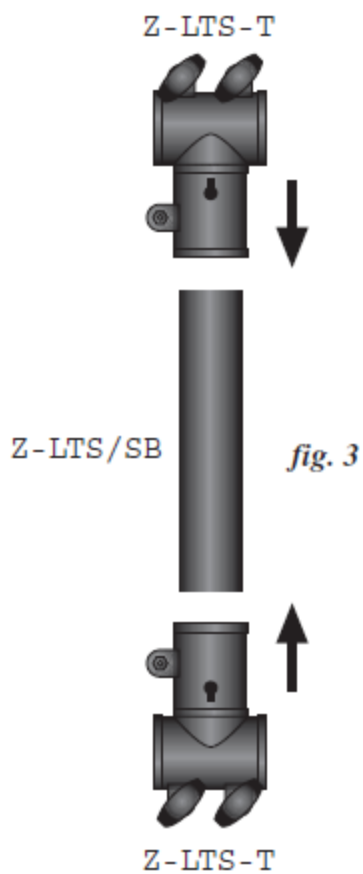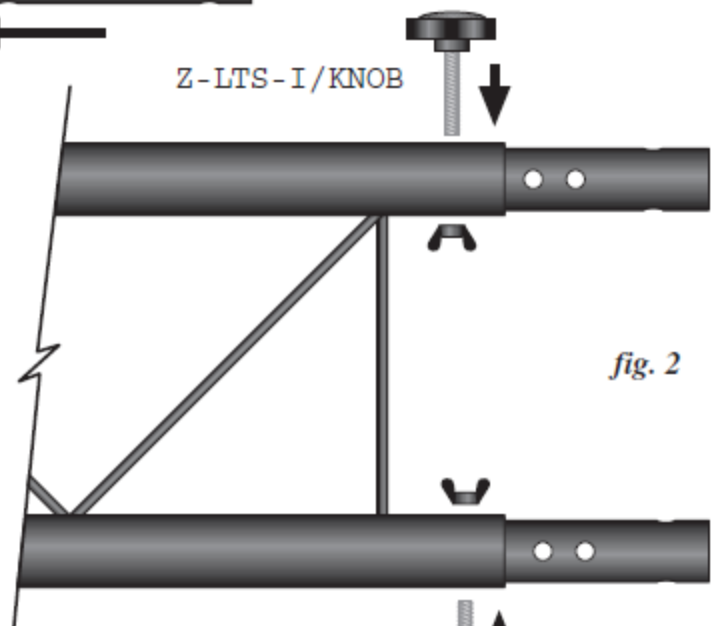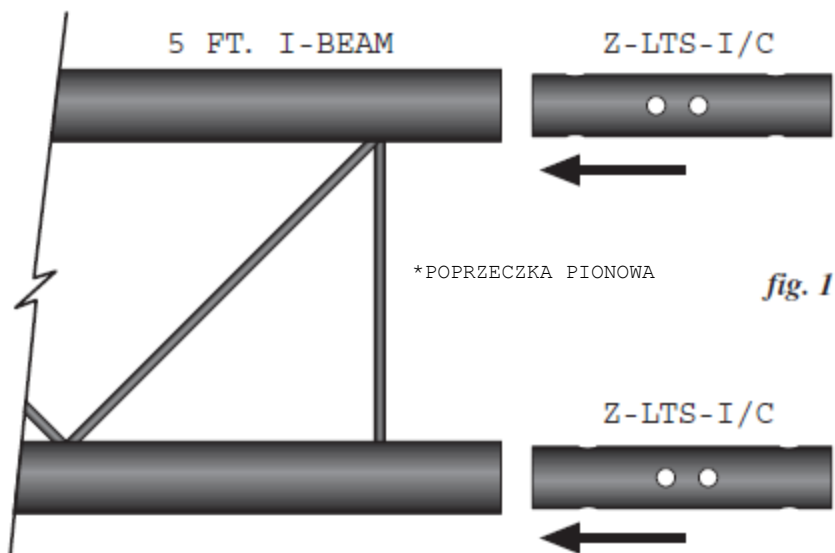

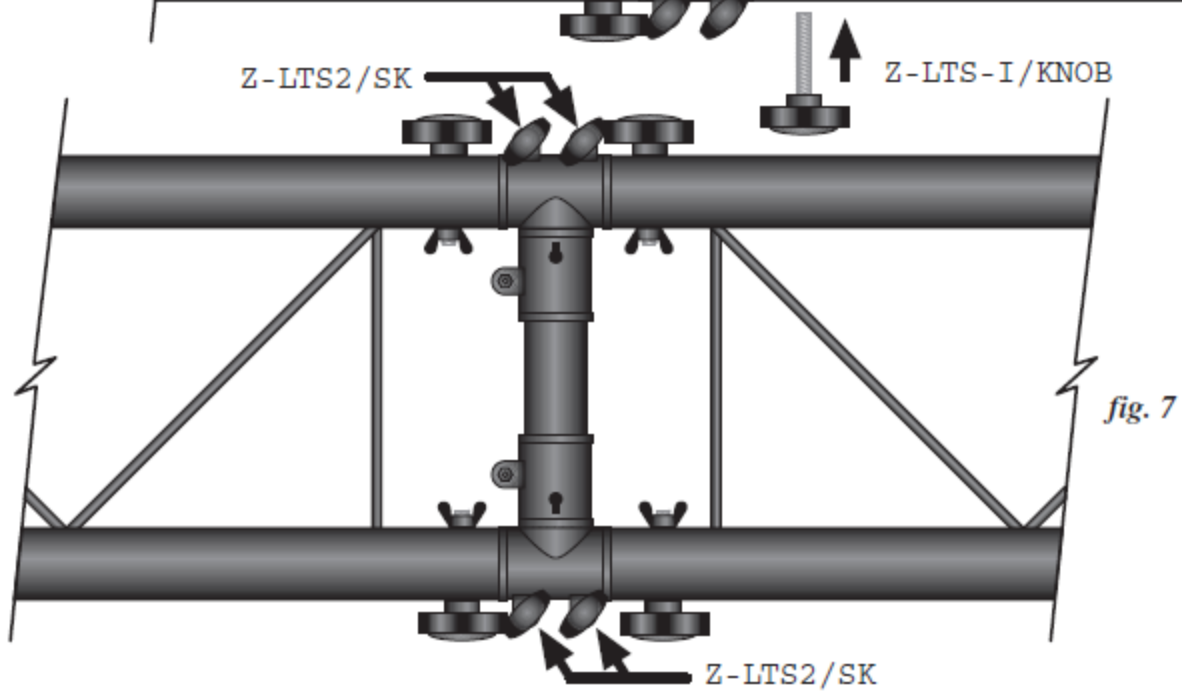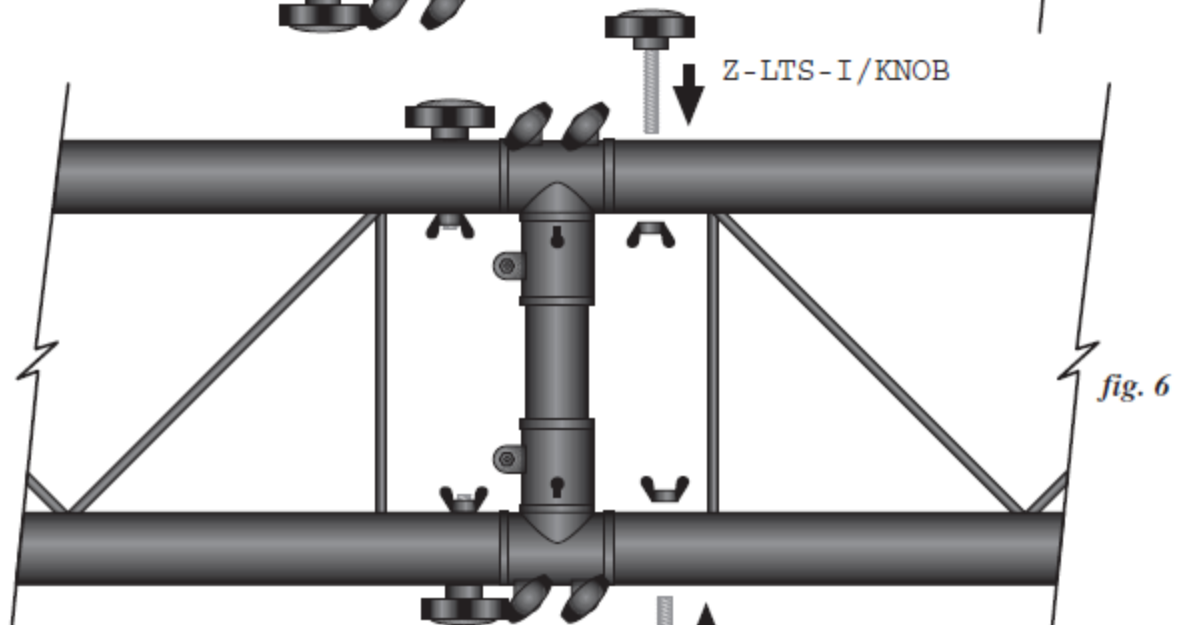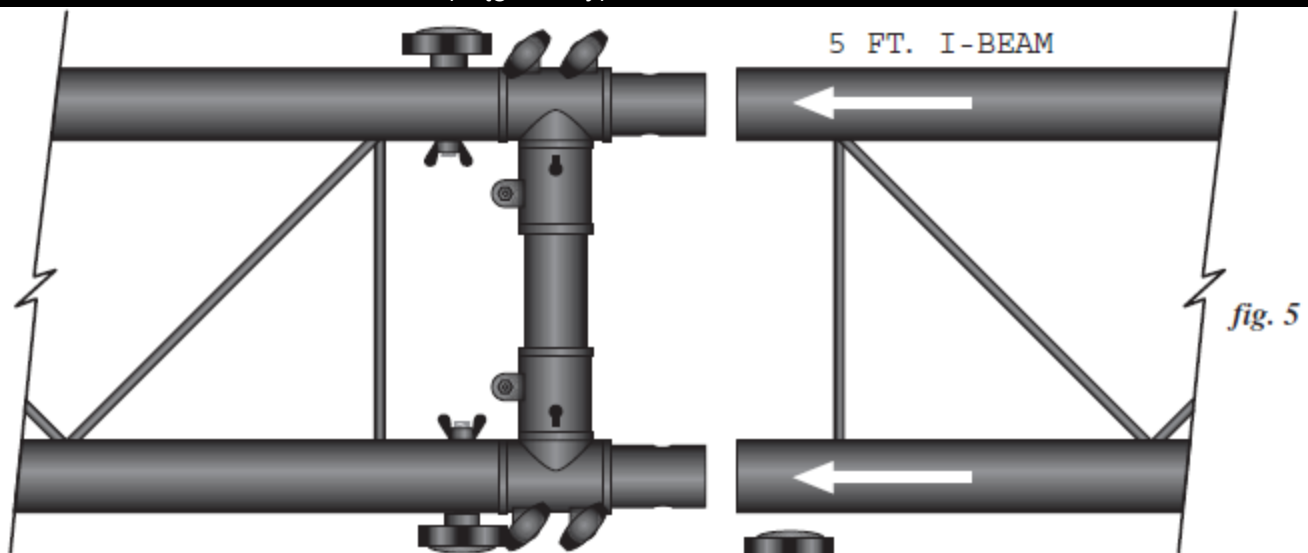

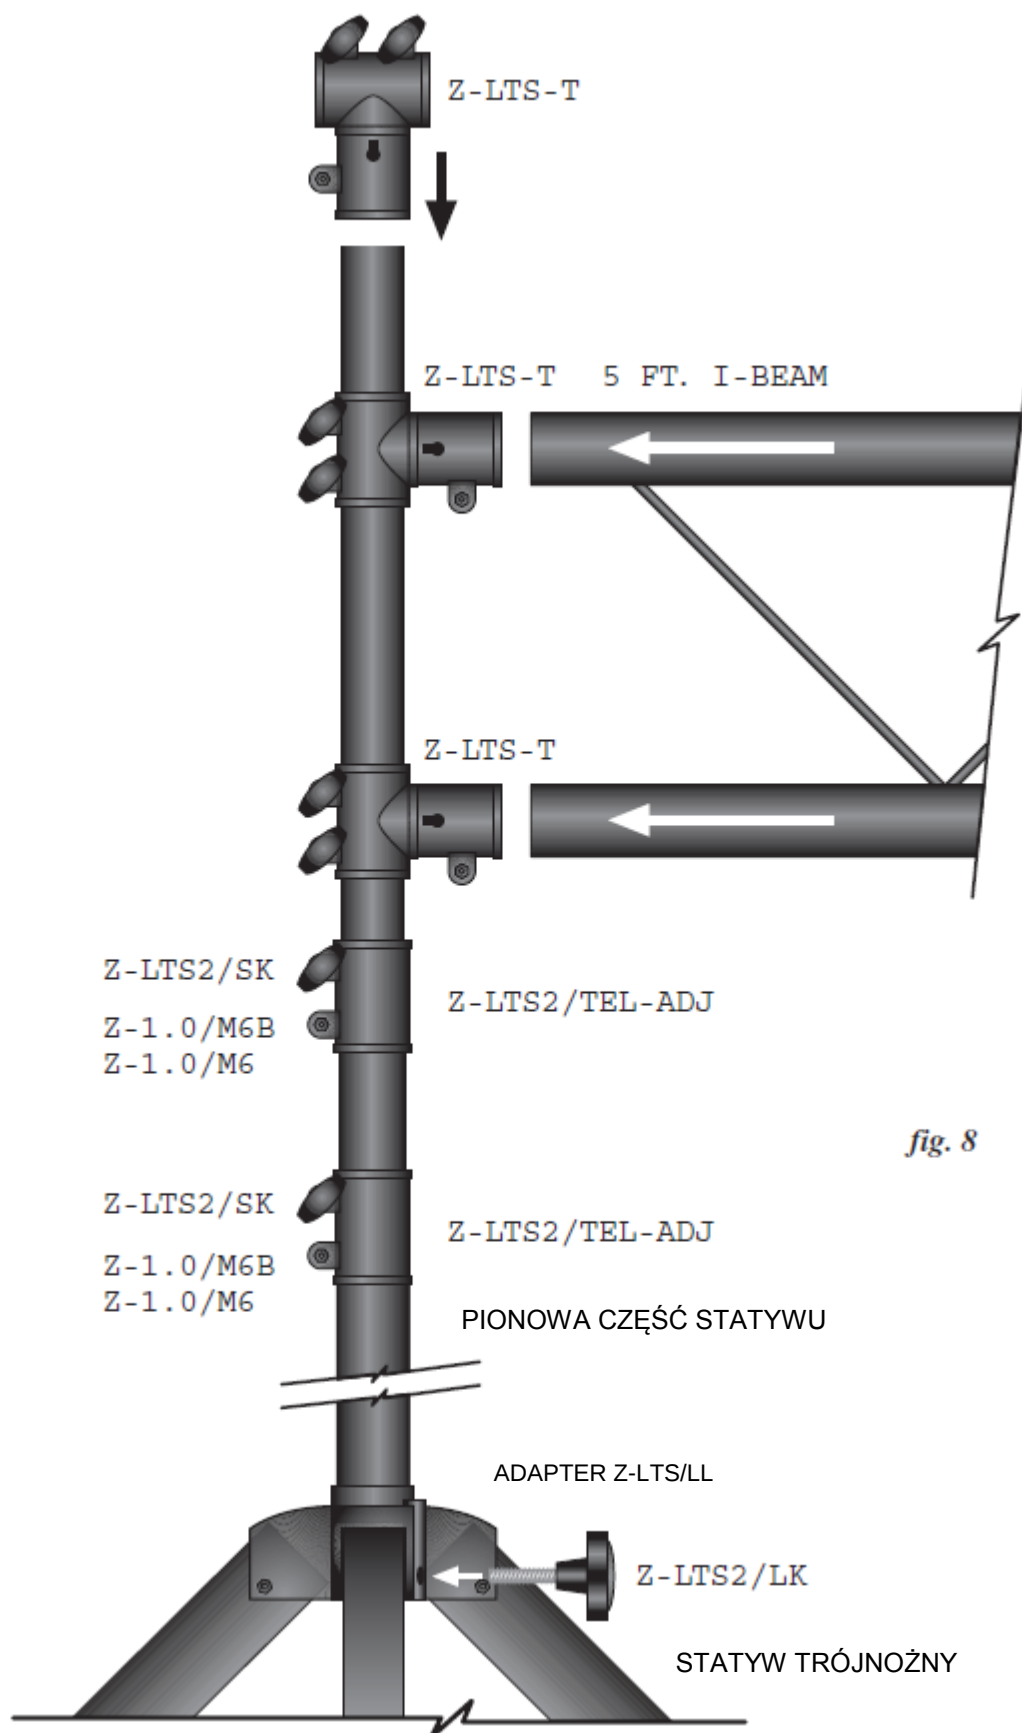

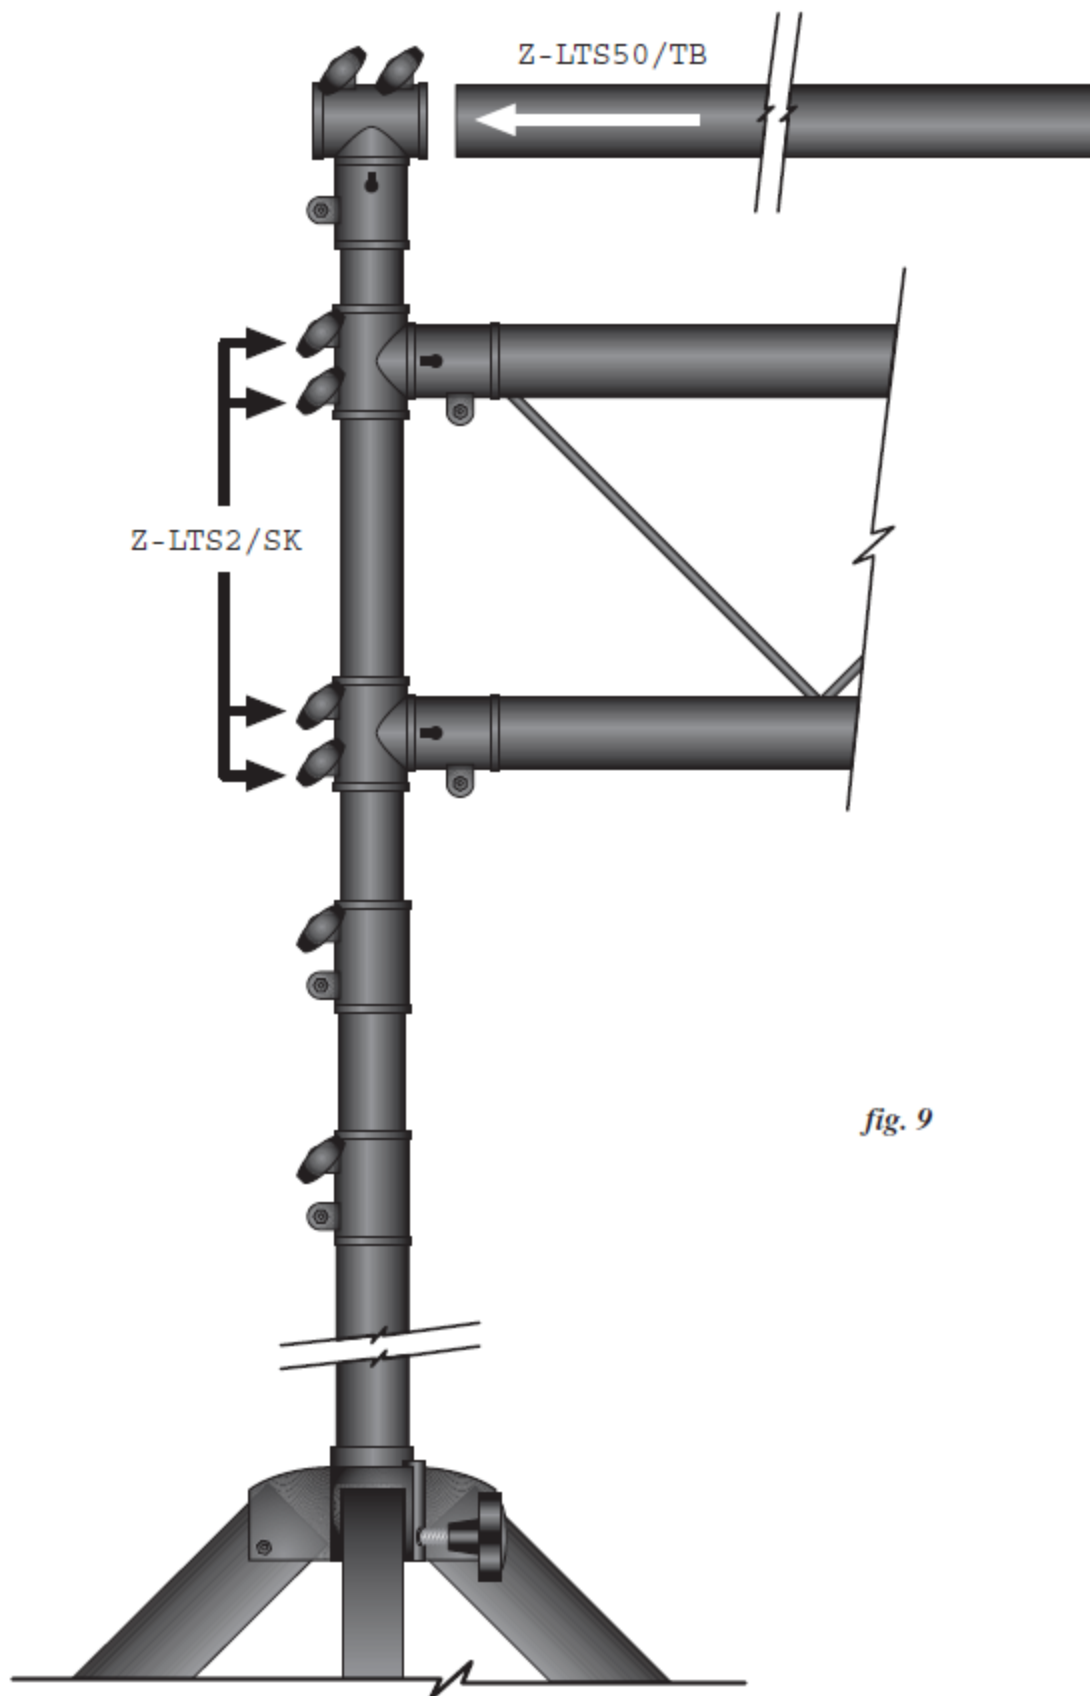


fig. 9

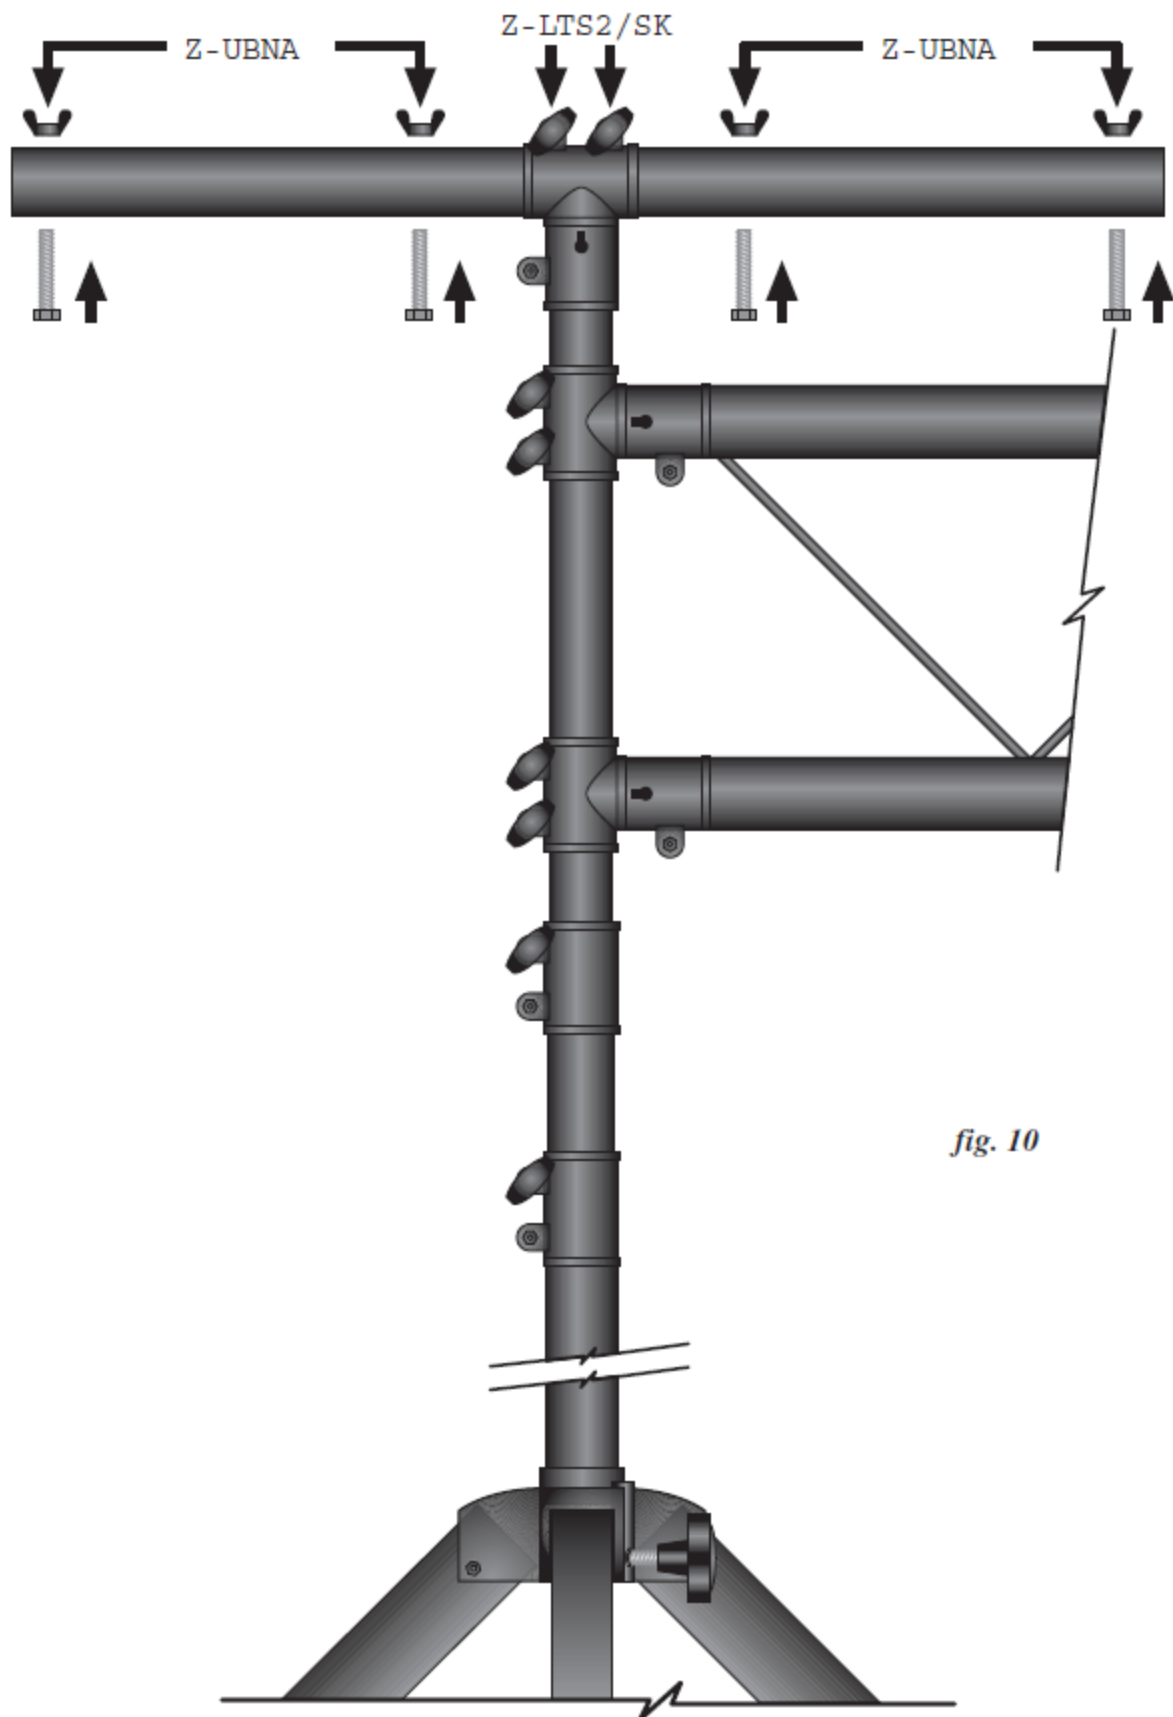


fig. 10

Model: **LTS-50T™**

Waga: 42 F

Udźwig systemu: 200 F

Szanowni Klienci!

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.

Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (Cr VI), kadmu (Cd), polibromowego difenyłu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.

Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i pracy.

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.

Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.

Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go naszym potomkom.

My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.

Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie ODPADY Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH świecie ładują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska naturalnego podzespołów elektronicznych.

Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska stworzyła dyrektywę WEEE.

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat systemu „Zielony Punkt”. Producent urządzeń elektronicznych musi czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczone na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w Niemczech: DE41027552)

W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo bezpłatnie oddać w punktach zbiorów i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyklingu. Urządzenia marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć się ich właściwą utylizacją.

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.

Kontakt: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu