



WIFLY TRANSCEIVER



GEBRUIKERSHANDLEIDING

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Introductie.....	2
Bediening en functies.....	3
Technische gegevens.....	3
ROHS.....	4
WEEE.....	4

Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie bij het apparaat.

Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van de WiFly Transceiver van American DJ®. Elke WiFly Transceiver wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt, en gebruiksklaar geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de WiFly Transceiver op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de WiFly Transceiver aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ® dealer.

Introductie: De WiFly Transceiver is een draadloze DMX zender/ontvanger-in-1 en is compatibel met andere ADJ producten die over WiFly beschikken. Wanneer de WiFly Transceiver met een DMX controller verbonden wordt, kan de gebruiker over een afstand van 150 meter een betrouwbaar constant DMX signaal naar de andere ADJ WiFly producten sturen. De gebruikte draadloze frequentie is 2,4GHz welke toepasbaar is in drukke RF-omgevingen naast technologieën zoals Bluetooth en Wi-Fi. De WiFly Transceiver is de ideale oplossing voor DJ's, nachtclubs, bars en voor ieder event waar geen stuurkabels gezien mogen worden of waar de te sturen apparaten moeilijk bereikbaar zijn.

Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Reparaties mogen niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw lokale dealer of stuur een mail naar service@adjgroup.eu.


Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.

INSTALLATIE WIFLY

Met deze functie kunnen DMX apparaten bestuurd worden zonder de noodzaak van XLR kabels. Het WiFly bereik is maximaal 150 meter (open zichtlijn).

Opmerking: Raadpleeg voor de aansluiting van de WiFly Transceiver op een ADJ WiFly apparaat ook de instructies voor de installatie van het WiFly apparaat.

1. Schakel de WiFly aan, de rode LED gaat branden.
2. Als de WiFly als zender wordt gebruikt moet de WiFly op een DMX512 controller worden aangesloten via XLR kabel. De gele "transmitter" LED gaat branden.
3. Als de LED indicator brandt kan met de dipswitches het WiFly kanaal worden ingesteld. Het kanaal kan worden ingesteld tussen 0-15.
4. De WiFly apparaten en de op de apparaten aangesloten WiFly Transceivers moeten op hetzelfde WiFly kanaal worden ingesteld. Als de aansluiting van de WiFly Transceiver op het gewenste apparaat correct is uitgevoerd, gaat de groene "receiver" LED branden.

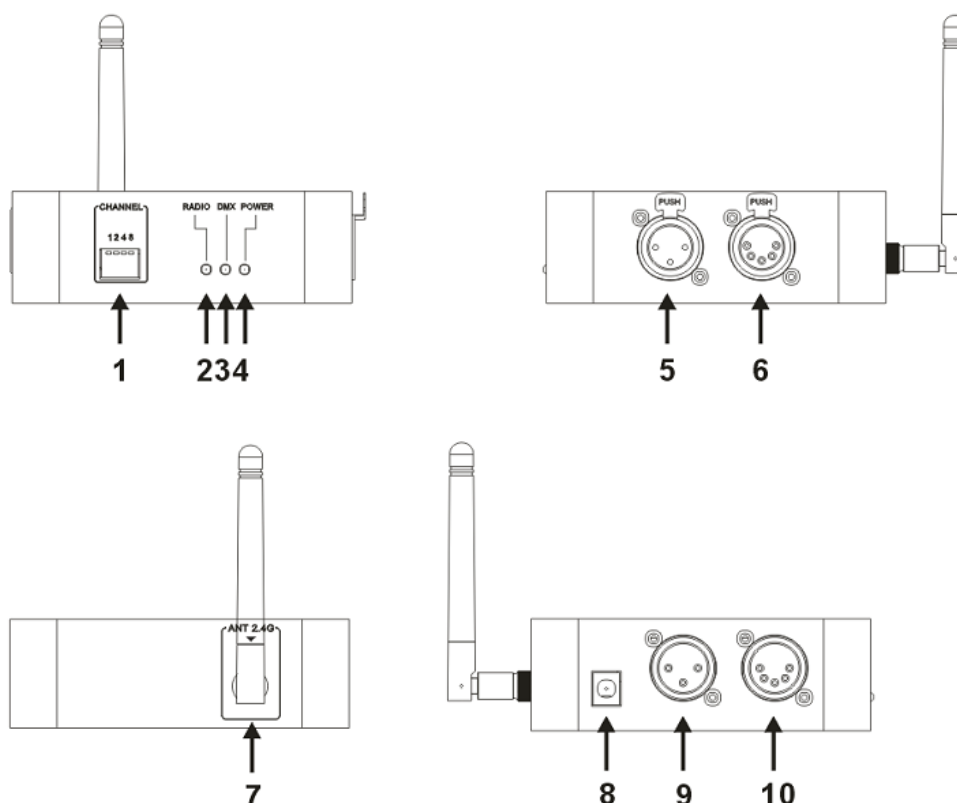

WiFly Transceiver

Bediening & functies

INDICATORS, AANSLUITINGEN EN FUNCTIES

1. **Dipswitches** – Met deze schakelaars wordt het gewenste kanaal ingesteld.
2. **Draadloze ontvanger indicator LED** – De groene LED brandt als de Transceiver het draadloze DMX signaal ontvangt.
3. **Draadloze zender LED** – De gele LED brandt als de Transceiver het draadloze signaal verzendt.
4. **LED stroomvoorziening** – Deze LED geeft de aan/uit status van de stroomvoorziening weer.
5. **3 Pin DMX Out** – 3-polige uitgang van het DMX signaal.
6. **5 Pin DMX Out** – 5-polige uitgang van het DMX signaal.
7. **Antenne** – Antenne voor ontvangen of verzenden DMX signaal.
8. **Power Supply Connection** – Aansluiting stroomvoorziening.
9. **3 Pin DMX in** – 3-polige ingang van het DMX signaal.
10. **5 Pin DMX in** – 5-polige ingang van het DMX signaal.

WiFly Transceiver

Technische gegevens

Model:	WiFly Transceiver
Voltage:	DC 9-12V
Draadloze frequentie:	2,4GHz
Bereik signaal:	max. 150 meter
Afmetingen:	115mm (L) x 115mm(B) x 38mm (H)
Gewicht:	0,67Kg

ATTENTIE: Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder voorbehoud.

ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu.

Geachte klant,

Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een veel besproken thema in de elektronica branche.

Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:

Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium (Cd), broomhoudende vlamvertragers (PBB en PBDE).

Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.

Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden.

Reeds 2 jaar voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve, milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk mogelijk worden geproduceerd.

De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.

WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur

Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden tonnen milieuverontreinigende elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.

Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer 1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.

Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten..

Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.

Follow Us On:



facebook.com/americandj
twitter.com/americandj
youtube.com/adjlighting

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu