




Jet Stream1300W

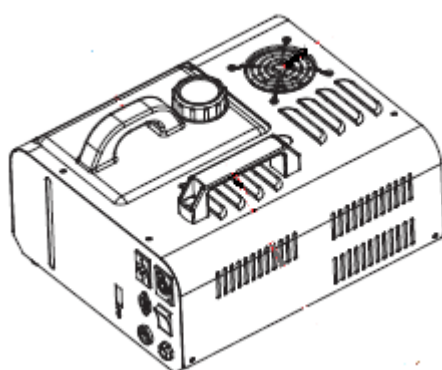

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcjami


A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Spis treści

WSTĘP.....	3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
PODŁĄCZENIE ZASILANIA	3
EKSPLOATACJA	4
TRYB STEROWANIA DMX:.....	4
INSTALACJA / MONTAŻ	5
CZYSZCZENIE.....	5
KONSERWACJA I SERWIS.....	5
DANE TECHNICZNE	6
ROHS i WEEE.....	7

WSTĘP

Gratulujemy zakupu nowego Jet Stream 1300W. Urządzenie dostarczane jest wraz z przewodowym zdalnym sterowaniem. Niniejsza instrukcja ma pomóc wam w bezpiecznej eksploatacji naszego produktu. Urządzenie to jest bardzo wydajnym źródłem dymu.

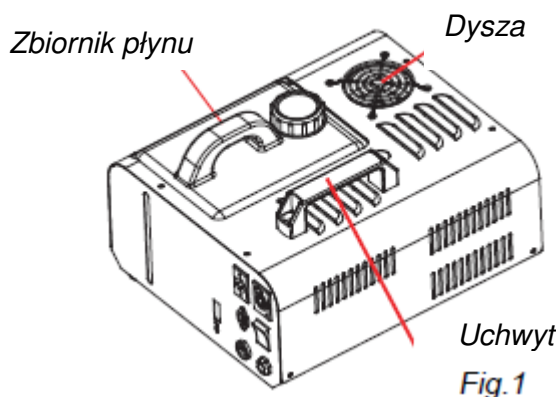

Tył urządzenia:

Nakrywka

Obsada bezpiecznika

Przełącznik On/Off

*Gniazdo regulatora
czasowego*

Gniazdo DMX 512

WSPARCIE KLIENTA: W razie problemów prosimy o kontakt z zaufanym sprzedawcą American Audio.

Można też skontaktować się z nami bezpośrednio: poprzez naszą stronę internetową www.americandj.eu lub email: support@americandj.eu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno blokować dyszy. Nie wolno kierować dyszy na ludzi.
- Trzymać z dala od dzieci. Nie pozostawiać urządzenia bez dozoru.
- Nie używać innych płynów niż zalecany wysokiej jakości płyn do tworzenia dymu.
- Nie wolno pić płynu. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli płyn dostanie się do oczu należy je obficie przemyć wodą.
- Aby uniknąć porażenia prądem urządzenie należy zawsze odłączyć przed montażem, demontażem, przeniesieniem, serwisem lub czyszczeniem.

PODŁĄCZENIE ZASILANIA


- Urządzenie dostarczane jest wraz z wtyczką dostosowaną do napięcia oraz przeznaczenia urządzenia. Wszelkie podłączenia należy wykonać zgodnie z poniższą konfiguracją.

Ziemia = Kabel zielony/żółty Neutralne = Kabel niebieski Aktywne = Kabel brązowy

- Należy uważać by kabel zasilania lub zdalnego sterowania nie znajdował się w miejscach, w których może być zagięty lub naciągnięty (np. na krawędzi stołu lub w przejściu).
- W USA i w Europie, wymaga się by wszystkie wtyczki posiadały 3 bolce, tzn. by miały uziemienie. W Wielkiej Brytanii wszystkie wtyczki sieciowe muszą być wyposażone w bezpieczniki 5A.

EKSPLOATACJA

- Jet Stream 1300W został zaprojektowany do działania przy zasilaniu 120V~60Hz lub 230V~50Hz oraz został wyposażony w odpowiednią wtyczkę dostosowaną do lokalnego zasilania. Należy sprawdzić czy zasilanie sieci odpowiada wymaganiom urządzenia.
- Urządzenie umieszczamy na płaskiej powierzchni i zdejmujemy nakrywkę zbiornika płynu. Napełniamy zbiornik. Gdy jest pełny zakręcamy nakrywkę. Podłączamy urządzenie do sieci. Przed włączeniem należy wybrać tryb pracy pomiędzy zdalnym a sterowaniem DMX.

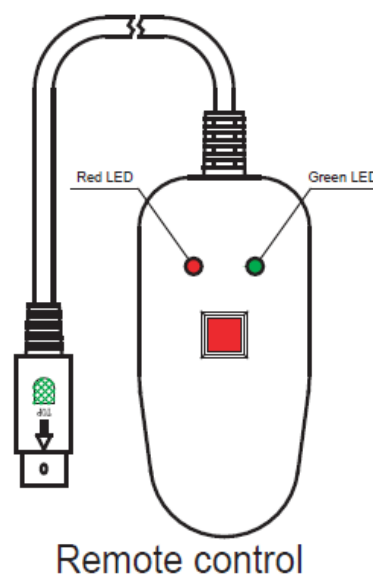

Tryb zdalny:

- 1, Podłączamy zdalne sterowanie do gniazda z tyłu urządzenia.
- 2, Włączamy urządzenie głównym przełącznikiem. Zapalą się czerwone diody na urządzeniu oraz na zdalnym kontrolerze. W tym samym czasie zacznie działać grzałka.
- 3, Po rozgrzaniu, około 5 minut, zapalą się zielone diody na urządzeniu oraz na kontrolerze, maszyna jest gotowa do pracy.
- 4, Po wciśnięciu i przytrzymaniu czerwonego przycisku na zdalnym kontrolerze maszyna będzie produkować dym aż do zwolnienia przycisku.
- 5, **Ważne:** Jeżeli produkcja dymu jest niska lub nie ma jej wcale, należy natychmiast odłączyć urządzenie, sprawdzić poziom płynu, bezpiecznik zewnętrzny, jeżeli płynu jest za mało należy go uzupełnić; jeżeli bezpiecznik jest spalony należy go wymienić na taki sam typ.

TRYB STEROWANIA DMX:

W trybie sterowania DMX co najmniej jeden z przełączników typu dip musi być ustawiony na ON.

- 1, Połączenie DMX-512 pomiędzy urządzeniami
- 2, **Uwaga:** Przewody nie mogą się stykać, urządzenie nie będzie działać albo będzie działać nieprawidłowo.
- 3, Do podłączenia kontrolera DMX do urządzenia lub urządzeń między sobą należy używać wyłącznie ekranowanego kabla stereo oraz wtyczek i złączy 3-pin XLR.
- 4, Podłączamy wyjście DMX kontrolera z wejściem DMX pierwszego urządzenia DMX w szeregu, następnie wyjście DMX pierwszego urządzenia z wejściem DMX kolejnego urządzenia w szeregu DMX.
- 5, Przy adresowaniu urządzeń, wszystkie przełączniki typu dip ustawiają adresy DMX.
- 6, **Uwaga:** Urządzenia posiadają jeden kanał DMX. Może on kontrolować produkcję dymu. Jeżeli wartość DMX jest mniejsza niż 127, produkcja dymu jest wyłączona, kiedy wartość DMX jest większa niż lub równa 127, produkcja dymu jest włączona.

INSTALACJA / MONTAŻ

Maszyna nie może być zawieszana, musi znajdować się na płaskiej, stabilnej, odpornej na podgrzanie powierzchni. Urządzenie musi być ustawione prosto. Należy zawsze się upewnić, że dym nie będzie płynął w kierunku twarzy ludzi. Urządzenie musi być używane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wolno blokować ani zakrywać wylotów powietrza. Maszyna musi być sucha. Nie wolno dopuszczać by woda lub inne płyny dostawały się na ogrzewany zbiornik.

CZYSZCZENIE

Regularne czyszczenie urządzenia zmniejsza koszty wymiany części oraz napraw.

Po około 40 godzinach pracy oraz zawsze gdy maszyna nie była używana przez dłuższy okres czasu zaleca się jej czyszczenie za pomocą wody destylowanej, którą przepuszcza się przez system, co zapobiega osadzaniu się cząstek brudu.

1. Po odłączeniu maszyny czyścimy ją delikatnym mydłem i wodą. Przed złożeniem maszyny musi ona wyschnąć. Opróżniamy zbiornik z płynu i napełniamy go wodą destylowaną. Podłączamy i włączamy urządzenie.

2. W pomieszczeniu z dobrą wentylacją czekamy aż zbiornik się opróżni.

3. Wymieniamy wkład materiału na czysty. Czyszczenie jest zakończone. Odłączamy i przechowujemy w suchym miejscu.

Należy pamiętać, że dobra konserwacja zapewnia długie bezawaryjne użytkowanie. Obudowa może być czyszczona suchą szmatką. Przechowywane urządzenie musi być suche.

KONSERWACJA I SERWIS

- Jeżeli produkcja dymu jest niska lub nie ma jej wcale, należy natychmiast odłączyć urządzenie, sprawdzić poziom płynu, bezpiecznik zewnętrzny, podłączenie zdalnego sterowania lub kontrolera DMX. Jeżeli wszystko wydaje się być w porządku, podłączamy urządzenie. Jeżeli dym nie jest wytwarzany przez 30 sekund od wciśnięcia przycisku, należy sprawdzić połączenie węża ze zbiornikiem oraz czy płyn przepływa przez wąż. Jeżeli nie możemy rozpoznać problemu nie wolno używać urządzenia, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Należy skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą.
- Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia płynu. Nakrywkę należy zawsze umieszczać na jej miejscu.
- Nie wolno używać urządzenia jeżeli kabel zasilania lub wtyczka zostały uszkodzone albo gdy urządzenie nie działa ono poprawnie, gdy zostało upuszczone, uszkodzone lub wystawione na działanie wody lub innych płynów. Nie wolno podejmować prób samodzielnych napraw lub badania urządzenia. Nie zawiera ono części które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Urządzenie należy zwrócić do serwisu lub sprzedawcy.

MODEL: *Jet Stream 1300W*

Zasilanie	120V~60Hz AC 230V~50Hz AC
Bezpiecznik	20mm szklany 125V 15A 20mm szklany 250V 10A
Czas rozgrzewania	4 minuty
Ilość wytworzonego dymu	35 m3 na minutę
Pojemność zbiornika	4 Litry /
Wymiary	295 x 290 x 190mm
Waga	7,0kg

Wer:1.0



Drogi Kliencie,

ROHS

Unia Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie ograniczenia/zakazu stosowania niektórych substancji szkodliwych. Dyrektywa ta, dalej nazywana ROHS, jest często dyskutowana w przemyśle elektronicznym.

Dyrektywa ROHS ogranicza użycie, między innymi, sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (CR VI), kadmu (Cd), oraz substancji ograniczających palność tworzyw, mianowicie polibromowego difenyłu (PBB) oraz polibromowego eteru fenyłowego (PBDE). Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich elektrycznych i elektronicznych urządzeń, w których działaniu wykorzystuje się pole elektryczne lub elektromagnetyczne – krótko mówiąc, niemal wszystkie urządzenia, które służą nam, na co dzień w domu i w pracy.

Jako producenci urządzeń firm AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional oraz ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani do przestrzegania dyrektywy ROHS. Dlatego też już na dwa lata przed wprowadzeniem dyrektywy w życie, rozpoczęliśmy badania mające na celu stworzenie alternatywnych, przyjaznych środowisku materiałów i procesów produkcyjnych.

Na długo przed wdrożeniem dyrektywy ROHS, produkcja naszych urządzeń spełniała standardy unijne. Dzięki regularnym kontrolom oraz testowaniu materiałów możemy zapewnić naszym klientom, że używane przez nas komponenty są zgodne z wymogami ROHS a proces produkcji jest przyjazny środowisku w takim stopniu, w jakim pozwala na to współczesna technologia.

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w trosce o nasze środowisko naturalne. Jako producenci, czujemy się zobowiązani wnieść swój wkład we wspólny cel, jakim jest ochrona środowiska.

WEEE – Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Każdego roku, na całym świecie, wyrzuca się tysiące ton komponentów elektronicznych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska. Aby zapewnić bezpieczną utylizację oraz zachęcić do odzysku i recyklingu części elektronicznych, Unia Europejska wprowadziła dyrektywę WEEE.

System WEE (Odpady ze Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) można porównać z systemem „Green Spot”, który działa już od kilku lat. Dyrektywa zobowiązuje producentów, aby w momencie wypuszczenia produktu na rynek, ponosili częściowo koszty związane z jego utylizacją. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną wykorzystane na rozwój ogólnego wspólnego systemu zarządzania odpadami. Pozwoli to stworzyć profesjonalny, przyjazny środowisku program odzyskiwania i przetwarzania odpadów elektronicznych.

Jako producenci, podlegamy niemieckiemu programowi EAR i bierzemy w nim czynny udział.

(Rejestracja w Niemczech: DE41027552)

Oznacza to, że produkty AMERICAN DJ oraz AMERICAN AUDIO można zostawiać bezpłatnie w punktach zbiórki w celu recyklingu. Produktami ELATION Professional, które są używane tylko przez profesjonalistów, zajmujemy się osobiście. Prosimy o przesyłanie produktów Elation, których czas życia się kończy, bezpośrednio do nas, tak abyśmy mogli się nimi profesjonalnie zająć.

Podobnie jak ROHS, dyrektywa WEEE ma ważny wkład w ochronę środowiska. Nasza firma z przyjemnością przyczyni się do poprawy stanu naszego środowiska poprzez swój wkład w tworzenie nowoczesnego systemu pozbywania się odpadów.

Odpowiemy na pytania oraz zapoznamy się z państwa sugestiami pod adresem email: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu