



WiTECH8 WIRELESS

8 Kanálový bezdrôtový regulátor vypnutia/zapnutia s funkciami UC3

Pokyny pre užívateľa

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu

Obsah

ÚVOD	3
WiTECH8 NASTAVENIE A SYNCHRONIZÁCIA.....	3
OVLÁDAČE A FUNKCIE	4
PARAMETRE	6
ROHS Veľký príspevok pri zachovaní životného prostredia	7
WEEE – Likvidácia elektrických a elektronických zariadení	7

ÚVOD

Blahoželáme vám a ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia WiTECH8 od spoločnosti American DJ. Zariadenie WiTECH8 bolo navrhnuté pre DJov, skupiny, bary/kluby a mobilných zabávačov, ktorí chcú jednoduché ovládanie zapnutia/vypnutia až 8 zariadení. WiTECH8 má jeden 6,3 mm výstupný konektor pre UC3 regulátor a 8 napájacích konektorov. WiTECH8 je kompaktné a ľahké, dá sa namontovať na nosník, osvetľovacie stojany, stenu či stropy. WiTECH8 ovládač má prenosovú vzdialenosť 325 stôp, alebo 100 metrov. S diaľkovým bezdrôtovým ovládaním ste schopní ovládať pohotovostnú (zatmievaciu funkciu), funkciu a režim pre každý výstup. Pozrite si návody na použitie vašich jednotiek pre ich UC3 funkcie a ovládače.

Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Pozor! Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím zákaznícku podporu spoločnosti American DJ.

*****TENTO SYSTÉM BOL SYNCHRONIZOVANÝ VO VÝROBE A JE PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE HNEĎ PO VYBRANÍ Z KRABICE*****

Ak sa váš system prestal správať synchronizovane, na jeho resynchronizáciu postupujte podľa krokov, uvedených nižšie.

WiTECH8 NASTAVENIE A SYNCHRONIZÁCIA

Pri používaní WiTECH8 si prosím návody na použitie vašich jednotiek pre ich UC3 funkcie a ovládače. Pozrite si prosím druhú stranu pre ovládače a funkcie WiTECH8.

1. S použitím 6,3 mm konektora a kábla pripojte jeden koniec kábla na 6,3 mm konektor vzadu na vaše želané UC3


kompatibilné zariadenie a na druhom konci kábla na 6,3 mm konektor, umiestnený na WiTECH prijímači. Zapnite prijímač.

2. Keď ste už vašu jednotku(y) pripojili na prijímač WiTECH, stlačte tlačidlo SET UP (7), umiestnené hore na prijímači, LEDka RF SIGNAL (8) začne blikať.


3. Keď už LEDka RF SIGNAL (8) svieti, stlačte akékoľvek tlačidlo na ovládači WiTECH8. Keď ste stlačili akékoľvek tlačidlo, RF SIGNAL (8) LEDka sa vypne. Takto vám jednotka oznámi, že proces nastavovania je ukončený a že môžete začať s ovládaním vašich pripojených jednotiek.

4. Tak isto môžete použiť pripojenú jednotku ako nadradenú jednotku a pripojiť až 7 krát viac podradených jednotiek. Pozrite si prosím návod vašich jednotiek ohľadom konfigurácie master/slave. Na napájanie vašich podradených jednotiek môžete využiť akýkoľvek nepoužívaný napájací konektor na WiTECH8.

WiTECH8 PRIJÍMAČ

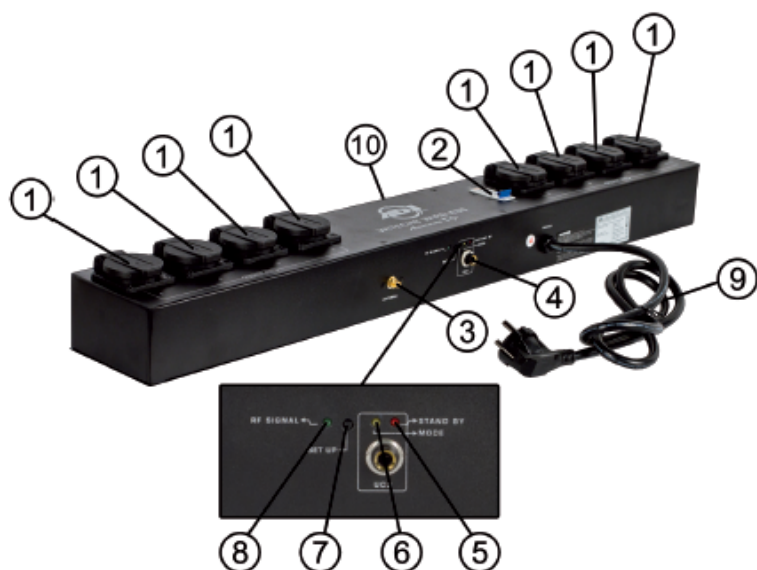

WiTECH8 REGULÁTOR

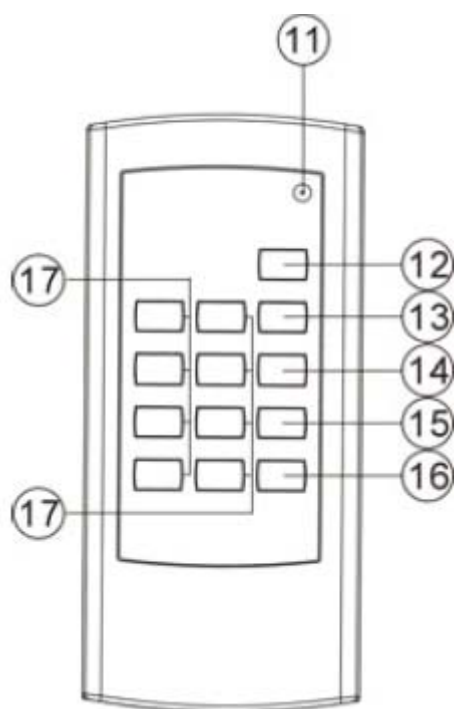

WiTECH8 PRIJÍMAČ:

1. **Napájacie zástrčky (UK alebo Schuko)** - 8 napájacích konektorov dokáže napájať 8 jednotiek.
2. **Spínač napájania**- Tento spínač zapína napájanie prijímača WiTECH8.
3. **Anténa** - Prijíma signál z regulátora WiTECH8.
4. **6,3 mm konektor** - pripojte vaše želané kompatibilné zariadenie na tento konektor.
- 5-6. **LED Výstupy** - Tieto LEDky budú v prípade aktivity svietiť. Príklad, LEDka Stand By bude svietiť, keď je jednotka v režime Stand By.
7. **Tlačidlo nastavenia** - Stlačte toto tlačidlo na nastavenie prijímača.
8. **RF Signal LEDka** - Táto LEDka bude svietiť po stlačení tlačidla Set Up.
9. **Napájací kábel** - zapojte tento kábel do kompatibilného zdroja napájania na napájanie WiTECH8.
10. **Hák s rýchlospojkou** - Táto konzola sa používa na zavesenie WiTECH8 z trámovia. Pozri obrázok vedľa.



WiTECH8 REGULÁTOR

11. **RF Signal LED** - Táto LEDka bude blikať, keď sa z regulátora pošle signál do prijímača.
 12. **All Off tlačidlo** - Podržte toto tlačidlo minimálne na 5 sekúnd na vypnutie všetkých zariadení, ktoré sú pripojené na napájacie konektory.
 13. **All On tlačidlo** - Podržte toto tlačidlo minimálne na 5 sekúnd na vypnutie všetkých zariadení, ktoré sú pripojené na napájacie konektory.
 14. **Tlačidlo Stand By** - prepne zariadenie, pripojené na 1/4" konektor do zatemňovacieho režimu.
 15. **Tlačidlo Function** - Toto tlačidlo vám umožní vyberať rôzne funkcie. Pozrite si prosím užívateľský manuál vašich pripojených zariadení pre programy a funkcie UC3.
 16. **Tlačidlo Mode** - Toto tlačidlo vám umožní vyberať rôzne funkcie. Pozrite si prosím užívateľský manuál vašich pripojených zariadení pre programy a funkcie UC3.
 17. **Tlačidlo Napájacie konektory zapnuté/vypnuté** - Toto tlačidlo aktivuje a deaktivuje všetky napájacie konektory.
- Stlačte tento gombík minimálne na 5 sekundy, aby ste aktivovali napájacie konektory.

PARAMETRE

Napätie.....	240V/50Hz
Frekvencia	433,9 Mhz RF (rádiová frekvencia)
Vzdialenosť bezdrôtového prenosu.....	100 M
Max. záťaž.....	5A na kanál, 15A súčasne spolu
Istič.....	16A
WiTECH Rozmery.....	724 (D) x 105 (Š) x 80 mm (V)
WiTECH Hmotnosť.....	2,7 Kg

ROHS Veľký príspevok pri zachovaní životného prostredia

Drahý zákazník,

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení / zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov: Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

WEEE – Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho.

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Profesional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu