



WIFLY TRANSCEIVER

Pokyny pre užívateľa

A.D.J. Supply Europe
B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu

Obsah

ÚVOD	3
KONTROLKY, SPOJENIA A FUNKCIE	3
NASTAVENIE WIFLY	4
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	5
ROHS Veľký príspevok pre zachovanie životného prostredia	6
WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení.....	7

ÚVOD

Úvod:


Blahoželáme a ďakujeme za zakúpenie ADJ WiFly TransCeiver. WiFly transceiver je bezdrôtový prijímač/vysielač, ktorý je kompatibilný s ostatnými produktmi ADJ s WiFly. Po pripojení WiFly Transceiver k ovládaču DMX Controller môžete odosielať stály a spoľahlivý signál DMX do ostatných produktov ADJ WiFly až na vzdialenosť 500 stôp. Bezdrôtová frekvencia je 2,4 GHz a bude fungovať v aktívnych prostrediach RF spoločne s ďalšími technológiami, napr. Bluetooth a Wi-Fi. ADJ WiFly transceiver je ideálnym riešením pre DJ, nočné kluby, bary alebo iné miesta, kde nechcete, aby boli vidieť dátové káble a ak nie je ľahké viesť káble k miestu, kde je vaše zariadenie umiestnené.

Zákaznícka podpora:

Pokiaľ sa stretnete s akýmkoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio. Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Upozornenie! Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím zákaznícku podporu ADJ Products, LLC.

KONTROLKY, SPOJENIA A FUNKCIE

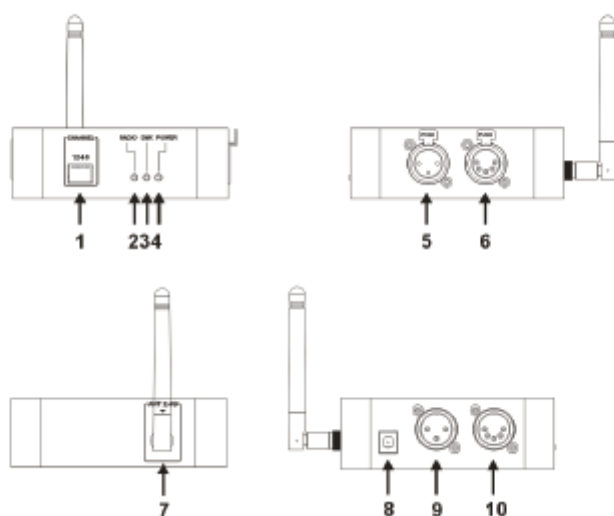

- 1. Prepínače tlmených svetiel** - Tieto prepínače tlmených svetiel použite na nastavenie kanálu.
- 2. Kontrolka LED bezdrôtového prijímača** - Keď sa táto zelená LED rozsvieti, TransCeiver prijíma bezdrôtový DMX signál.
- 3. LED bezdrôtového vysielača** - Keď sa táto žltá LED rozsvieti, TransCeiver prijíma bezdrôtový DMX signál.
- 4. Kontrolka LED - napájanie** - Táto LED označuje stav zap./vyp.
- 5. 3 Pin DMX výstup** - Výstup signálu DMX.
- 6. 5 Pin DMX výstup** - Výstup signálu DMX.

KONTROLKY, SPOJENIA A FUNKCIE (pokračovanie)

7. Anténa - Táto anténa bude prijímať alebo vysielat' signál DMX.

8. Pripojenie napájania - K tomuto konektoru zapojte dodané napájanie.

9. 3 Pin DMX vstup - Vstup signálu DMX.

10. 5 Pin DMX vstup - Vstup signálu DMX.

NASTAVENIE WIFLY

Vďaka tejto funkcii dokážete ovládať zariadenia pomocou DMX bez použitia káblov XLR. Dosah WiFly je až 500 stop (bez prekážok)

POZNÁMKA: *V prípade pripojenia zariadenia ADJ WiFly skontrolujte tiež funkcie nastavenia, ktoré s vašim zariadením WiFly súvisí.*

1. Zapnite WiFly, červená kontrolka LED sa rozsvieti.

2. Pri používaní WiFly ako vysieláča zapojte WiFly k ovládaču DMX512 cez kábel XLR. Rozsvieti sa žltá kontrolka LED.

3. Potom, čo sa rozsvieti kontrolka LED, použite prepínače tlmených svetiel a nastavte kanál WiFly. Kanál je možno nastaviť medzi 0-15.

4. Zariadenia WiFly TransCeiver, ktorá sú pripojená k vašim zariadením alebo zariadenia WiFly, musia byť nastavené do rovnakého kanála WiFly. Keď je WiFly Transceiver (prijímač) pripojený k požadovanému zariadeniu nastavený

správne, zelená kontrolka LED sa rozžiarí.

Model:	<i>WiFly Transceiver</i>
Napätie	DC 9-12V
Bezdrôtová frekvencia	2,4 GHz
Rozsah signálu	500 stop
Rozmery	4,75" (D) x 4,75" (Š) x 1,5" (V)
	115 x 115 x 38 mm
Hmotnosť	2 lb/ 0,67 kg

Drahý zákazník,

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení/zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Professional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu