




MEGA **GO** BAR 50

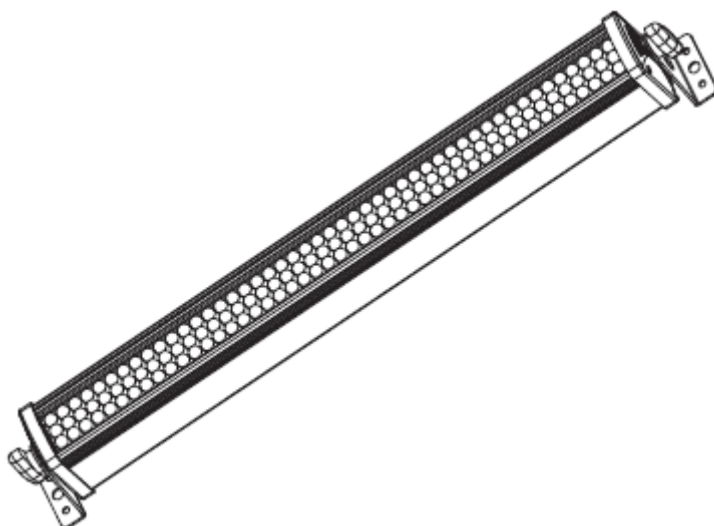

Pokyny pre užívateľa

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu

Obsah

ÚVOD	3
VLASTNOSTI	3
INŠTALÁCIA	3
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	4
OPATRENIA PRI BATÉRII	4
PRÍPRAVA	5
POKYNY NA PREVÁDZKU	7
KONFIGURÁCIA MASTER-SLAVE	9
PREVÁDZKA ADJ LED RC	9
1 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE	11
2 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE	11
3 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE	11
4 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE	12
5 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE	12
6 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE	12
7 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE	13
STAV BATÉRIE A NABÍJANIE	14
NAPÁJACÍ KÁBEL REŤAZOVÉ SPOJENIE	14
VÝMENA POISTKY	15
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	15
ČISTENIE	15
PARAMETRE	16
ROHS Veľký príspevok pri zachovaní životného prostredia	17
WEEE – Likvidácia elektrických a elektronických zariadení	18
POZNÁMKY	19

ÚVOD

Vybalenie: Ďakujeme vám za to, že ste si zakúpili Mega Go Bar 50 od spoločnosti American DJ®. Každé zariadenie Mega Go Bar 50 bolo dôkladne testované a bola dodané v dokonale prevádzkyschopnom stave. Starostlivo skontrolujte dodací obal na škody, ku ktorým mohlo dôjsť počas prepravy. Ak obal vyzerá byť poškodený, starostlivo skontrolujte, či vaše zariadenie nie je poškodené a skontrolujte, či všetky príslušenstvá, nevyhnutné pre prevádzku jednotky boli zaslané nepoškodené. V prípade zisteného poškodenia, alebo v prípade chýbajúcich častí prosím kontaktujte naše bezplatné zákaznícke číslo ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

Úvod: Zariadenie American DJ® Mega GO Bar 50 je stĺpcové LED DMX inteligentné zariadenie, napájané dobíjateľnou lítiovou batériou. Táto jednotka vám poskytuje voľnosť postaviť vaše zariadenie kam chcete bez obmedzenia s napájaním. Zabudovaná batéria dokáže zariadenie udržať v činnosti 8 hodín (naplno) z jedného kompletného nabitia. Toto zariadenie sa dá používať ako samostatné alebo pripojené do konfigurácii master/slave. Toto svetlo má päť prevádzkových režimov: Zvukovo aktivovaný režim, automatický režim, RGB režim, režim statickej farby a režim DMX regulácie.

Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Upozornenie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.

Pozor! Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím spoločnosť American DJ.

Pokiaľ je to možné, RECYKLUJTE prosím obal.

VLASTNOSTI

- Nabíjateľná lítiová batéria
- Rôzne farby
- päť prevádzkových režimov
- Elektronické stlmenie 0-100%
- Zabudovaný mikrofón
- DMX-512 protokol
- 3-kolíkové DMX pripojenie
- Sedem DMX režimov: 1 kanálový režim, 2 kanálový režim, 3 kanálový režim, 4 kanálový režim, 6 kanálový režim a 7 kanálový režim.
- ADJ LED RC kompatibilné (nie je priložené)
- Napájací kábel na prepojenie uzavretého reťazca (pozri strana 14).

INŠTALÁCIA

Jednotka by sa mala namontovať pomocou montážnej svorky (nie je priložená), čím sa upevní na montážnu konzolu, ktorá je k jednotke priložená. Vždy zaistite, aby bola jednotka pevne upevnená, aby sa predišlo vibráciám a skĺznutiu počas prevádzky. Vždy skontrolujte, či konštrukcia, na ktorú jednotku montujete je pevná a je schopná uniesť váhu 10 násobku hmotnosti jednotky. Podobne použite bezpečnostný kábel, ktorý dokáže uniesť 12 násobok hmotnosti jednotky pri inštalácii zariadenia.

Zariadenie musí inštalovať profesionál a musí sa inštalovať na mieste, kde je mimo dosahu ľudí.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.
- Na vašu jednotku alebo do nej nenalievajte vodu ani inú tekutinu.
- Nepokúšajte sa prevádzkovať túto jednotku, pokiaľ bol kábel napájania zlomený alebo roztrhaný. Nepokúšajte sa odstraňovať alebo vylamovať zemniaci kolík z elektrického kábla. Táto vidlica sa používa na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom a požiaru v prípade vnútorného skratu.
- Odpojte od hlavného napájania, než vykonáte akýkoľvek typ pripojenia.
- Za žiadnych okolností neodstraňujte horný kryt. Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ.
- Nikdy túto jednotku neprevádzkujte, keď je kryt odmontovaný.
- * Túto jednotku nikdy nezapájajte do balíka stlmoča.
- Vždy namontujte túto jednotku na mieste, kde je zabezpečená vhodná ventilácia. Medzi týmto zariadením a stenou nechajte asi 6" (15 cm) medzeru.
- Nepokúšajte sa prevádzkovať túto jednotku, pokiaľ sa akýmkoľvek spôsobom poškodí.
- Táto jednotka je určená iba na použitie vnútri, použitie tejto jednotky vonku zruší všetky záruky.
- Počas dlhých období nepoužívania odpojte hlavné napájanie jednotky.
- Vždy namontujte túto jednotku bezpečným a stabilným spôsobom.
- Napájacie káble by mali byť smerované tak, aby sa cez ne nechodilo, alebo by mohli byť pritlačené alebo založené, pričom venujte zvláštnu pozornosť káblom pri zástrčkách, bežným zásuvkám a bodu, kde vychádzajú zo zariadenia.
- Čistenie – zariadenie by sa malo čistiť iba podľa odporúčania výrobcu. Pozri strana 15 pre detaily o čistení.
- Teplo – prehrávač by mal byť umiestnený mimo tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelné registre, pece alebo iné produkty (vrátane zosilňovačov), ktoré vyrábajú teplo.
- Zariadenie by malo byť opravené kvalifikovaným personálom, keď:
 - A. Napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.
 - B. Na zariadenie padli nejaké predmety, alebo sa naň rozliala nejaká tekutina.
 - C. Zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vode.
 - D. Zariadenie nepracuje normálne alebo vykazuje značnú zmenu výkonu.

OPATRENIA PRI BATÉRII

1. Narábanie s batériami

1.1 Batériu neskratujte

Nikdy sa nesnažte batériu skratovať. Generuje tak veľmi veľký prúd, ktorý môže spôsobiť prehriatie batérie, čo môže spôsobiť únik elektrolytického gelu, škodlivé dymy alebo výbuch. LIR výčnelky sa môžu ľahko skratovať ich položením na vodivú plochu. Skrat môže viesť ku generovaniu tepla a poškodeniu batérie. Aby sa predišlo náhodnému vyskratovaniu balíčka batérií, boli použité vhodné obvody s PCM.

1.2 Mechanický náraz

Pád jednotky, náraz, ohyb a podobne môže spôsobiť poruchu, alebo skrátiť životnosť LIR batérie.

3. Iné

3.1 Zapojenie batérií

- 1). Priame naletovanie vodičov alebo zariadení na batériu je prísne zakázané.
- 2). Vývody s predletovaným zapojením by mali byť bodovo navarené na batérie. Priame letovanie môže spôsobiť poškodenie komponentov, ako je napríklad separátor a izolátor generovaním tepla.

3.2 Prevencia skratu v balíku batérií

Medzi zapojením a batériami je dostatok izolačných vrstiev, aby sa zabezpečila extra ochana. Balík batérií je konštruovaný tak, že nedôjde k žiadnemu skratu, ktorý by mohol spôsobiť dym, alebo požiar.

3.3 Nerozoberajte batérie

- 1). Batérie nikdy nerozoberajte.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA BATÉRIE (pokračovanie)

Ak tak urobíte, môže dôjsť k internému skratu v batérii, čo môže spôsobiť škodlivé dymy, požiar, výbuch, alebo iné problémy.

2). Elektrolytický gel je škodlivý

Z LIR batérie by nemal unikať elektrolytický gel. Pokiaľ by elektrolytický gel prišiel do kontaktu s pokožkou alebo očami, omyte zasiahnutú oblasť okamžite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

3.4 Batériu nevystavujte teplu, alebo ohňu

Batérie nikdy nespálujte, ani ich v ohni nelikvidujte. Toto môže spôsobiť výbuch, ktorý môže byť veľmi nebezpečný.

3.5 Batériu nevystavujte vode alebo tekutinám

Nikdy nenamáčajte/nehádzajte batérie do takých tekutín ako je voda, morská voda, nápoje, ako sú napríklad nealkoholické nápoje, džúsy, káva a iné.

3.6 Výmena batérie

Pre výmenu batérie kontaktujte prosím zákaznícku podporu American DJ (800) 322-6337.

3.7 Nepoužívajte poškodenú batériu

Batéria sa môže poškodiť nárazom počas prepravy. Pokiaľ by sa zistilo poškodenie batérie, vrátane poškodenia plastového obalu batérie, deformácia balíčka batérií, zápach elektrolytu, alebo únik elektrolytického gelu, alebo iné, batériu NEPOUŽÍVAJTE. Batéria, páchnuca po elektryte, alebo s únikom gelu by sa mala chrániť pred ohňom, aby sa predišlo požiaru, alebo výbuchu.

4. Skladovanie batérií

Batérie by sa mali skladovať pri izbovej teplote, nabité minimálne na 50%. Odporúčame vám, aby ste počas dlhších období skladovania batérie nabíjali každých 6 mesiacov. Takýmto spôsobom predĺžite životnosť batérie a tak isto budete mať istotu, že nabitie batérie nepoklesne pod 30%.

5. Iné chemické reakcie

Pretože batérie využívajú chemickú reakciu, výkonnosť batérie sa v priebehu času zhorší, ak sa skladuje dlhý čas bez použitia. Okrem toho, ak sa nedodržia rôzne podmienky použitia, ako je napríklad nabíjanie, vybíjanie, teplota okolia v rámci uvedených limitov, životnosť batérie sa skráti, alebo zariadenie, v ktorom sa batéria používa môže byť poškodené únikom elektrolytického gelu. Pokiaľ batérie nedokážu udržať nabitie počas dlhšieho obdobia, hoci boli správne nabité, môže to naznačovať potrebu výmeny batérie.

PRÍPRAVA

Napájanie: Zariadenie DJ Mega GO Bar 50 American DJ® obsahuje elektrickú záťaž, ktorá automaticky zosníma napätie, keď sa zapojí do napájacieho zdroja. S týmto spínačom sa nemusíte starať o správne napájacie napätie, táto jednotka sa dá pripojiť kdekoľvek.

DMX-512: DMX je skratka pre Digital Multiplex. Toto je univerzálny protokol, používaný ako forma komunikácie medzi inteligentnými zariadeniami a regulátormi. DMX regulátor posiela údaje DMX pokynov z regulátora na zariadenie. DMX údaje sa posielajú ako sériové údaje, ktoré cestujú od zariadenia k zariadeniu cez dátovú „IN“ a dátovú „OUT“ XLR svorku, umiestnenú na všetkých DMX zariadeniach (väčšina regulátorov má iba svorku DATA „OUT“).

DMX Linking: DMX je jazyk, ktorý umožňuje všetkým typom a modelom rôznych výrobcov, aby sa vzájomne prepojili a prevádzkovali z jedného regulátora, kým sú všetky zariadenia a regulátor DMX kompatibilné. Na zaistenie vhodného prenosu DMX údajov, keď sa používa viacero DMX zariadení sa snažte použiť čo najkratšiu káblovú cestu. Poradie, v ktorom sú zariadenia pripojené na DMX linku neovplyvňuje DMX adresovanie. Napríklad; zariadenie, priradená DMX adresa 1 môže byť umiestnená kdekoľvek v DMX reťazci, na začiatku, na konci alebo kdekoľvek v strede. Keď sa zariadeniu priradí DMX adresa 1, DMX regulátor vie poslať ÚDAJE priradené adresy 1 do tejto jednotky, bez ohľadu, kde je umiestnené v DMX reťazci.

Požiadavky na dátový kábel (DMX kábel) (Pre DMX prevádzku): Mega GO Bar 50 je možné regulovať pomocou protokolu DMX-512. Mega GO Bar 50 má 7 DMX režimov, pozrite si prosím strana 8 pre rôzne




Figure 1

PRÍPRAVA (pokračovanie)

režimy. DMX adresa je nastavená na zadnom paneli zariadenia Fusion FX Bar 50. Vaša jednotka a váš DMX regulátor si vyžadujú štandardný 3 kolíkový XLR konektor a dátový výstup (obrázok 1). Odporúčame vám káble Accu-Cable DMX. Ak si vyrábate vaše vlastné káble, určite použite štandardné 110-120 Ohmové tienené káble (Tento kábel sa dá zakúpiť v takmer všetkých obchodoch, ktoré v takmer všetkých profesionálnych obchodoch so zvukovými zariadeniami). Vaše káble by mali byť vyrobené so zástrčkovým a zásuvkovým XLR konektorom, každý na jednom z koncov kábla. Tak isto nezabudnite, že DMX kábel musí byť pripojený do uzavretého reťazca a nedá sa vetviť.

Upozornenie: Dávajte pozor, aby ste pri výrobe vlastných káblov postupovali podľa obrázkov dva a tri. Na XLR konektore nepoužívajte zemniace oko. Nepripájajte tieniaci vodič kábla na uzemňovacie oko, alebo nechajte, aby tieniaci kontakt prišiel do kontaktu s vonkajším krytom XLR. Uzemnenie tienenia môže spôsobiť skrat a chaotické správanie.



Obrázok 2



Obrázok 3

Konfigurácia kolíkov XLR
Kolík 1 = Zem
Kolík 2 = Dátový komplement (negatívny)
Kolík 3 = Dátová jednotka (pozitívny)

Zvláštna poznámka: Ukončenie linky. Keď sa používajú dlhšie káblové dráhy, môže byť potrebné použiť na poslednej jednotke terminátor, aby sa predišlo chaotickému správaniu sa zariadenia. Terminátor je 110-120 ohmový ¼ wattový rezistor, ktorý je pripojený medzi kolíky 2 a 3 zástrčkového XLR konektora (DATA + a DATA -). Toto zariadenie je vložené do zásuvkového XLR konektora posledného zariadenia vo vašom uzavretom cykle na uzavretie linky. Použitie káblového terminátora (ADJ číslo súčiastky Z-DMX/T) zníži možnosti chybového správania.



Terminátor znižuje chyby signálu a znižuje problémy s prenosom signálu a interferenciou. Odporúča sa pripojiť DMX terminátor (Odpor 120 Ohm 1/4 W medzi PIN 2 (DMX-) a PIN 3 (DMX +) na poslednom zariadení.

Obrázok 4

5 kolíkové XLR DMX konektory. Niektorí výrobcovia používajú na prenos dát 5 kolíkové DMX 512 dátové káble namiesto 3 kolíkových. 5 kolíkové DMX zariadenia môžu byť zaradené do 3 kolíkovej DMX linky. Pri vložení štandardných 5 kolíkových dátových káblov v 3 kolíkovej linke sa musí použiť káblový adaptér, tieto adaptéry sa dajú bežne kúpiť vo väčšine obchodov s elektrickými spotrebičmi. Nasledujúca tabuľka upresňuje správnu konverziu káblov.

Konverzia 3 kolíkového na 5 kolíkový XLR		
Vodič	3 kolík XLR zásuvka (Výst)	5 kolík XLR zásuvka (Vst)
Uzemnenie/tienenie	Kolík 1	Kolík 1
Dátový komplement (- signál)	Kolík 2	Kolík 2
Dátová jednotka (+ signál)	Kolík 3	Kolík 3
Nepoužíva sa		Nepoužíva sa
Nepoužíva sa		Nepoužíva sa

Prevádzkové napájanie:

Existujú dva spôsoby, ako napájať túto jednotku; cez batériu, alebo striedavým napätím.

- Striedavé napätie - na prevádzkovanie jednotky pomocou striedavého napätia pripojte jednotku na zdroj napätia a prepnite spínač Load (záťaž) do polohy ON (Zapnuté). Keď používate striedavé napätie, skontrolujte, aby bol spínač Batéria v polohe VYPNUTÉ.

- Napájanie batériou - na prevádzku tejto jednotky na batérii prepnite spínač Load a Battery do polohy ON (zapnuté).

LED displej zapnutý/vypnutý:

Na nastavenie vypnutia LED displeja po 10 sekundách stlačte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí "don", stlačte tlačidlo UP na zobrazenie "doff". Teraz sa displej po 10 s stratí. Na opakované zapnutie displeja stlačte akékoľvek tlačidlo. Nezabudnite, že displej sa sám znovu vypne po 10 sekundách.

Na nastavenie displeja stlačte tlačidlo MODE (režim), až kým sa nezobrazí "dXX". Na nastavenie použite tlačidlá HORE alebo DOLE:

"don" = LCD displej je zapnutý stále.

"doFF" = LCD displej sa vypne po 10 sekundách.

Inverzia LED displeja:

Postupujte podľa týchto pokynov na preklopenie displeja o 180 °, takže displej sa dá čítať zhora dolu.

1. Zariadenie zapojte do zásuvky a stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí „dXX“. "XX" predstavuje buď "zap" alebo "vyp" (Off).

2. Stláčajte tlačidlo SET UP, až kým sa nezobrazí "Std".

3. Stláčajte tlačidlá HORE alebo DOLE na prevrátenie displeja o 180°.

Prevádzkové režimy:

Mega GO Bar 50 má päť prevádzkových režimov:

- Zvukovo aktivovaný režim – jednotka bude reagovať na zvuk, prebehne cez zabudované programy.

- Režim statickej farby- na výber máte 32 farieb.

- Auto režim – môžete si vybrať z 3 zabudovaných programov.

- RGB režim - vyberte si jednu z troch farieb, ktorá má zostať statická, alebo nastavte intenzitu každej farby, aby ste nastavili vašu želanú farbu.

- Režim DMX regulácie - Táto funkcia vám umožní regulovať každú

individuálne vlastnosti pomocou štandardného regulátora DMX 512, ako je napríklad American DJ® Show Designer .

Zvukovo aktivovaný režim:

V tomto režime bude Mega GO Bar 50 reagovať na zvuk a prebiehať cez rôzne farby.

1. Zariadenie zapojte do zásuvky a stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí „So-X“. "X" predstavuje zvukovo aktívny režim (1-8) ktorý je práve zobrazený.

2. Zariadenie bude sa teraz meniť podľa zvuku.

3. Stlačte tlačidlo SET UP na nastavenie citlivosti na zvuk. Malo by sa zobraziť "SJ-X". Na nastavenie citlivosti použite tlačidlá HORE alebo DOLE.

. "SJ-1" je najnižšia citlivosť, "SJ-8" najvyššia.

Režim statickej farby:

1. Zariadenie zapojte do zásuvky a stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí „CLXX“.

2. Môžete si vyberať zo 32 farieb. Vyberte si vašu želanú farbu stlačením tlačidiel hore a dole. Potom, ako ste si vybrali vašu želanú farbu, môžete aktivovať strobovanie stlačením tlačidla SET UP na vstup do režimu Flash (strobovania).

3. "FS.XX" sa zobrazí, toto je režim Flash. Strobovanie sa dá nastaviť od FS.00" (flash vypnutý) na "FS.15" (najrýchlejší flash).

Režim automatického chodu:

Existujú 3 typy automatického chodu, z ktorých si môžete vyberať; Stlmenie farby, zmena farby a oba režimy dokopy. Rýchlosť chodu je nastaviteľná vo všetkých 3 režimoch.

1. Zariadenie zapojte do zásuvky a stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí "AF-X", "AJ-X", alebo "A-JF".

POKYNY NA PREVÁDZKU (pokračovanie)

- AF-X = Režim stmovania farby, môžete si vybrať z 8 režimov stmovania farby. Použite tlačidlá HORE alebo DOLE na rolovanie cez rôzne režimy automatického stmovania.
- AJ-X = Režim zmeny farby, môžete si vybrať z 8 režimov zmeny farby. Na rolovanie cez rôzne režimy Auto Change použite tlačidlá HORE alebo DOLE.
- A-JF = Bežia oba režimy, Stlmenie farieb aj zmena farby.

2. Potom, ako ste si vybrali váš želaný režim chodu, stlačte tlačidlo SET UP, až kým sa nezobrazí "SP.XX". Keď sa zobrazí, môžete prispôsobiť rýchlosť chodu vášho želaného programu. Na nastavenie rýchlosti medzi "SP.01" (najpomalšou) a "SP.16" (najrýchlejšou) použite tlačidlá HORE alebo DOLE. Keď ste už nastavili vašu želanú rýchlosť chodu, stlačte tlačidlo SET UP na návrat do vášho želaného režimu Auto.

RGB stmovací režim:

1. Zariadenie zapojte do zásuvky a stlačte tlačidlo MODE, až kým:
2. Keď sa zobrazí "r.XXX", ste v červenom stmovacom režime. Stláčajte tlačidlá HORE a DOLE na prispôsobenie intenzity.
3. Keď sa zobrazí "G.XXX", ste v zelenom stmovacom režime. Stláčajte tlačidlá HORE a DOLE na prispôsobenie intenzity.
4. Keď sa zobrazí "b.XXX", ste v modrom stmovacom režime. Stláčajte tlačidlá HORE a DOLE na prispôsobenie intenzity.
5. Potom, ako ste prispôbili RGB farby na vaše želané farby, môžete potom aktivovať strobovanie stlačením tlačidla SET UP na vstup do režimu Flash (strobe).
6. "FS.XX" sa zobrazí, toto je režim Flash. Strobovanie sa dá nastaviť od FS.00" (flash vypnutý) na "FS.15" (najrýchlejší flash).

DMX režim:

Prevádzka cez DMX regulátor poskytne užívateľovi voľnosť vo vytváraní vašich vlastných programov, prispôbených vašim individuálnym potrebám. Táto funkcia vám tak isto umožní použiť vaše zariadenia ako bodové svetlá. Mega GO Bar 50 má 7 DMX režimov: 1 kanálový režim, 2 kanálový režim, 3 kanálový režim, 4 kanálový režim, 6 kanálový režim a 7 kanálový režim. Pozrite strany 11-13 pre všetky vlastnosti režimov DMX.

1. Táto funkcia vám umožní regulovať individuálne vlastnosti zariadenia pomocou štandardného DMX 512 regulátora.

2. Na prevádzku vášho zariadenia v DMX režime stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí "A.XXX". "XXX" predstavuje aktuálne zobrazenú adresu. Použite tlačidlá HORE alebo DOLE na výber vašich želaných DMX adries, potom stlačte tlačidlo SETUP na výber vášho DMX režimu kanálu.

3. Použite tlačidlá HORE alebo DOLE na rolovanie cez rôzne DMX režimy kanálov. Režimy kanálov sú vymenované nižšie:

Na spustenie režimu 1 kanála, stlačte tlačidlo MODE až kým sa nezobrazí „Ch.01“. Toto je DMX režim kanála 1.

Na spustenie režimu 2 kanála, stlačte tlačidlo MODE až kým sa nezobrazí „Ch.02“. Toto je DMX režim kanála 2.

Na spustenie režimu 3 kanála, stlačte tlačidlo MODE až kým sa nezobrazí „Ch.03“. Toto je DMX režim kanála 3.

Na spustenie režimu 4 kanála, stlačte tlačidlo MODE až kým sa nezobrazí „Ch.04“. Toto je DMX režim kanála 4.

Na spustenie režimu 5 kanála, stlačte tlačidlo MODE až kým sa nezobrazí „Ch.05“. Toto je DMX režim kanála 5.

Na spustenie režimu 6 kanála, stlačte tlačidlo MODE až kým sa nezobrazí „Ch.06“. Toto je DMX režim kanála 6.

Na spustenie režimu 7 kanála, stlačte tlačidlo MODE až kým sa nezobrazí „Ch.07“. Toto je DMX režim kanála 7.

4. Pozrite si prosím strany 11-13 pre DMX hodnoty a vlastnosti.

5. Keď ste už našli vašu želanú DMX adresu, pripojte zariadenie cez XLR pripojenia na akýkoľvek štandardný DMX regulátor.

POKYNY NA PREVÁDZKU (pokračovanie)

Predvolený režim:

Toto je predvolený režim chodu. Keď je tento režim aktivovaný, všetky režimy sa vrátia na ich predvolené nastavenia.

1. Zariadenie zapojte do zásuvky a stlačajte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí „dXX“. "XX" predstavuje buď "zap" alebo "vyp" (Off).
2. Stlačajte tlačidlo SET UP, až kým sa nezobrazí "dEFA".
3. Stlačte súčasne tlačidlá HORE a DOLE. Na ukončenie stlačte MODE.

ADJ LED RC:

Táto funkcia sa používa na aktiváciu a deaktiváciu ADJ LED RC (diaľkové ovládanie). Keď je táto funkcia aktivovaná, môžete regulovať zariadenie pomocou ADJ LED RC. Pozrite si prosím ďalšiu stranu pre ADJ LED RC ovládače a funkcie.

1. Zariadenie zapojte do zásuvky a stlačajte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí „dXX“. "XX" predstavuje buď "zap" alebo "vyp" (Off).
2. Stlačajte tlačidlo SET UP, až kým sa nezobrazí "lrXX". "XX" predstavuje buď "zap" alebo "vyp" (Off).
3. Stlačte tlačidlá HORE alebo DOLE na aktiváciu diaľkového ovládania (On) alebo deaktiváciu (off).

Životnosť batérie:

Táto ponuka sa používa na kontrolu/zobrazenia životnosti batérie.

1. Zariadenie zapojte do zásuvky a stlačajte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí „bXXX“. "XXX" predstavuje číslo od 0 do 100. Číslo, ktoré je zobrazené je zostávajúca životnosť batérie. Ak sa zobrazí "b---", znamená to, že buď je batéria vybitá, alebo vaša jednotka funguje na striedavom napätí.

KONFIGURÁCIA MASTER-SLAVE

Konfigurácia Master-Slave:

Táto funkcia vám umožní prepojiť jednotky spolu, aby mohli fungovať v režime Master-Slave. V režime Master-Slave bude jedna jednotka fungovať ako riadiaca jednotka a ostatné budú reagovať na zabudované programy riadiacej jednotky. Akákoľvek jednotka môže fungovať ako Master alebo ako Slave, napriek tomu je možné naprogramovať iba jednu jednotku, aby fungovala ako „Master“.

Pripojenia a nastavenia Master-Slave:

1. Prepojte reťazovo vaše jednotky cez XLR konektor vzadu na jednotke. Na prepojenie vašich jednotiek použite štandardné XLR dátové káble. Nezabudnite, zástrčkový XLR konektor je vstup a zásuvkový XLR konektor je výstup. Prvá jednotka v reťazci (master) použije iba zásuvkový XLR konektor. Posledná jednotka v reťazci použije iba zástrčkový XLR konektor.
2. Pripojte prvú jednotku "slave" na jednotku "Master".
3. Nastavte jednotku „Master“ do vami želaného režimu alebo prevádzky. Teraz bude jednotka "slave" nasledovať jednotku „Master“.

PREVÁDZKA ADJ LED RC

Diaľkové infračervené ovládanie **ADJ LED RC** (predáva sa zvlášť) má mnoho rozličných funkcií a poskytne vám dokonalú kontrolu nad Mega GO Bar 50. Na ovládanie vášho želaného zariadenia musíte nasmerovať ovládač na prednú časť zariadenia a nesmiete byť ďalej ako 30 stôp. Na použitie ADJ LED RC musíte najprv aktivovať infračervený prijímač zariadenia, na aktiváciu prijímača si prosím pozrite pokyny na strane 9.

ZATMENIE - stlačením tohto tlačidla zatmíte zariadenie.

AUTOMATICKÝ CHOD - toto tlačidlo spustí automatický program. Dokážete ovládať rýchlosť automatického chodu, keď najprv stlačíte tlačidlo SPEED a potom stlačením tlačidiel „+“ a „-“.

SELECT PROGRAM (VÝBER PROGRAMU) - Toto tlačidlo vám umožní prepínať medzi režimami farebného makra, zmenou farby a programami stlmovania farieb.

- Ak červená LEDka svieti a potom sa vypne, ste v režime farebného makra.
- Ak zelená LEDka svieti a potom sa vypne, ste v režime stlmovania farby.
- Ak modrá LEDka svieti a potom sa vypne, ste v režime zmeny farby.

FLASH - Toto tlačidlo aktivuje impulzový efekt. Môžete ovládať rýchlosť zábleskov stlačením tlačidiel „+“ a „-“. Na ukončenie režimu zábleskov stlačte znovu toto tlačidlo. Tento režim pracuje s režimom statickej farby a RGB režimom.

SPEED - stlačte toto tlačidlo a použite na prispôsobenie rýchlosti automatického chodu a Zmeny farby a stlmenie farby tlačidlá „+“ a „-“. Toto tlačidlo tak isto ovláda prispôsobenie citlivosti na zvuk v režime aktivácie zvukom.

DMX REŽIM - toto tlačidlo vám umožní vybrať si ten DMX režim, ktorý si želáte. Niektoré zariadenia majú odlišné DMX kanálové režimy. Toto tlačidlo prepína medzi troma rôznymi režimami. Pozrite si prosím strany 11-13 pre DMX režimy, hodnoty a vlastnosti.

ZVUKOVO AKTÍVNE - toto tlačidlo aktivuje zvukovo aktívny režim. Stlačte tlačidlo rýchlosť a použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na prispôsobenie citlivosti na zvuk.

SLAVE - toto označí zariadenie ako podradené zariadenie v konfigurácii master/slave.

SET ADDRESS - Stlačte toto tlačidlo na nastavenie DMX adresy. Najprv stlačte toto tlačidlo, potom stlačte čísla na nastavenie adresy.

Príklad: Na nastavenie DMX adresy 1 stlačte "S-0-01"

Na nastavenie DMX adresy 245 stlačte "S-2-4-5"

R G B - Stlačte jedno z týchto tlačidiel a potom stlačte „+“ a „-“, na nastavenie jasnosti. Tak isto môžete vašu želanú intenzitu zadať pomocou číselných tlačidiel.

„+“ a „-“, - použite tieto tlačidlá na prispôsobenie rýchlosti zábleskov, rýchlosti automatického chodu a výber programu, citlivosti na zvuk a RGB intenzity.

DMX regulácia:

Prevádzka cez DMX regulátor poskytne užívateľovi voľnosť vo vytváraní vašich vlastných programov, prispôbolených vašim individuálnym potrebám. Postupujte počas pokynov, uvedených nižšie, na nastavených DMX režimov a adresy.

1. Pred pripojením na regulátor DMX, vaše zariadenie má rôzne DMX kanálové režimy. Vyberte si prosím režim, ktorý si želáte pomocou tlačidla DMX režim a potom stlačením „+“ alebo „-“, tlačidiel na rolovanie cez režimy DMX kanálov. Nastavte režim skôr, než nastavíte adresu zariadenia. Pozri koniec tejto strany pre DMX režimy.

2. Keď ste si už vybrali váš režim, nastavte DMX adresu pre zariadenie stlačením tlačidla „S“. Keď sa stlačí tlačidlo „S“

LEDky začnú blikať 2-3 krát a rozsvietia sa všetky červené LEDky. Na nastavenie vašej želanej adresy použite číselné tlačidlá. Pozri **"NASTAVENIE ADRIES"** na tejto strane ohľadom príkladov.

Poznámka: Keď nastavujete DMX adresy, vždy, keď sa stlačí číslo, rozsvieti sa LEDka, keď nastavíte správne DMX adresu, všetky LEDky zasvietia 2- 3 krát.

3. Teraz môžete pripojiť zariadenie cez XLR konektory na akýkoľvek štandardný DMX regulátor. Pozrite si prosím strany 11-13 na detailný popis DMX režimov, hodnôt a vlastností.

- **Pokiaľ svietia červené LEDky, ste v DMX režime 1: DMX kanál 1.**
- **Pokiaľ svietia zelené LEDky, ste v DMX režime 2: 2 DMX kanály.**
- **Pokiaľ svietia modré LEDky, ste v DMX režime 3: 3 DMX kanálov.**
- **Pokiaľ svietia červené a zelené LEDky, ste v DMX režime 4: 4 DMX kanálov.**
- **Pokiaľ svietia červené a modré LEDky, ste v DMX režime 5: 5 DMX kanálov.**
- **Pokiaľ svietia modré a zelené LEDky, ste v DMX režime 6: 6 DMX kanálov.**
- **Pokiaľ svietia všetky LEDky, ste v DMX režime 7: 7 DMX kanály.**

1 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE

Kanál	hodnota	funkcia
1	1 - 7	FAREBNÉ MAKRÁ
	8 - 15	ZMIEŠANÁ JANTÁROVÁ
	16 - 23	STREDNÁ JANTÁROVÁ
	24 - 31	SVETLÁ JANTÁROVÁ ZLATÁ
	32 - 39	ZLATÁ GALLO
	40 - 47	ZLATÝ JANTÁR
	48 - 55	SVETLOČERVENÁ
	56 - 63	STREDNÁ ČERVENÁ
	64 - 71	STREDNÁ RUŽOVÁ
	72 - 79	RUŽOVÁ BROADWAY
	80 - 87	RUŽOVÁ FOLLIES
	88 - 95	SVETLOLEVANDUĽOVÁ
	96 - 103	ŠPECIÁLNA LEVANDUĽOVÁ
	104 - 111	LEVANDUĽOVÁ
	112 - 119	INDIGOVÁ
	120 - 127	MODRÁ HEMSLEY
	128 - 135	MODRÁ TIPTON
	136 - 143	SVETLOMODRÁ OCEĽOVÁ
	144 - 151	SVETLOMODRÁ SKY
	152 - 159	MODRÁ SKY
	160 - 167	MODRÁ BRILLIANT
	168 - 175	SVETLÁ ZELENOMODRÁ
	176 - 183	ŽIARIVÁ MODRÁ
	184 - 191	PRIMÁRNA MODRÁ
	192 - 199	KONGO MODRÁ
	200 - 207	SVETLÁ ŽLTÓZELENÁ
	208 - 215	MACHOVÁ MODRÁ
	216 - 223	PRIMÁRNA ZELENÁ
	224 - 231	DVOJITÁ CTB
	232 - 239	SÝTA CTB
	240 - 247	POLOVIČNÁ CTB
	248 - 255	TMAVOMODRÁ
		WHITE (BIELA)

2 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE

Kanál	hodnota	funkcia
1	1 - 255	FAREBNÉ MAKRÁ (POZRI 1 KANÁLOVÝ REŽIM DMX OHLADOM FARIEB)
2	1 - 255	STLMOVAČ 0% - 100%

3 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE

Kanál	hodnota	funkcia
1	1 - 255	RED (ČERVENÁ) 0% - 100%
2	1 - 255	GREEN (ZELENÁ) 0% - 100%
3	1 - 255	BLUE (MODRÁ) 0% - 100%

4 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE

Kanál	hodnota	funkcia
1	1 - 255	RED (ČERVENÁ) 0% - 100%
2	1 - 255	GREEN (ZELENÁ) 0% - 100%
3	1 - 255	BLUE (MODRÁ) 0% - 100%
4	1 - 255	NADRADENÝ STLMOVAČ 0% - 100%

5 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE

Kanál	hodnota	funkcia
1	1 - 255	RED (ČERVENÁ) 0% - 100%
2	1 - 255	GREEN (ZELENÁ) 0% - 100%
3	1 - 255	BLUE (MODRÁ) 0% - 100%
4	1 - 255	NADRADENÝ STLMOVAČ 0% - 100%
5	1 - 255	FAREBNÉ MAKRÁ (POZRI 1 KANÁLOVÝ REŽIM DMX OHLĎADOM FARIEB)

Kanál 1, 2 a 3 nebude fungovať, keď sa používa kanál 5.

6 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE

Kanál	hodnota	funkcia
1	1 - 255	RED (ČERVENÁ) 0% - 100%
2	1 - 255	GREEN (ZELENÁ) 0% - 100%
3	1 - 255	BLUE (MODRÁ) 0% - 100%
4	1 - 255	FAREBNÉ MAKRÁ (POZRI 1 KANÁLOVÝ REŽIM DMX OHLĎADOM FARIEB)
5	0 - 15 16 - 255	<u>STROBOVANIE</u> NIČ STROBOVANIE POMALY - RÝCHLO
6	1 - 255	NADRADENÝ STLMOVAČ 0% - 100%

Kanál 1, 2 a 3 nebude fungovať, keď sa používa kanál 4.

7 KANÁLOVÝ – DMX HODNOTY A FUNKCIE

Kanál	hodnota	funkcia
1	1 - 255	RED (ČERVENÁ) 0% - 100%
2	1 - 255	GREEN (ZELENÁ) 0% - 100%
3	1 - 255	BLUE (MODRÁ) 0% - 100%
4	1 - 255	FAREBNÉ MAKRÁ (POZRI 1 KANÁLOVÝ REŽIM DMX OHLADOM FARIEB)
5	0 - 15 16 - 255	<u>RÝCHLOSŤ PROGRAMU IMPULZOV</u> <u>VYPNUTÁ</u> NIČ OVLÁDANIE RÝCHLOSTI/STROBOVANIE POMALY - RÝCHLO
6	0 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 31 32 - 39 40 - 47 48 - 55 56 - 63 64 - 71 72 - 79 80 - 87 88 - 95 96 - 103 104 - 111 112 - 119 120 - 127 128 - 135 136 - 143 144 - 151 152 - 159 160 - 167 168 - 175 176 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 207 208 - 215 216 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 248 - 255	<u>PROGRAMY/FARBY</u> VYPNUTÝ ZMIEŠANÁ JANTÁROVÁ STREDNÁ JANTÁROVÁ SVETLÁ JANTÁROVÁ ZLATÁ ZLATÁ GALLO ZLATÝ JANTÁR SVETLOČERVENÁ STREDNÁ ČERVENÁ FAREBNÉ SNÍVANIE 1 FAREBNÉ SNÍVANIE 2 FAREBNÉ SNÍVANIE 3 FAREBNÉ SNÍVANIE 4 FAREBNÉ SNÍVANIE 5 FAREBNÉ SNÍVANIE 6 FAREBNÉ SNÍVANIE 7 FAREBNÉ SNÍVANIE 8 ZMENA FARBY 1 ZMENA FARBY 2 ZMENA FARBY 3 ZMENA FARBY 4 ZMENA FARBY 5 PROGRAMY ZMENA FARBY 6 ZMENA FARBY 7 ZMENA FARBY 8 ZVUKOVÝ REŽIM 1 ZVUKOVÝ REŽIM 2 ZVUKOVÝ REŽIM 3 ZVUKOVÝ REŽIM 4 ZVUKOVÝ REŽIM 5 ZVUKOVÝ REŽIM 6 ZVUKOVÝ REŽIM 7 ZVUKOVÝ REŽIM 8
7	1 - 255	hlavný STLMOVAČ 0% - 100%

Kanál 1, 2 a 3 nebude fungovať, keď sa používa kanál 4.

Keď sa používajú hodnoty kanála 6 0-63, kanál 5 bude kontrolovať rýchlosť strobovania.

Keď sa používajú hodnoty kanála 6 64-191, kanál 5 bude kontrolovať rýchlosť programov.

Pri použití kanála 6, hodnôt 192-255, kanál 5 bude regulovať citlivosť na zvuk. Citlivosť na zvuk začne pôsobiť potom ako Kanál 5 prejde za DMX hodnotu 31.

STAV BATÉRIE A NABÍJANIE

Stav batérie:

Táto funkcia sa používa na kontrolu stavu životnosti batérie.

Zariadenie zapojte do zásuvky a stlačte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí „bXXX“. „XXX“ predstavuje číslo od "000" do "100". Zobrazené číslo je zostávajúca životnosť batérie. Ak sa zobrazí "b---", znamená to, že buď je batéria vybitá, alebo vaša jednotka funguje na striedavom napätí. **Nenechajte prosím batériu úplne vybiť, toto vážne skracuje životnosť batérie.**

Príklad: Ak sa zobrazí "b050", batéria je v polovici svojej životnosti. Ak sa zobrazí "b025", batéria je v štvrtine svojej životnosti.

POZNÁMKA: Keď sa batéria nabíja, alebo ak je životnosť batérie pod 30%, digitálny displej bude blikať.

Dobíjanie batérie: Na dobítie batérie zasunúť priložený kábel striedavého napätia do vstupu striedavého napätia na boku jednotky a zasunúť druhý koniec do príslušného zdroja napájania. Na kompletne dobítie treba asi 6,5 hodiny.

Pre rýchlejšie dobítie prepnite spínač Load do polohy "Off" a spínač Batéria do polohy "ON".

NAPÁJACÍ KÁBEL REŤAZOVÉ SPOJENIE

S touto vlastnosťou môžete pripojiť zariadenia jedno na druhé pomocou IEC vstupu a výstupných zásuviek. Maximálne sa môžu pripojiť 25 zariadenia. Po 25 zariadeniach budete potrebovať použiť novú napájaciu zásuvku. Musia to byť tie isté zariadenia. NEMIEŠAJTE zariadenia.

VÝMENA POISTKY

Odpojte jednotku od jej zdroja napájania. Vyberte napájací kábel z jednotky. Keď už bol kábel odmontovaný, nájdite držiak poistky, umiestnený vnútri napájacej zásuvky. Vložte skrutkovač na skrutky s plochou hlavou do napájacej zásuvky a jemne vypáčte von držiak poistky. Vyberte chybnú poistku a vymeňte za novú. Držiak poistky má tak isto držiak na náhradnú poistku.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Nižšie je uvedených niekoľko obvyklých problémov, s ktorými sa užívateľ môže stretnúť, s riešeniami.

Jednotka nereaguje na DMX:

1. Skontrolujte, či sú DMX káble pripojené správne a sú správne pripojené (kolík 3 je „horúci“, na niektorých iných DMX zariadeniach môže byť "horúci kolík" 2). Tak isto skontrolujte, či sú všetky káble pripojené na správne konektory, záleží na tom, ako sú pripojené vstupy a výstupy.

Jednotka nereaguje na zvuk;

1. Tiché alebo vysoké zvuky jednotku neaktivujú.
2. Skontrolujte, či je zvukovo aktivovaný režim aktivovaný.

ČISTENIE

Kvôli zbytkom hmly, dymu a prachu je potrebné pravidelne čistiť vonkajšiu a vonkajšiu šošovku aby sa optimalizoval svetelný výstup.

1. Na utretie vonkajšieho krytu použite normálny čistiaci prostriedok na sklo a mäkkú látku.
 2. Vyčistite externú optiku s čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou tkaninou každých 20 dní.
 3. Vždy si dávajte pozor, aby ste úplne vysušili všetky časti pred zasunutím jednotky do zásuvky.
- Frekvencia čistenia závisí od prostredia, v ktorom zariadenie pracuje (t.j. dym, zbytky hmly, prach, kondenzát).

PARAMETRE

Model:

Napätie:

Životnosť batérie:

LEDKY:

Uhol lúča:

Pracovná poloha:

Spotreba:

Napájací kábel pre reťazové zapojenie:

Poistka:

Hmotnosť:

Rozmery:

Farby:

DMX kanály:

Mega GO Bar 50

100V ~ 240V/50~60Hz

8 hodín naplno (kompletne nabité)

140 x 10 mm LED (27 červených, 60 zelených, 53 modrých)

40 Stupňov

Akákoľvek bezpečná pracovná poloha

28 W

Max 25 zariadení

1 Amp

5lbs./ 2,2Kg.

24.75" (D) x 2.75" (Š) x 3.5" (V)

625 x 65 x 88mm

RGB miešanie farieb

7 DMX režimy: 1 kanálový režim, 2 kanálový režim, 3 kanálový režim, 4 kanálový režim, 6 kanálový režim a 7 kanálový režim

Režim

Automatická detekcia napätia: Toto zariadenie obsahuje elektrickú záťaž, ktorá automaticky vycítí, keď sa zapojí do napájacieho zdroja.

Všimnite si prosím: Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho písomného ohlásenia.

Drahý zákazník,

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení / zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov: Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho.

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Professional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu